Venus M/L

Yeni Nesil İçten Motorlu Duvar Reyonu
New Generation Plug-In Multideck

TR

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Elektronik termostat
- 5×390/500 mm ölçülerinde raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli yatay scroll veya rotary kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Manuel gece perdesi
- Kaynaklı genleşme valfi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Perspex cam ürün durdurucu
- Opsiyon Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1-3M2 standartında çalışma sıcaklığı

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- 5×390/500 mm of shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenence
- Manual night blinds
- Thermostatic expansion valve welded
- Single T8 LED canopy lightning
- Perspex glass product stoppers
- Optional Tempered&double glass sidewall
- 3M1-3M2 temperature performance

www.efereyon.com

COLD SECTION · PLUG-IN · DAIRY · MEAT · CHICKEN · PRE-PACKED FISH · MEAT PRE-PACKED · CHEESE · PATISSERIE · FRUITS & VEGETABLES · PRE-PACKED FRUITS & VEGETABLES · DRINKS

Detaylar




ECO FRIENDLY R-290 NATURAL REFRIGERANT

QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

VENUS M/L	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION		
DERİNLİK DEPTH	mm	731MM-878MM	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (-1/+5C) (-1/+7C)	
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARİÇ) LENGTH *(WITHOUT SIDE WALL)*	mm	937,5	
		1250	
		1875	
		2500	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40	

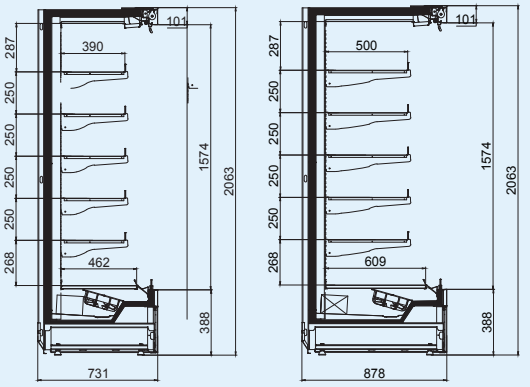

VENUS M/L