Uranus M/L

Yeni Nesil İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu
New Generation Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Yeni nesil düşük enerji sınıflı üstün tasarım
- Maksimum ürün teşhiri için arttırılmış açıklık
- Görselliği artıran ince tasarımlı çift ısıcamlı çarpma veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- 5x450/600 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser tıkanmasını engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1-3M2 standartında çalışma sıcaklığı(modele bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile teşhir imkanlarını genişletme

EN

- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- Electronic Thermostat
- 5x450/600 mm tiltable shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Easyclean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Optional Perspex product stopper
- Single T8 LED canopy lightning
- Optional Tempered&double glass sidewall
- 3M1-3M2 temperature performance(depending on model)
- Optional accessories contributing display variety



Detaylar

A (A↑G)




ECO FRIENDLY R-290 NATURAL REFRIGERANT

QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

URANUS M/L		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	731MM - 878MM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (-1/+5C) (-1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARİÇ) LENGTH *(WITHOUT SIDE WALL)*	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

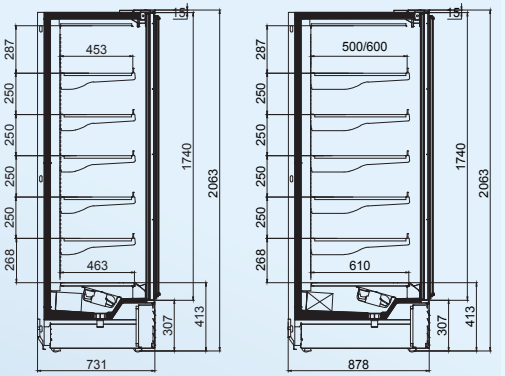

URANUS M/L