




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



JUPITER NG H15		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (-1/+5C)(-1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

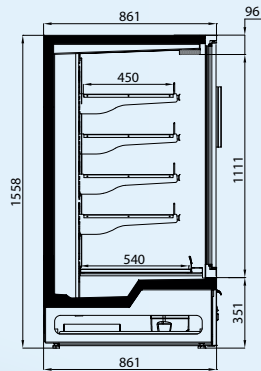

JUPITER NG H15

Jupiter NG H15

Yeni Nesil Kısa İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu
New Generation Low Plug-In Multideck
With Double Glass Door

TR

- Orta alan teşhiri için düşürülmüş yükseklik
- Yeni nesil düşük enerji sınıflı üstün tasarım
- Maksimum ürün teşhiri için artırılmış açıklık
- Görseelliği artıran ince tasarımı çift ısıcamlı çarpma veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- 3 × 450 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser tıkanmasını engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartında çalışma sıcaklığı(modele bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile teşhir imkanlarını genişletme

EN

- Reduced height for middle island display
- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- Electronic Thermostat
- 3 × 450 mm tiltable shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Easyclean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Optional Perspex product stopper
- Single T8 LED canopy lightning
- Optional Tempered&double glass sidewall
- 3M1/3M2 temperature performance(depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

