




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



MISIS S/M/L		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION		
DERİNLİK DEPTH	mm	S/620	M/710	L/800
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (-1/+7C)		
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5	937,5	937,5
		1250	1250	1250
		1500	1500	N/A
		1875	1875	1875
		N/A	2500	2500
YAN KAPAKLAR SIDE WALL	mm	30 + 30		

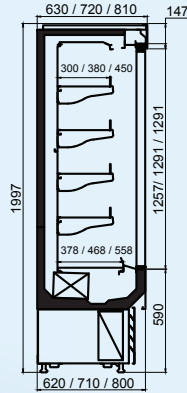

MISIS S/M/L

MISIS

İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Elektronik termostat
- Çift ısıcamlı çarpma veya kayar kapı
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Kaynaklı genişleme valfi
- S modeli için 4 × 300 mm raf ve etiketlik
- M modeli için 4 × 380 mm raf ve etiketlik
- L modeli için 4 × 450 mm raf ve etiketlik
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Evaporator ve kondenserde Q motor
- İç&dış RAL Renkleri veya iç&dış parlak paslanmaz çelik seçeneği
- 3M2 standartında çalışma sıcaklığı

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- Hinged or sliding double glass doors
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Thermostatic expansion valve welded
- 4 × 300 mm of shelves with ticket holders for S model
- 4 × 380 mm of shelves with ticket holders for M model
- 4 × 450 mm of shelves with ticket holders for L model
- Single T8 LED canopy lightning
- Single Glazed Sidewall
- Q motor in the evaporator&condenser
- RAL Painted Internal&External or Polished SS Internal&External option
- 3M2 temperature performance

