

Projeleriniz İçin En İyi Teklifleri Sunuyoruz.

We Offer the Best Deals for Your Projects.



İletişim Bilgileri

Contact Information

☎ Telefon
Phone

+90 (262) 751 17 17 (pbx)
+ 90 (262) 751 17 67

✉ Mail Adresi
Mail Address

info@efereyon.com

🌐 Adres Bilgisi
Address Information

Gebze Plastikçiler OSB, Atatürk Bulvarı 9. cadde 91.
sokak No: 2 PK. 41400

www.efereyon.com

📷 📺 📱 /efereyon

Our job is to
cool and keep
it fresh



Soğutucu Market Reyonları
Refrigerated Display Cabinets

Ürün Kataloğu
Product Catalogue

www.efereyon.com

Efereyon
guarantees freshness
in 17,000+ stores!



Başarılarımızın En İyi Tanığı, Referanslarımızdır.

Our Best Testimony of Success is Our References.

2007

Yılından Beri
Onwards

15+

Yılın Üstünde Tecrübe
Years of Experience

21.000

Metrekare Üretim Alanı
M² of Production Area

Efereyon Türkiye'nin En Büyük Marketlerinde;

Efereyon in Turkey's Largest Supermarkets

A-101

BİM

FILE

Carrefour

METRO

ŞOK

Tarihçe

History

🇹🇷 Efe Market Ekipmanları, Gebze'deki 21.000 m² üretim alanında, yurtiçi ve yurtdışındaki market ve zincirler için Soğutucu Market Reyonu üretmektedir. 2007'de, 15 yıllık geçmişe sahip bir reyon üreticisinin tesisleri satın alınarak İstanbul Çatalca'da kurulan firma, 2009'da artan proje ve siparişler nedeniyle Gebze Plastikçiler OSB'deki mevcut tesisine taşınmıştır. Kısa sürede önemli projelere imza atan firma, 2011'de yıllık 11.000 metre olan üretim kapasitesini 2012'de 13.500 metreye çıkarmıştır.

🇬🇧 Efe Market Ekipmanları manufactures Refrigerated Market Display Units in its 21,000 m² production facility in Gebze, serving supermarkets and chains both in Turkey and abroad. Founded in 2007 by acquiring the facilities of a shelving manufacturer with 15 years of experience, the company relocated to its current site in Gebze Plastikçiler OIZ in 2009 due to growing project demands. Achieving significant projects in a short time, it increased its annual production capacity from 11,000 meters in 2011 to 13,500 meters in 2012.



DİKEY SERVİS REYONLARI

Multi Decks

03	DORUK 20/22 S/P/M
07	DORUK 20/22 E/A/B
11	KARYA 20/22 S/P
15	ALİNDİ 20/22 S/P
19	EFES N 20/22
23	DEMRE 13/15/17 S/P/M
27	PATARA 13/15 S/P/M
31	PETRA 20/22 S/P/M



Kategorinin Öne Çıkan Özellikleri

Key Features of the Category

1. Yüksek Görünürlük ve Ürün Teşhiri

Geniş cam ön yüzey ve açık raf sistemleri sayesinde ürünler müşterilere net ve kolay erişilebilir şekilde sunulur.

1.High Visibility and Product Display

With its wide glass front and open shelving, products are displayed clearly and within easy reach of customers.

2. Enerji Verimliliği

Düşük enerji tüketimi sağlayan fanlı soğutma sistemleri, LED aydınlatmalar, gece perdesi ve cam kapılar enerji verimliliği sağlar.

2. Energy Efficiency

Low-energy fan cooling systems, LED lighting, night blinds, and glass doors ensure high energy efficiency.

3. Yüksek Soğutma Performansı

Homojen soğutma sağlayan hava sirkülasyon sistemiyle, ürünlerin tazeliği daha uzun süre korunur.

3. Superior Cooling Performance

With an air circulation system that provides homogeneous cooling, the freshness of products is preserved for longer.

4. Modüler Tasarım

Farklı mağaza büyüklüklerine ve yerleşim ihtiyaçlarına göre kolayca adapte edilebilen ölçülerde ve modüler yapıda üretilir.

4. Modular Design

With modular construction and adaptable dimensions, it easily fits stores of various sizes and layouts.

Duvar Tipi Teşhir Reyonları

Refrigerated
Wall Cabinets

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.



Detaylar

Duvar Tipi Teşhir Reyonu

Refrigerated
Wall Cabinet

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



DAIRY



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED



CHEESE



FRUITS &
VEGETABLES



PRE-PACKED
FRUITS &
VEGETABLES



DRINKS

www.efereyon.com

S 03 - 04

Doruk 20/22

S / P / M

Duvar Tipi Teşhir Reyonu

Refrigerated Wall Cabinet

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (+1/+10) ısı sınıfı
- Sadece dıştan motorlu versiyon mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı
- Geniş teşhir alanı ve tava
- Plastik koruyucu tampon
- Manuel ve motorlu gece perdesi seçenekleri
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Açılı 400 mm, 420 mm, 450 mm ve 500 mm raf seçenekleri
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Aynalı ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

EN

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (-1/+10) temp. class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Manuel, driven & master night curtain options
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclined shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options
- Head unit options



www.efereyon.com




Doruk 20/22

Ürün Teknik Çizimleri

Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com

S 05 - 06

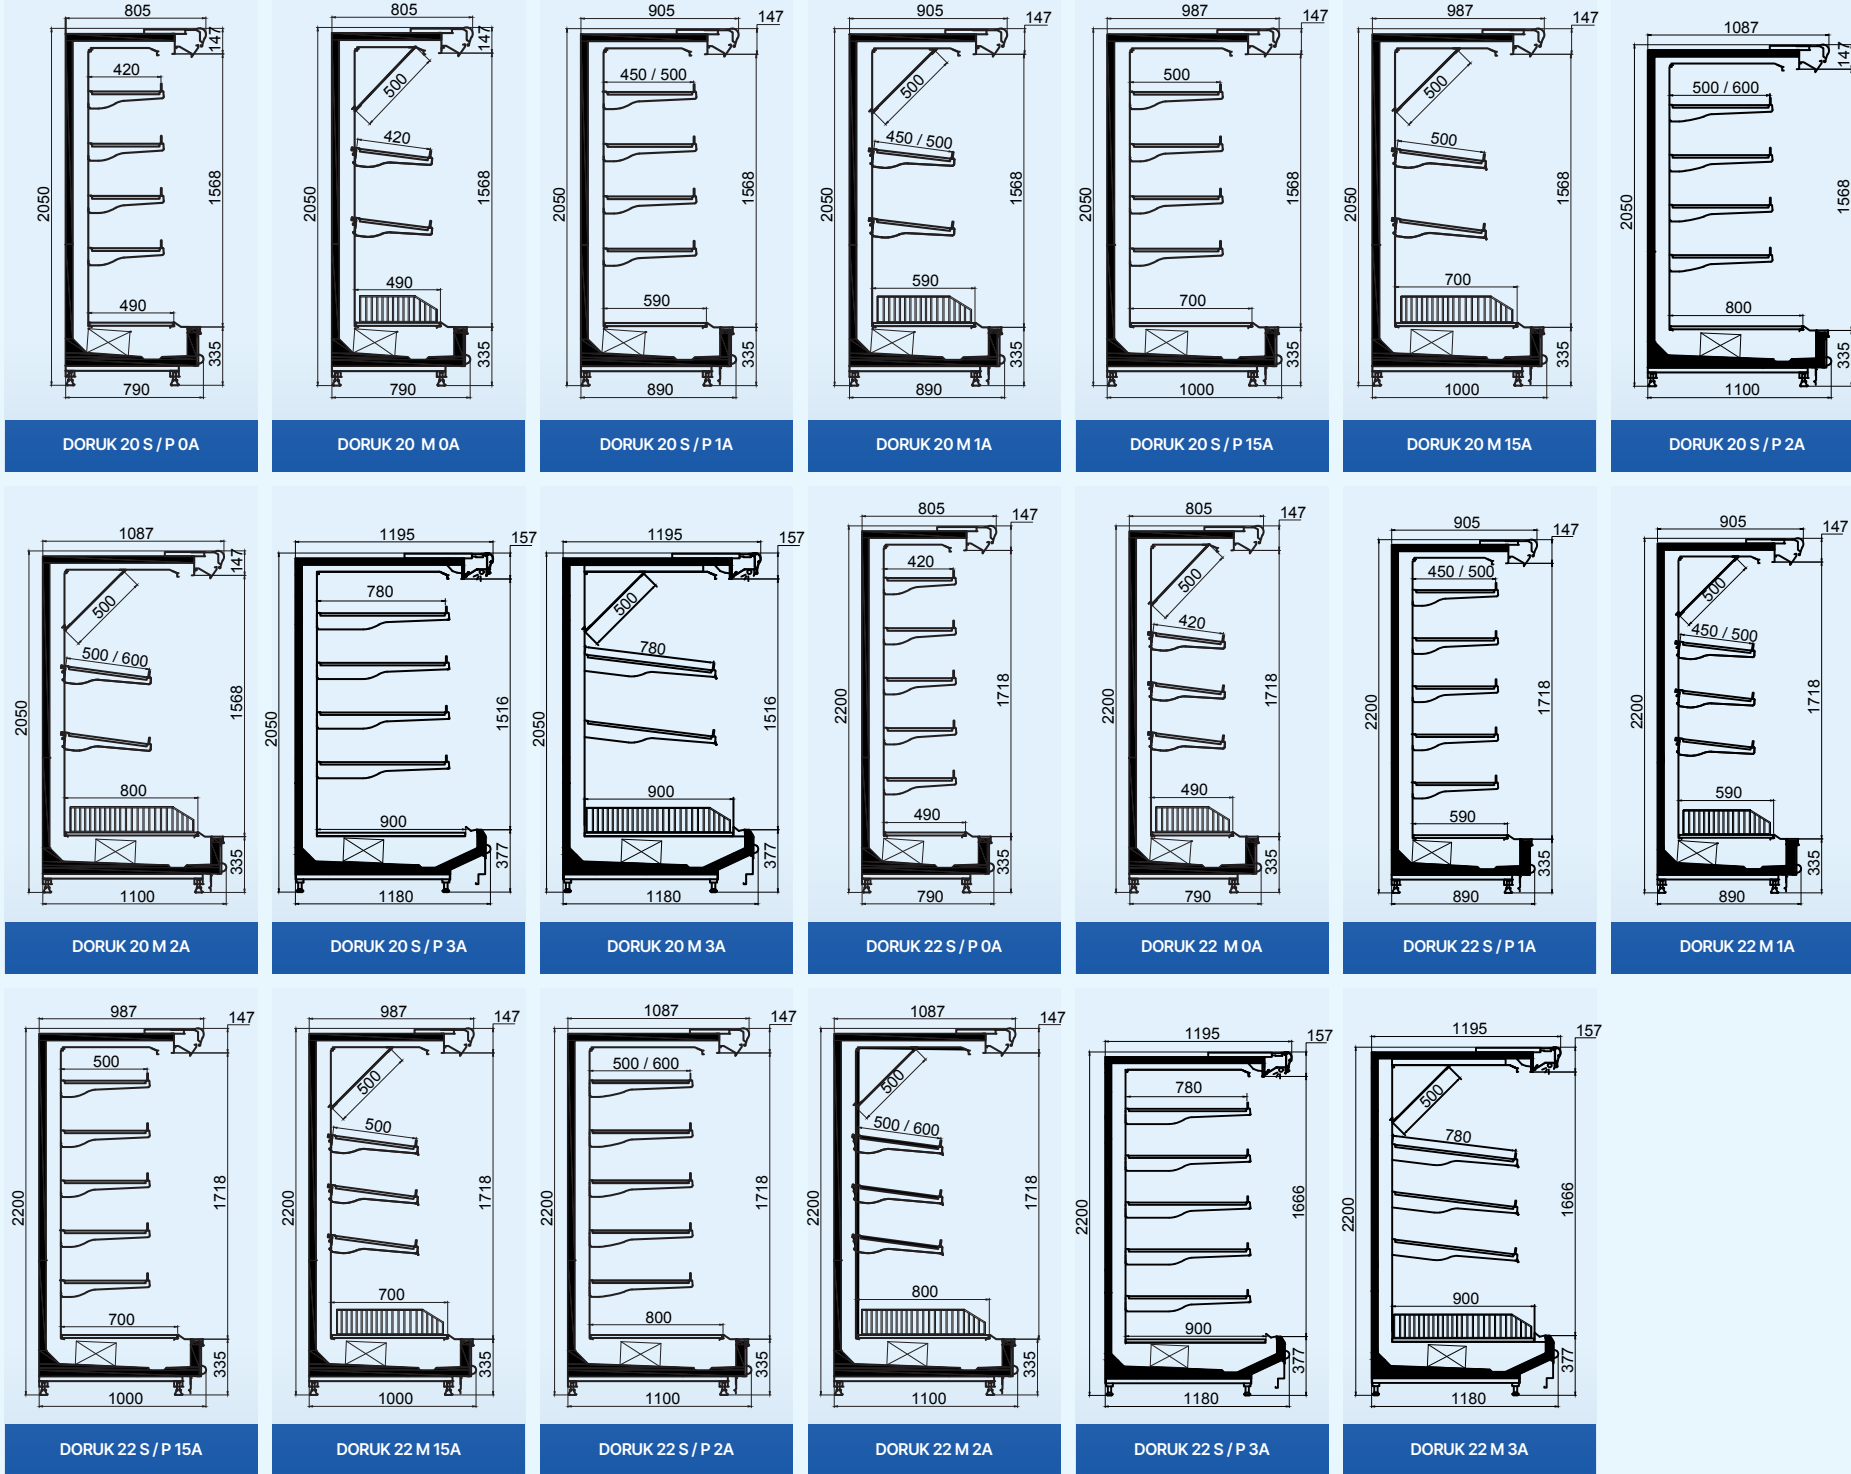

Doruk 20/22

S/P/M

Teknik Özellikler

Technical Specifications



Duvar Tipi Teşhir Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	DORUK 20 S_A					DORUK 20 P_A					DORUK 20 M_A				
DERİNLİK DEPTH			0	1	15	2	3	0	1	15	2	3	0	1	15	2	3
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M2 (-1/+7°C)					M1 (-1/+5°C)					H1 (+1/+10°C)				
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	1.99	2.25	2.53	2.6	3.85	1.99	2.25	2.53	2.6	3.85	1.19	1.35	1.51	1.66	3.1
		1250	2.65	3.0	3.37	3.5	5.12	2.65	3.0	3.37	3.5	5.12	1.59	1.8	2.02	2.19	4.12
		1875	3.98	4.5	5.0	5.2	7.69	3.98	4.5	5.0	5.2	7.69	2.39	2.7	3.03	3.32	6.18
		2500	5.31	6.0	6.75	7.0	10.25	5.31	6.0	6.75	7.0	10.25	3.27	3.7	4.16	4.44	8.25
		3125	6.64	7.5	8.4	8.8	12.81	6.64	7.5	8.4	8.8	12.81	4.07	4.6	5.17	5.54	10.31
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2															
	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH															

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	DORUK 22 S_A					DORUK 22 P_A					DORUK 22 M_A				
DERİNLİK DEPTH			0	1	15	2	3	0	1	15	2	3	0	1	15	2	3
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M2 (-1/+7°C)					M1 (-1/+5°C)					H1 (+1/+10°C)				
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	2.13	2.52	2.83	3.09	4.6	2.13	2.52	2.83	3.09	4.6	1.32	2.14	2.4	2.60	3.1
		1250	2.85	3.36	3.78	4.13	6.13	2.85	3.36	3.78	4.13	6.13	1.77	2.86	3.2	3.475	4.13
		1875	4.27	5.04	5.67	6.19	9.19	4.27	5.04	5.67	6.19	9.19	2.65	4.29	4.82	5.21	6.19
		2500	5.69	6.72	7.56	8.2	12.25	5.69	6.72	7.56	8.2	12.25	3.53	5.72	6.43	6.95	8.25
		3125	7.12	8.4	9.45	10.32	15.32	7.12	8.4	9.45	10.32	15.32	4.42	7.15	8.0	8.68	10.31
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2															
	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH															

Referans Mağaza Görselleri

Reference
Store Image

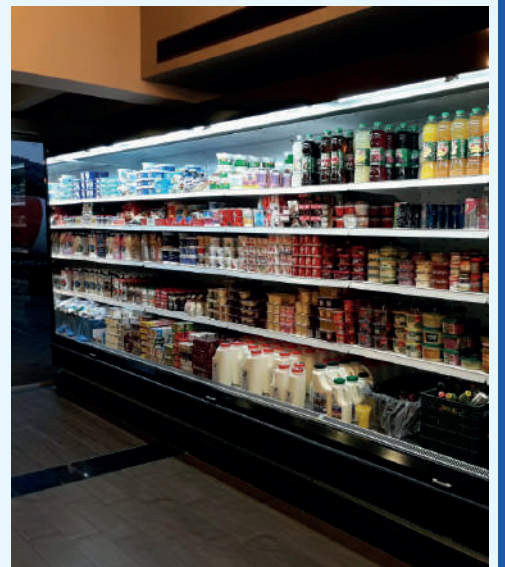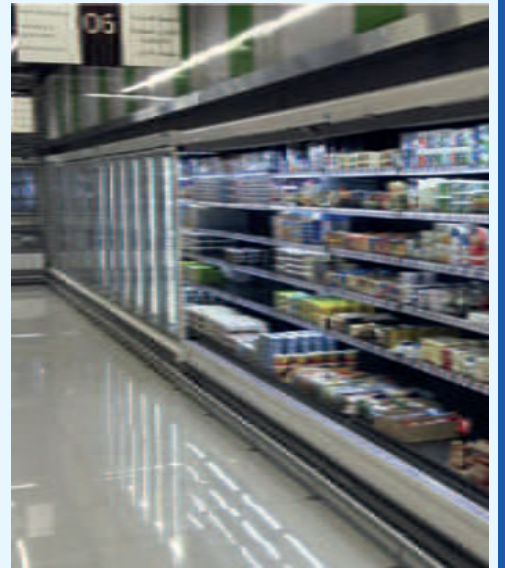



Detaylar

Duvar Tipi Teşhir Reyonu

Refrigerated
Wall Cabinet

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



DAIRY



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED



CHEESE



FRUITS &
VEGETABLES



PRE-PACKED
FRUITS &
VEGETABLES



DRINKS

Doruk 20/22

EA/B S / P / M

Duvar Tipi Teşhir Reyonu

Refrigerated Wall Cabinet

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (+1/+10) ısı sınıfı
- Sadece dıştan motorlu versiyon mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı
- Geniş teşhir alanı ve tava
- Plastik koruyucu tampon
- Manuel ve motorlu gece perdesi seçenekleri
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Açılı 400 mm, 420 mm, 450 mm ve 500 mm raf seçenekleri
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Aynalı ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

EN

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (+1/+10) temp. class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Manuel, driven & master night curtain options
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclined shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options
- Head unit options



www.efereyon.com




Doruk 20/22

Ürün
Teknik
Çizimleri


Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com


S 09 - 10

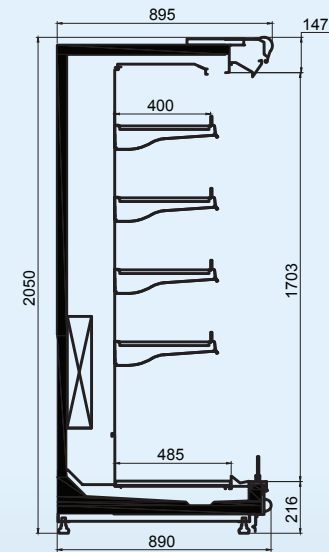


DORUK 20 S / P / M 1EA

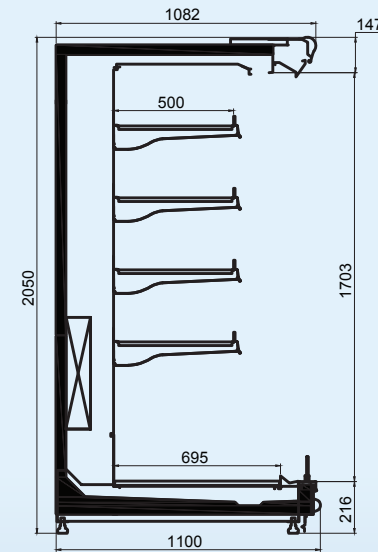


DORUK 20 S / P / M 2EA

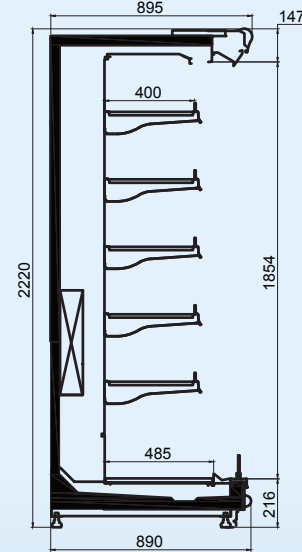


DORUK 22 S / P / M 1EA

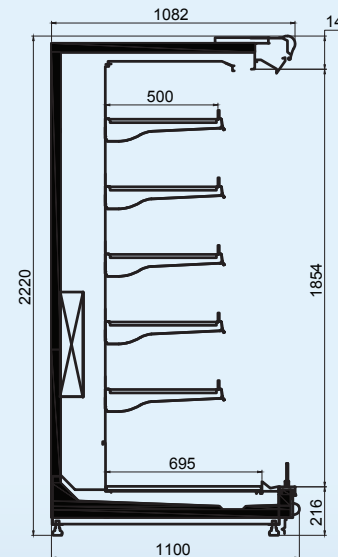

DORUK 22 S / P / M 2EA

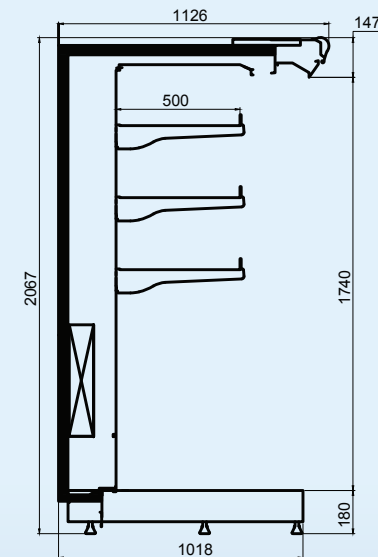

DORUK 20 S / P / MB

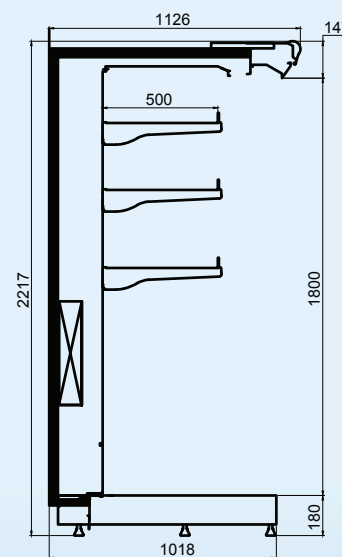

DORUK 22 S / P / MB

Doruk 20/22 EA/B S/P/M

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Duvar Tipi Teşhir Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	DORUK 20 EA			DORUK 22 EA			DORUK 20 B DORUK 22 B	
DERİNLİK DEPTH			S1	P1	M1	S1	P1	M1	S2 (20)	M2 (20)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M2 (-1/+7C)	M1 (-1/+5C)	H1 (+1/+10C)	M2 (-1/+7C)	M1 (-1/+5C)	H1 (+1/+10C)	M2 (-1/+7C)	H1 (+1/+10C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1250	3.50	3.0	2.43	4.12	3.56	3.0	2.5	1.84
		1875	5.34	4.5	3.65	6.18	5.34	4.5	3.75	2.69
		2500	7.12	6.0	4.87	7.87	7.12	6.0	5.0	3.58
		3125	8.90	7.5	6.09	10.31	8.9	7.5	6.25	4.48
		3750	10.68	9.0	7.31	12.37	10.68	9.0	7.5	5.39
			S2	P2	M2	S2	P2	M2	S2 (22)	M2 (22)
		1250	4.13	3.51	2.88	4.67	4.13	3.51	2.69	1.93
		1875	6.20	5.26	4.33	6.20	6.20	5.26	4.0	2.86
		2500	8.27	7.02	5.77	9.52	8.27	7.02	5.4	3.87
		3125	10.34	7.81	7.21	11.90	10.34	8.78	6.7	4.80
		3750	12.41	10.53	8.66	14.28	12.41	10.53	8.0	5.73
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2								
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH								

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image





Detaylar

Duvar Tipi Çift Cam Kapılı Teşhir Reyonu

Refrigerated
Wall Cabinet
With Double
Glassed Door

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



DAIRY



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED



CHEESE



FRUITS &
VEGETABLES



PRE-PACKED
FRUITS &
VEGETABLES



DRINKS

www.efereyon.com

S 11 - 12

Karya 20/22

S / P

Duvar Tipi Çift Cam Kapılı Teşhir Reyonu
Refrigerated Wall Cabinet With Double Glassed Door

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (+1/+10) ısı sınıfı
- Sadece dıştan motorlu versiyon mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı
- Geniş teşhir alanı ve tava
- Plastik koruyucu tampon
- Çerçeveleli çift cam kapı uygulaması
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Açılı, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm raf seçenekleri
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Aynalı ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

EN

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (+1/+10) temp. class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Double glazed doors with frame
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclined shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options
- Head unit options



www.efereyon.com




Karya 20/22

Ürün Teknik Çizimleri


Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com


S 13 - 14

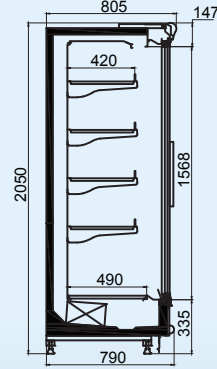


KARYA 20 S / P 0A SW / SL

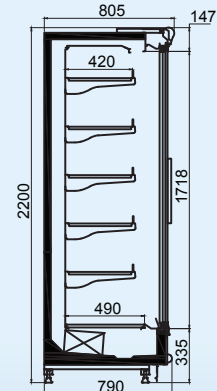


KARYA 22 S / P 0A SW / SL

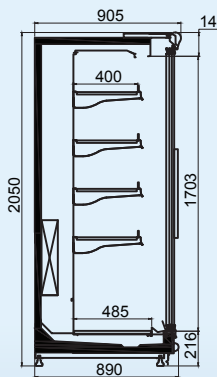


KARYA 20 S / P 1EA SW / SL

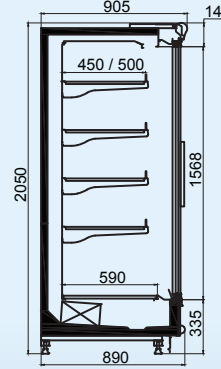


KARYA 20 S / P 1A SW / SL

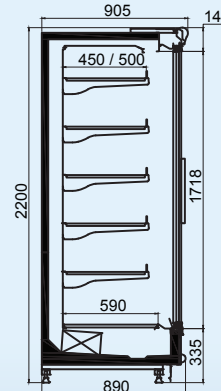


KARYA 22 S / P 1A SW / SL

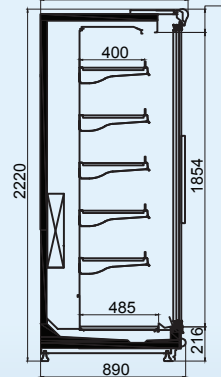


KARYA 22 S / P 1EA SW / SL

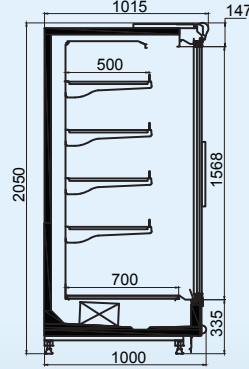


KARYA 20 S / P 15A SW / SL

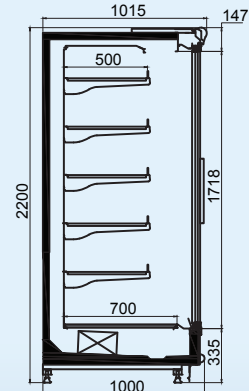


KARYA 22 S / P 15A SW / SL

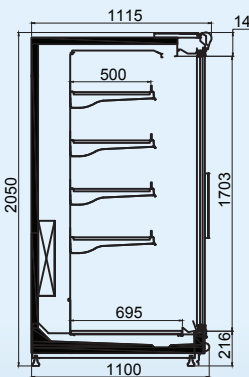


KARYA 20 S / P 2EA SW / SL

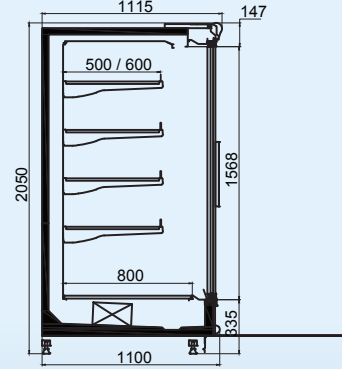

KARYA 20 S / P 2A SW / SL

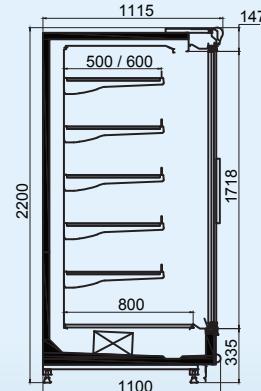

KARYA 22 S / P 2A SW / SL

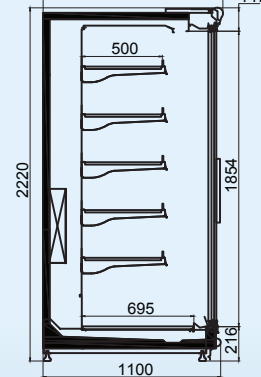

KARYA 22 S / P 2EA SW / SL

Karya 20/22

S/P

Teknik Özellikler

Technical Specifications


Duvar Tipi Çift Kapılı Teşhir Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	KARYA 20 S_A				KARYA 20 P_A				KARYA 22 S_A				KARYA 22 P_A			
DERİNLİK DEPTH			0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M2 (-1/+7C)				M1 (-1/+5C)				M2 (-1/+7C)				M1 (-1/+5C)			
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1250	3.0	3,13	3.23	3.42	3.0	3,13	3.23	3.42	3,27	3.36	3,47	4.13	3,27	3.36	3,47	4.13
		1875	4.5	4,7	4.85	5.13	4.5	4,7	4.85	5.13	4,90	5.04	5,21	6.20	4,90	5.04	5,21	6.20
		2500	6.0	6,27	6.47	6.84	6.0	6,27	6.47	6.84	6,54	6.72	6,95	8.27	6,54	6.72	6,95	8.27
		3125	7.5	7,84	8.1	8.55	7.5	7,84	8.1	8.55	8,17	8.4	8,69	10.34	8,17	8.4	8,69	10.34
		3750	9.0	9,4	9.71	10.26	9.0	9,4	9.71	10.26	9,80	10.08	10,43	12.41	9,80	10.08	10,43	12.41
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2																
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH																

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	KARYA 20 S_EA				KARYA 20 P_EA				KARYA 22 S_EA				KARYA 22 P_EA			
DERİNLİK DEPTH			0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M2 (-1/+7C)				M1 (-1/+5C)				M2 (-1/+7C)				M1 (-1/+5C)			
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1250	NA	4.13	NA	4.72	NA	4.13	NA	4.72	NA	4.27	NA	5.07	NA	4.27	NA	5.07
		1875	NA	6.20	NA	7.07	NA	6.20	NA	7.07	NA	6.41	NA	7.63	NA	6.41	NA	7.63
		2500	NA	8.27	NA	9.43	NA	8.27	NA	9.43	NA	8.55	NA	10.18	NA	8.55	NA	10.18
		3125	NA	10.4	NA	11.79	NA	10.4	NA	11.79	NA	10.69	NA	12.71	NA	10.69	NA	12.71
		3750	NA	12.41	NA	14.15	NA	12.41	NA	14.15	NA	12.82	NA	15.26	NA	12.82	NA	15.26
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2																
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH																

Referans Mağaza Görselleri

Reference
Store Image

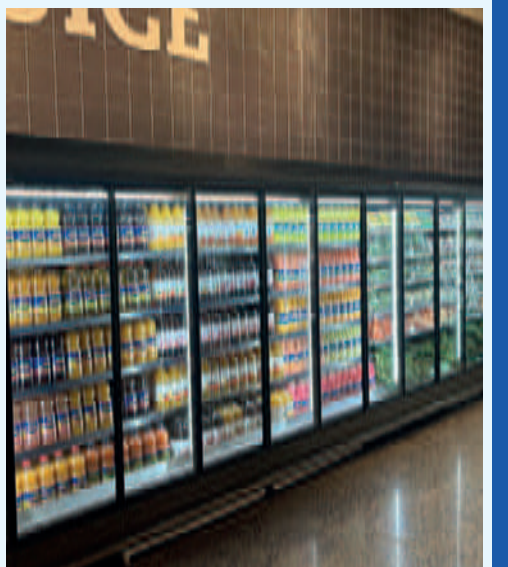



Detaylar

Duvar Tipi Tek Cam Kapılı Teşhir Reyonu

Refrigerated
Wall Cabinet
With Single
Glassed Door

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



DAIRY



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED



CHEESE



FRUITS &
VEGETABLES



PRE-PACKED
FRUITS &
VEGETABLES



DRINKS

Alinda 20/22

S / P

Duvar Tipi Tek Cam Kapılı Teşhir Reyonu

Refrigerated Wall Cabinet With Single Glassed Door

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), ısı sınıfı
- Sadece dıştan motorlu versiyon mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı
- Geniş teşhir alanı ve tava
- Plastik koruyucu tampon
- Çerçevesiz tek cam kapı uygulaması
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Açılı, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm raf seçenekleri
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Aynalı ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

EN

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (-1/+10) temp. class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Single glazed doors without frame
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclinal shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options
- Head unit options



www.efereyon.com




Alinda 20/22

Ürün Teknik Çizimleri


Product Technical Drawings

www.efereyon.com


S 17 - 18

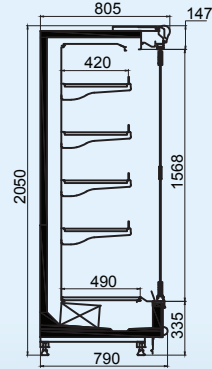


ALINDA 20 S / P 0A

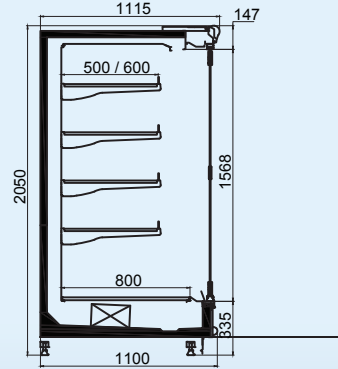


ALINDA 20 S / P 2A

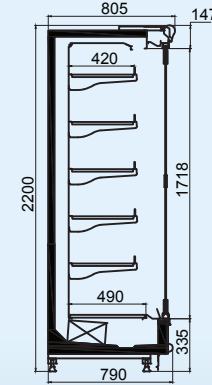


ALINDA 22 S / P 0A

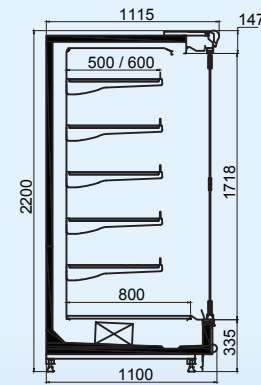


ALINDA 22 S / P 2A

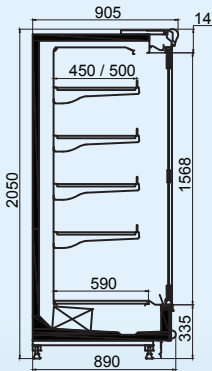


ALINDA 20 S / P 1A

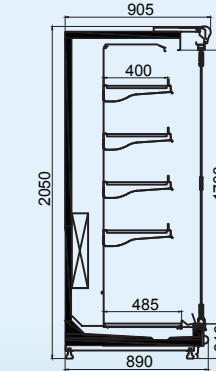


ALINDA 20 S / P 1EA

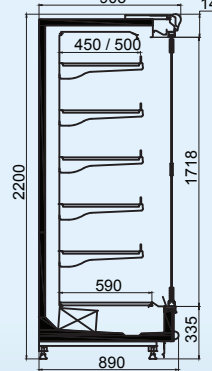


ALINDA 22 S / P 1A

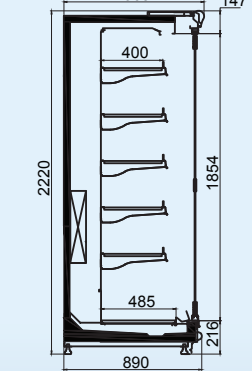


ALINDA 22 S / P 1EA

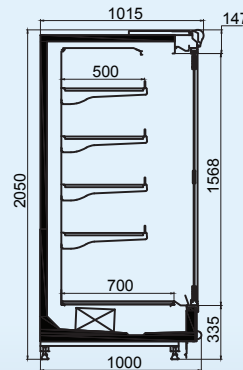


ALINDA 20 S / P 15A

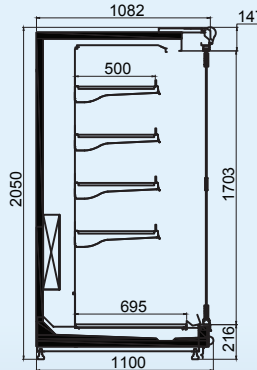

ALINDA 20 S / P 2EA

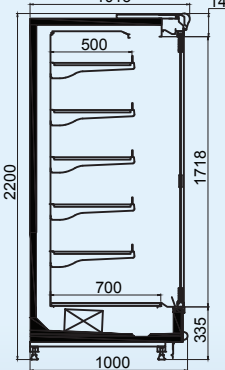

ALINDA 22 S / P 15A

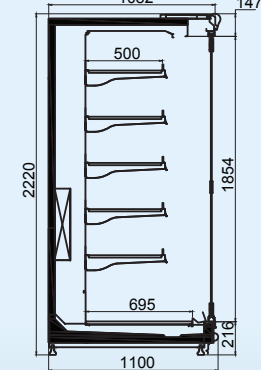

ALINDA 22 S / P 2EA

Alinda 20/22

S/P

Teknik Özellikler

Technical Specifications



Duvar Tipi Tek Kapılı Teşhir Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	ALINDA 20 S_A				ALINDA 20 P_A				ALINDA 22 S_A				ALINDA 22 P_A			
DERİNLİK DEPTH			0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M2 (-1/+7C)				M1 (-1/+5C)				M2 (-1/+7C)				M1 (-1/+5C)			
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1250	3.0	3,13	3.23	3.42	3.0	3,13	3.23	3.42	3,27	3.36	3,47	4.13	3,27	3.36	3,47	4.13
		1875	4.5	4,7	4.85	5.13	4.5	4,7	4.85	5.13	4,90	5.04	5,21	6.20	4,90	5.04	5,21	6.20
		2500	6.0	6,27	6.47	6.84	6.0	6,27	6.47	6.84	6,54	6.72	6,95	8.27	6,54	6.72	6,95	8.27
		3125	7.5	7,84	8.1	8.55	7.5	7,84	8.1	8.55	8,17	8.4	8,69	10.34	8,17	8.4	8,69	10.34
		3750	9.0	9,4	9.71	10.26	9.0	9,4	9.71	10.26	9,80	10.08	10,43	12.41	9,80	10.08	10,43	12.41
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2																
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH																

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	ALINDA 20 S_EA				ALINDA 20 P_EA				ALINDA 22 S_EA				ALINDA 22 P_EA			
DERİNLİK DEPTH			0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M2 (-1/+7C)				M1 (-1/+5C)				M2 (-1/+7C)				M1 (-1/+5C)			
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1250	NA	4.13	NA	4.72	NA	4.13	NA	4.72	NA	4.27	NA	5.07	NA	4.27	NA	5.07
		1875	NA	6.20	NA	7.07	NA	6.20	NA	7.07	NA	6.41	NA	7.63	NA	6.41	NA	7.63
		2500	NA	8.27	NA	9.43	NA	8.27	NA	9.43	NA	8.55	NA	10.18	NA	8.55	NA	10.18
		3125	NA	10.4	NA	11.79	NA	10.4	NA	11.79	NA	10.69	NA	12.71	NA	10.69	NA	12.71
		3750	NA	12.41	NA	14.15	NA	12.41	NA	14.15	NA	12.82	NA	15.26	NA	12.82	NA	15.26
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2																
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH																

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image

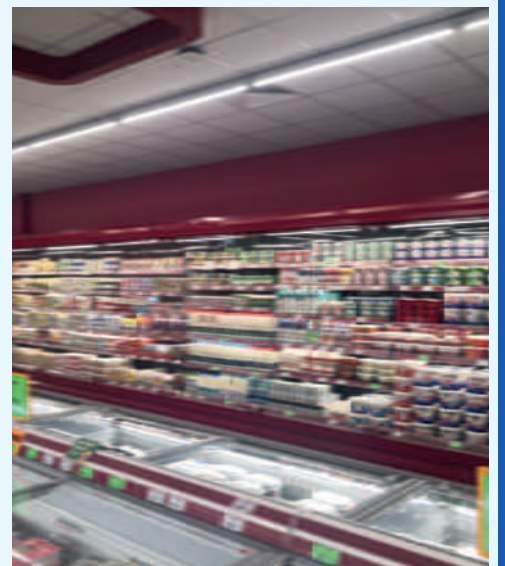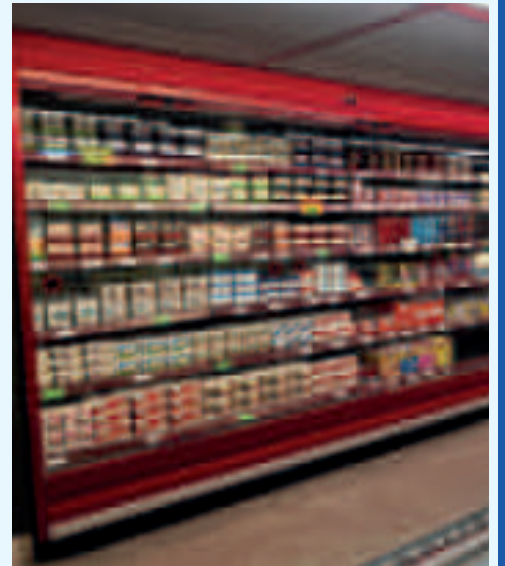



Detaylar

Duvar Tipi Çift Cam Kapılı Şişe Soğutucu

Chilled Glassed
Door Display
Cabinet

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



DAIRY



DRINKS

Efes N 20/22

Duvar Tipi Çift Cam Kapılı Şişe Soğutucu
Chilled Glassed Door Display Cabinet

TR

- Çalışma sıcaklığı H1 (+1/+10) ısı sınıfı
- Bütün modeller için dıştan (remote) ve sadece 2 ve 3 kapılı versiyon için içten (plug-in) motorlu versiyonu mevcut
- 2, 3, 4, 5 kapılı versiyonu mevcut
- Çift cam kapı uygulaması mevcut
- Kapı ve çerçevelerde iplik rezinsdans mevcut
- Geniş teşhir alanı ve tava
- Plastik koruyucu tampon
- Standart LED kapı aydınlatma
- 760 mm raf uzunluğu
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Aynalı ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri

EN

- Available for H1 (+1/+10) temp. class
- We have all the modules under remote section. Additionally, company can produce 2/3 door cabinets under plug in section
- 2, 3, 4, 5 doors versions
- Glazed doors with anodized aluminium finishing
- Trim heaters in the frame & doors
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Standard LED doors lighting
- Shelves with 760 mm length
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options



www.efereyon.com




Efes N 20/22

Ürün Teknik Çizimleri


Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com

S 21 - 22

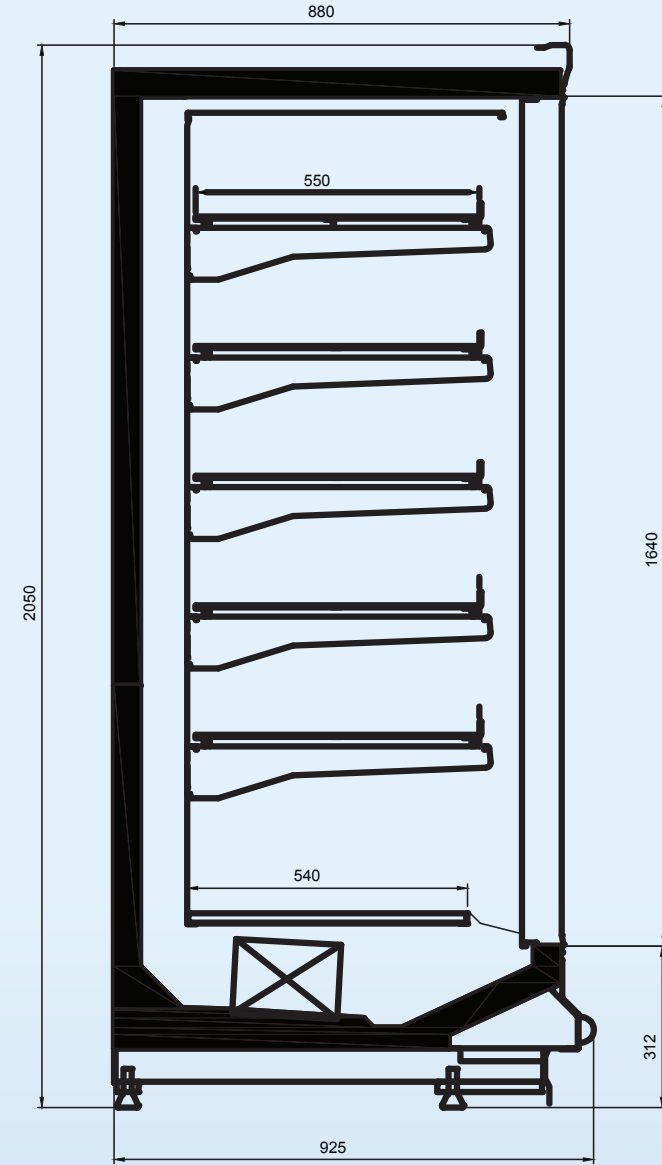

EFES N 20

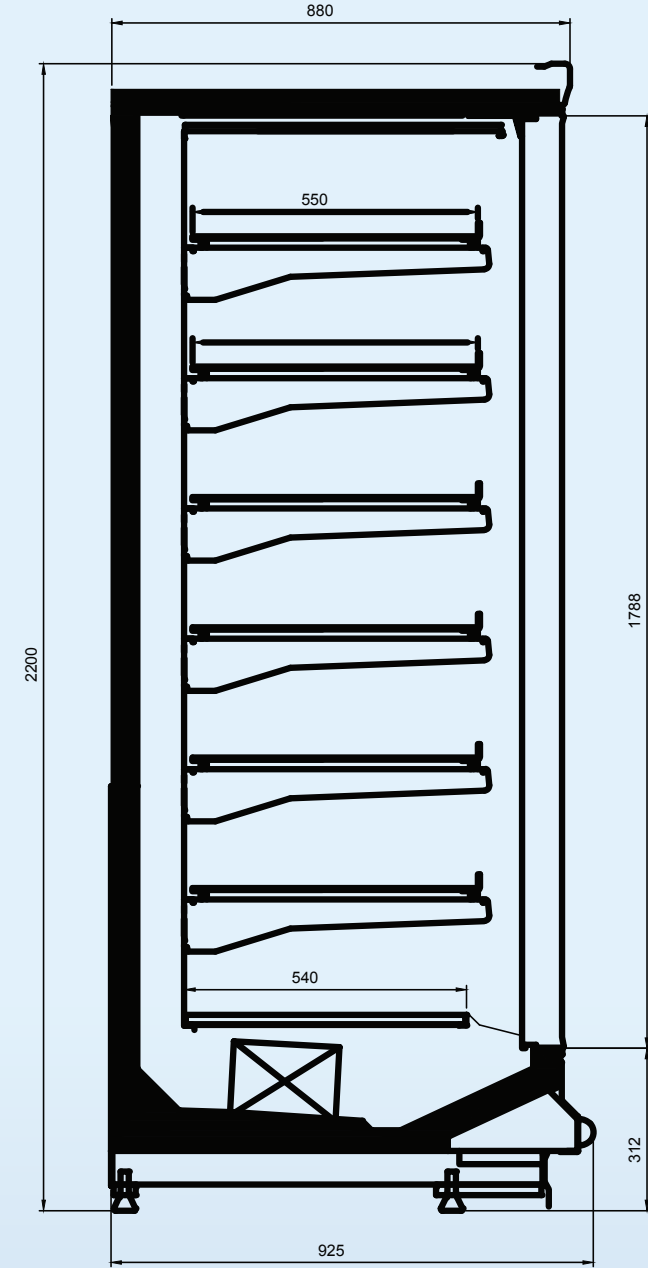

EFES N 22

Efes N 20/22

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Duvar Tipi Çift Cam Kapılı Şişe Soğutucu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	EFES N 20	EFES N 22
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		H1 (+1/+10C)	
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1560 (2 Doors /Kapı)	4.77	5.39
		2358 (3 Doors /Kapı)	7.07	7.98
		3150 (4 Doors /Kapı)	9.45	10.67
		3900 (5 Doors /Kapı)	11.7	13.22
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 × 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH		

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image






Detaylar

Duvar Tipi Alçak Soğutucu Teşhir Reyonu

Refrigerated
Low Wall
Cabinet

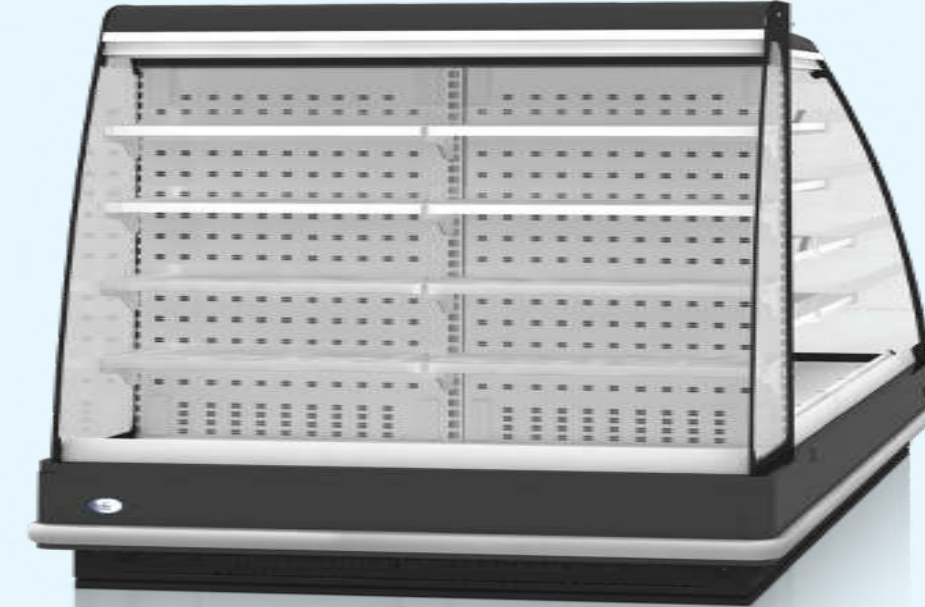

Uygulama Alanları Application Areas



PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Demre 13/15/17

S / P / M

Duvar Tipi Alçak Soğutucu Teşhir Reyonu
Refrigerated Low Wall Cabinet

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (+1/+10) ısı sınıfı
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu versiyonunda mevcut versiyon için içten (plug-in) motorlu versiyonu mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı (Sadece dıştan motorlu modeller için)
- Opsiyonel kayar cam kapı uygulaması
- Plastik koruyucu tampon
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Manuel gece perdesi
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

EN

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (+1/+10) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- Possibility of assemble as an island type (For only remote version)
- Optional sliding glass door
- Plastic bumper protection
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Manuel night curtain
- RAL color options
- Head unit options



www.efereyon.com


Demre 13/15/17

Ürün
Teknik
Çizimleri


Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com


S 25 - 26

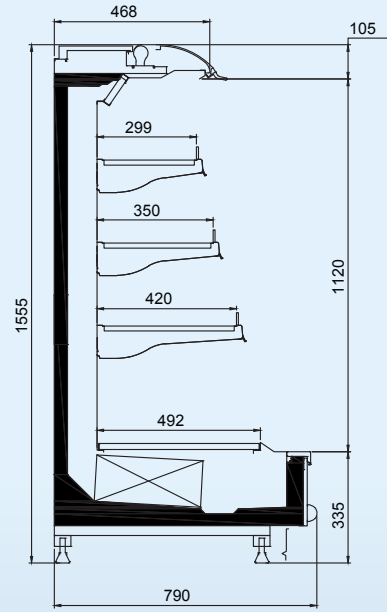


DEMRE VI SO H15

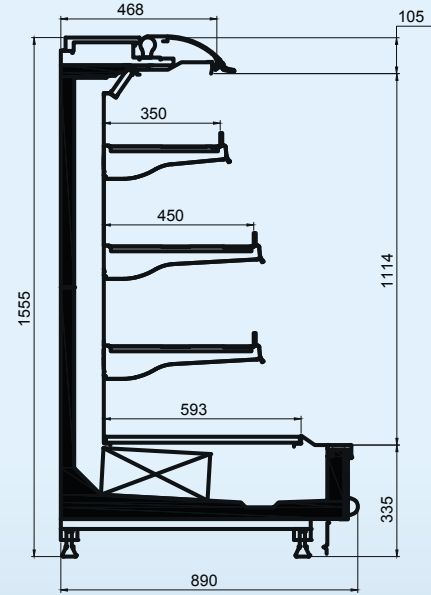


DEMRE 15

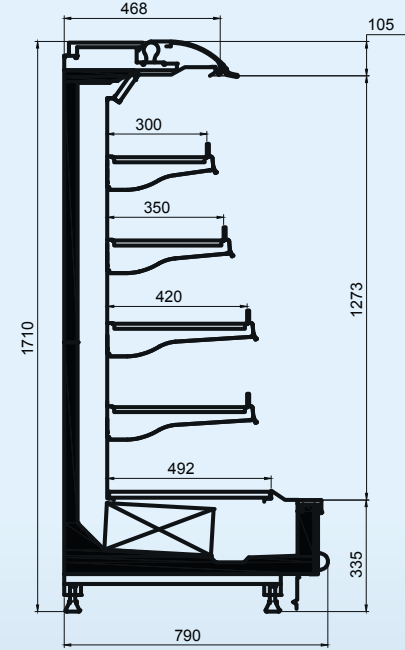

DEMRE HN 17

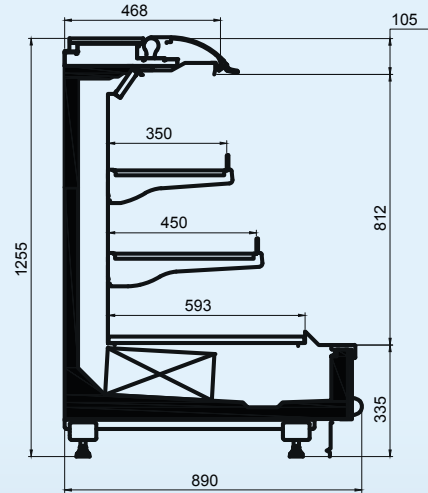

DEMRE 13

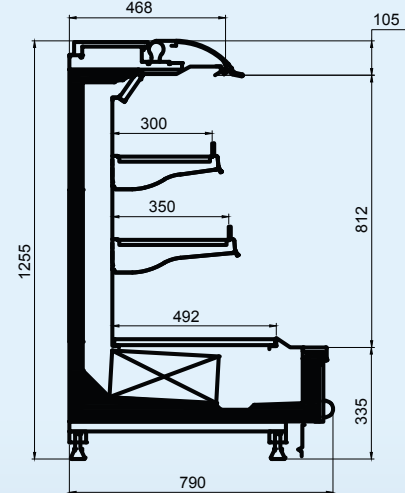

DEMRE HN 13

Demre 13/15/17 S/P/M

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Duvar Tipi Alçak Soğutucu Teşhir Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	DEMRE			
DERİNLİK DEPTH			HN 13	HN 17	13	15
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (+1/+5C)	M2 (+1/+7C)	H1 (+1/+10C)	
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	1,37	1,75	1,48	1,84
		1250	1,82	2,34	1,97	2,46
		1875	2,73	3,52	2,95	3,7
		2500	3,64	4,67	3,94	4,91
		3125	4,55	5,85	4,93	6,15
		3750	5,46	7,04	5,91	7,4
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH				



Referans
Mağaza
Görselleri


Reference
Store Image



Detaylar

Duvar Tipi Alçak Soğutucu Teşhir Reyonu

Refrigerated
Low Wall
Cabinet

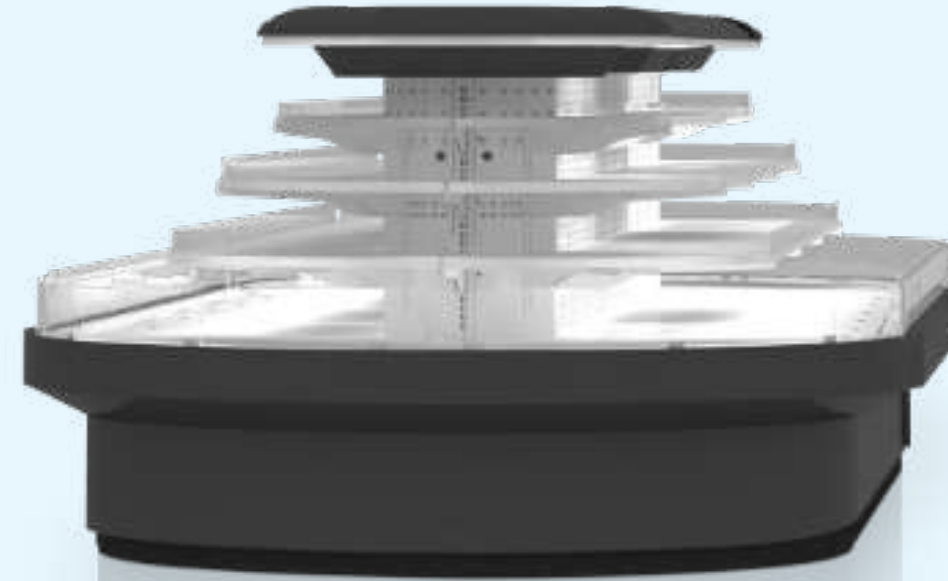

Uygulama Alanları Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



DAIRY



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED



CHEESE



FRUITS &
VEGETABLES



PRE-PACKED
FRUITS &
VEGETABLES



DRINKS

Patara 13/15

S / P / M

Duvar Tipi Alçak Soğutucu Teşhir Reyonu
Refrigerated Low Wall Cabinet

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (+1/+10) ısı sınıfı
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu versiyonunda mevcut
- İçten (plug-in) motorlu versiyonu mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı (Sadece dıştan motorlu modeller için)
- Opsiyonel kayar cam kapı uygulaması
- Plastik koruyucu tampon
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Manuel gece perdesi
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

EN

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (+1/+10) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- Possibility of assemble as an island type (For only remote version)
- Optional sliding glass door
- Plastic bumper protection
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Manuel night curtain
- RAL color options
- Head unit options



www.efereyon.com


Patara 13/15

Ürün
Teknik
Çizimleri


Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com


S 29 - 30

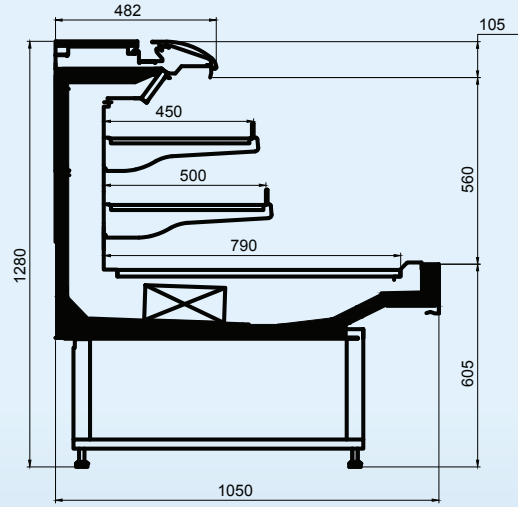


PATARA N 13

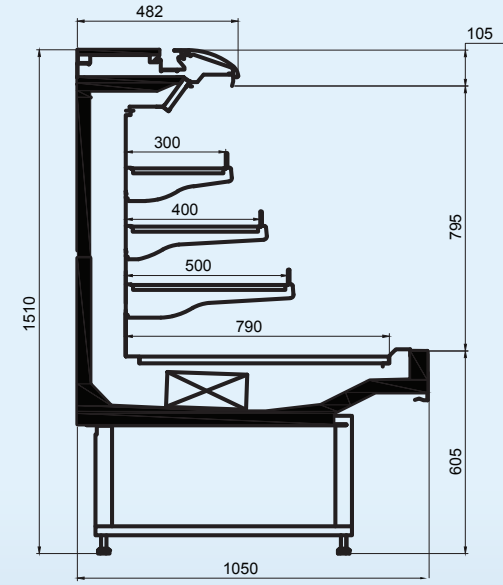


PATARA N 15

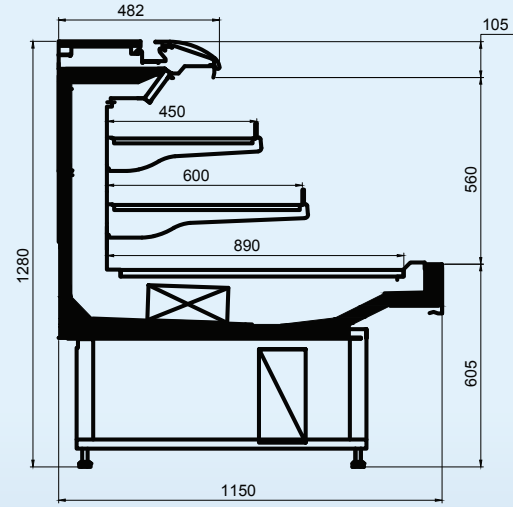

PATARA 13

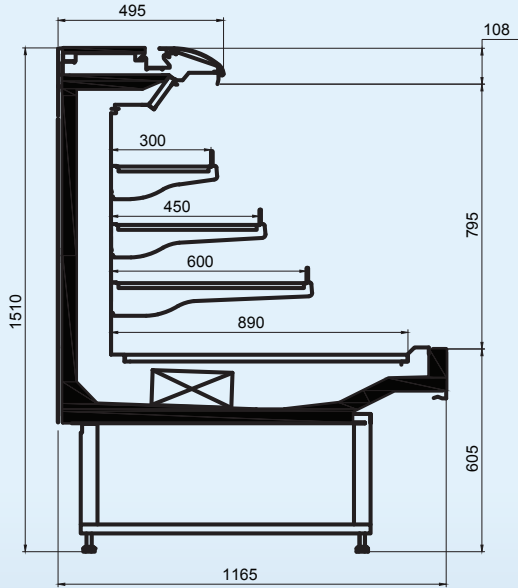

PATARA 15

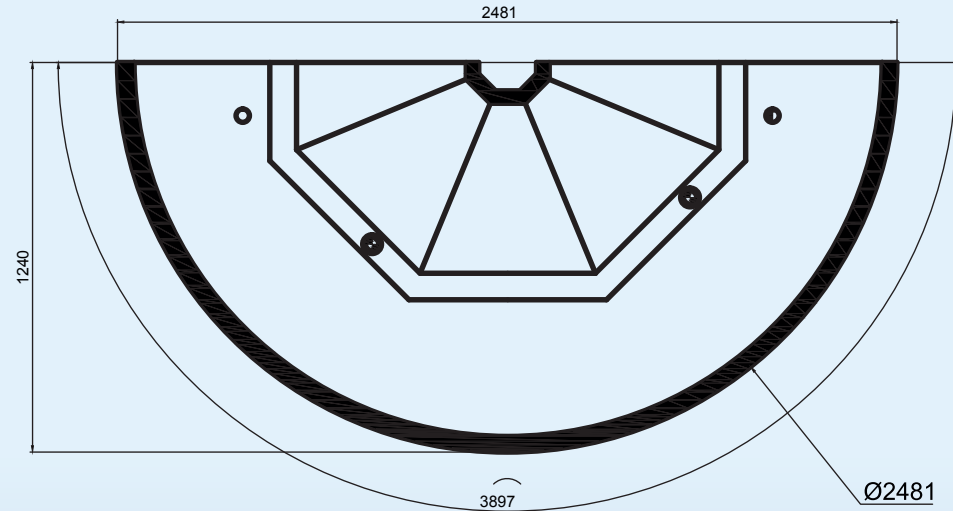

PATARA 180 CC

Patara 13/15

S/P/M

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Duvar Tipi Alçak Soğutucu Teşhir Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	DEMRE			
DERİNLİK DEPTH			N 13	N 17	13	15
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (+1/+5C)	M2 (+1/+7C)	H1 (+1/+10C)	
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1250	2,06	2,44	2,23	2,63
		1875	3,1	3,66	3,34	3,92
		2500	4,13	4,88	4,46	5,27
		3125	5,16	5,11	5,58	6,58
		3750	6,19	7,33	6,68	7,9
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 × 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH				

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image





Detaylar

Duvar Tipi Kanopsisiz Teşhir Reyonu

Refrigerated
Blue Sky
Wall Cabinet

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



DAIRY



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED



CHEESE



FRUITS &
VEGETABLES



PRE-PACKED
FRUITS &
VEGETABLES



DRINKS

Petra 20/22

S / P / M

Duvar Tipi Kanopsisiz Teşhir Reyonu
Refrigerated Blue Sky Wall Cabinet

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (+1/+10) ısı sınıfı
- Sadece dıştan motorlu versiyon mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı
- Yüksek yükleme kapasitesi ve teşhir alanı
- Plastik koruyucu tampon
- Standart manuel gece perdesi
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Açılı 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm raf seçenekleri
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Standart camlı yan kapak
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

EN

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (+1/+10) temp. class
- Only remote version available
- Possibility of assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Standard manuel night curtain
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclinal shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Standard internally glazed sidewall
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options
- Head unit options



www.efereyon.com


Petra 20/22

Ürün
Teknik
Çizimleri


Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com


S 33 -34

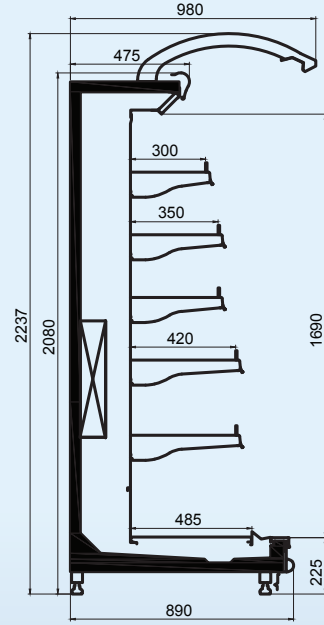


PETRA 20 S / P / M 1

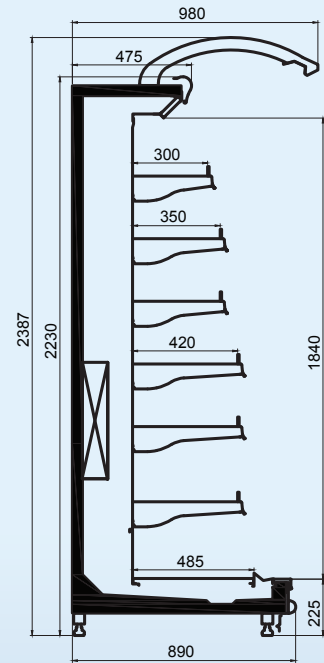

PETRA 22 S / P / M 1

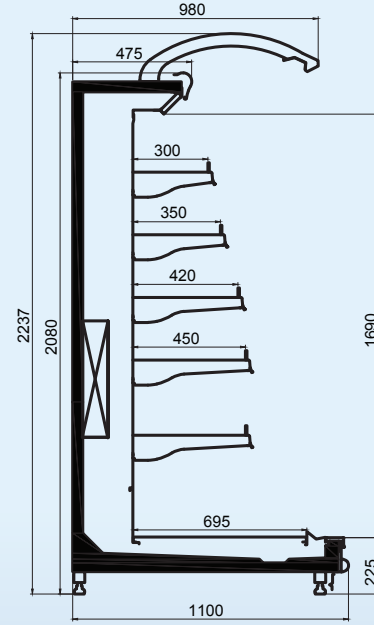

PETRA 20 S / P / M 2

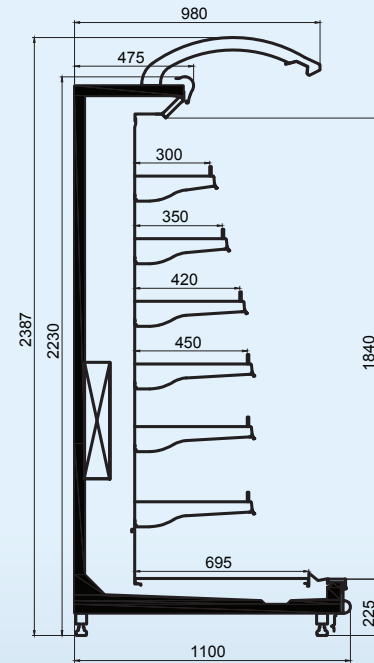

PETRA 22 S / P / M 2

Petra 13/15

S/P/M

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Duvar Tipi Alçak Soğutucu Teşhir Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	PETRA 20		PETRA 22	
DERİNLİK DEPTH			1	2	1	2
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (+1/+5C)	M2 (+1/+7C)	H1 (+1/+10C)	
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	2,48	2,56	2,67	2,74
		1250	3,32	3,42	3,56	3,66
		1875	4,98	5,13	5,34	5,49
		2500	6,63	6,83	7,13	7,33
		3125	8,29	8,54	8,91	9,16
		3750	9,95	10,25	10,69	10,99
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	70 × 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH				

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image





YATAY SERVİS REYONLARI

Serve Over
Counters

37	SARDİS AO / S / BM / HP / PR / 2PR / DBLT
51	SİMENA AO / S / D / BM / HP / DBL
65	OSİANA
69	KAUDİS AO
73	KAUDİS S
77	KAUNOS AO
81	KAUNOS S
85	SURA LİMRA/LİMRADİS



Kategorinin Öne Çıkan Özellikleri

Key Features of the Category

1. Geniş Cam Yüzey ile Maksimum Ürün Teşhiri

Yüksek şeffaflığa sahip geniş ön cam ve açık raf yapısı sayesinde, sergilenen ürünler müşteriler tarafından net ve cazip bir şekilde görülebilir.

1. Maximum Product Display with Wide Glass Surface

With its wide, highly transparent front glass and open shelving, products are presented clearly and attractively to customers.

2. Gelişmiş Soğutma Teknolojisi

Ürünün tazeliğini uzun süre koruyan homojen hava sirkülasyonlu soğutma sistemi, yoğun kullanıma uygun, stabil iç ortam sağlar.

2. Advanced Cooling Technology

With its even air circulation, the cooling system keeps products fresh for longer while ensuring a stable environment ideal for heavy-duty use.

3. Enerji Tasarruflu Aydınlatma

LED aydınlatmalarla donatılmış raf içi sistem, düşük enerji tüketimiyle ürünleri ön plana çıkarırken tasarruf sağlar.

3. Energy-Efficient Lighting

LED-equipped shelf lighting showcases products while ensuring energy savings with low power consumption.

4. Modüler ve Ergonomik Tasarım

Farklı mağaza konseptlerine kolayca uyarlanabilir modüler yapı ve ergonomik servis yüksekliğiyle kullanıcı dostu deneyim sunar.

4. Modular and Ergonomic Design

With a modular structure that easily adapts to different store concepts and an ergonomic service height, it offers a user-friendly experience.

Servis Tipi Reyonlar

Serve Over
Counters

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.




Detaylar

Servis Tipi Dik Camlı Reyon

Serve - Over
Straight Glass
Counter



Uygulama Alanları Application Areas

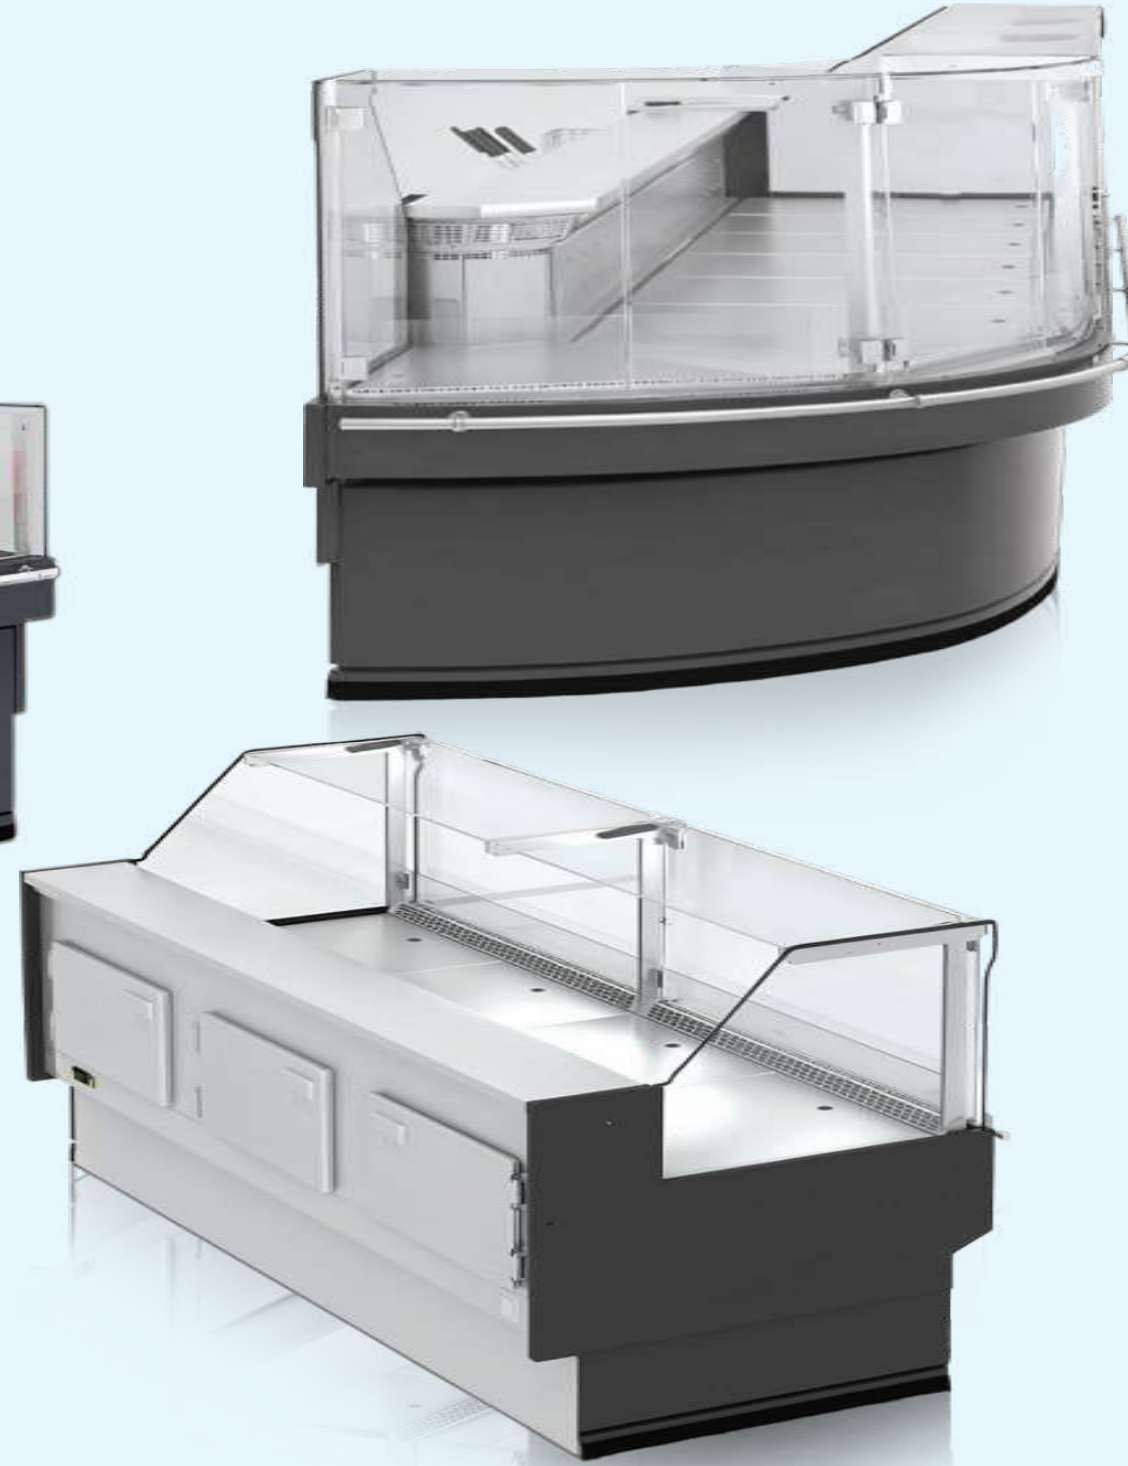

Sardis

AO / S / BM / HP / PR / 2PR / DBL

Servis Tipi Dik Camlı Reyon Serve - Over Straight Glass Counter

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) ısı sınıfı
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu seçenekleri
- Bain Marie ve sıcak tava seçenekleri
- Çift taraflı elektrostatik boyalı tava (Sadece Sardis DBL)
- 788, 888 veya 960 mm paslanmaz tava seçenekleri
- Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
- 275 mm paslanmaz çalışma tezgahı
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Yüksek kaliteli temperli ve dik ön cam
- Fan destekli kondansasyon önleyici sistem
- Fan destekli soğutma
- Ön paslanmaz çantalık seçeneği
- Arka kayar kapak seçeneği
- Ön cam için raf opsiyonu (Sadece PR ve 2PR modeli)
- RAL renk seçenekleri
- Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri
- Çalışma sıcaklığı (65°C)


EN

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- Bain Marie and hot plate versions
- Double display powder coated deck version available (for Sardis DBL)
- 788, 888 or 960 mm stainless steel base tray options
- Adjustable stainless steel trays
- 275 mm stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical straight front glass
- Fan assisted anti condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- Shelf options on the front glass (for PR and 2PR module)
- RAL color options
- Pillar leg or closed front panel
- Operating temperature (65°C)



Sardis AO

1 / 2 / 3

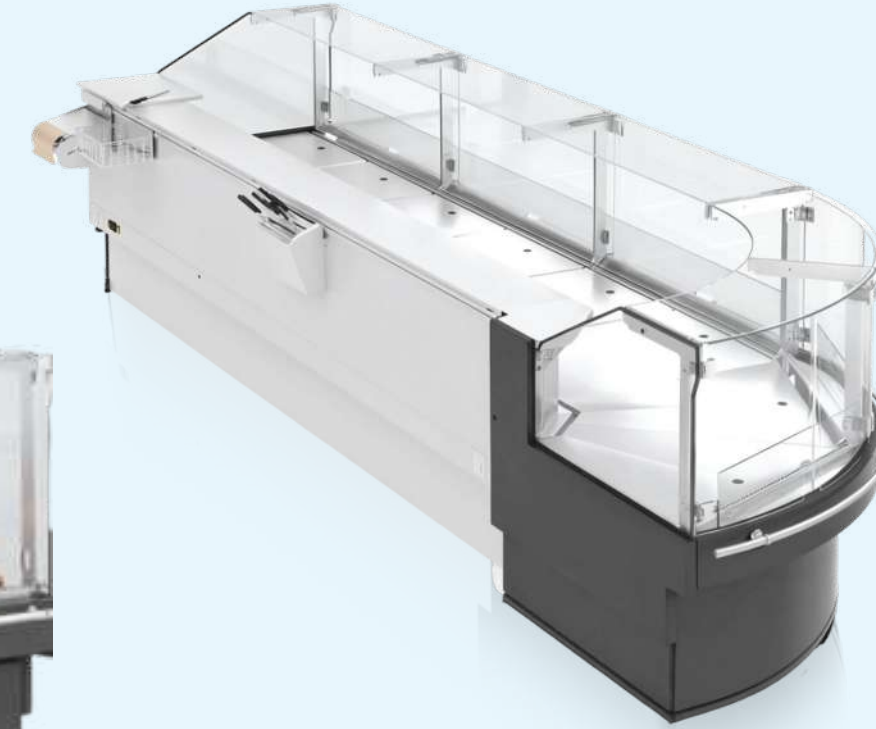

PDF




Yukandaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.



Sardis S

1 / 2 / 3

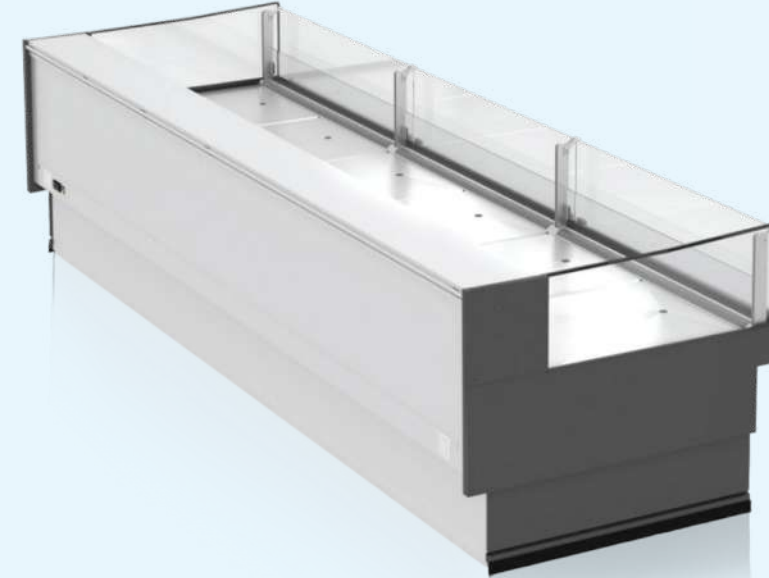


PDF



Yukandaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

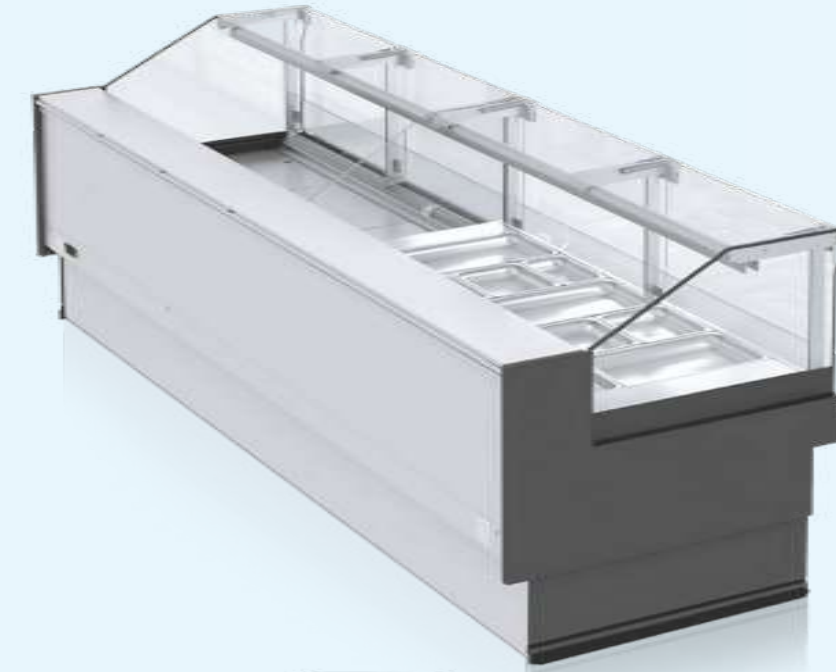

1/2/3



PDF




Yukandaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.



1/2/3

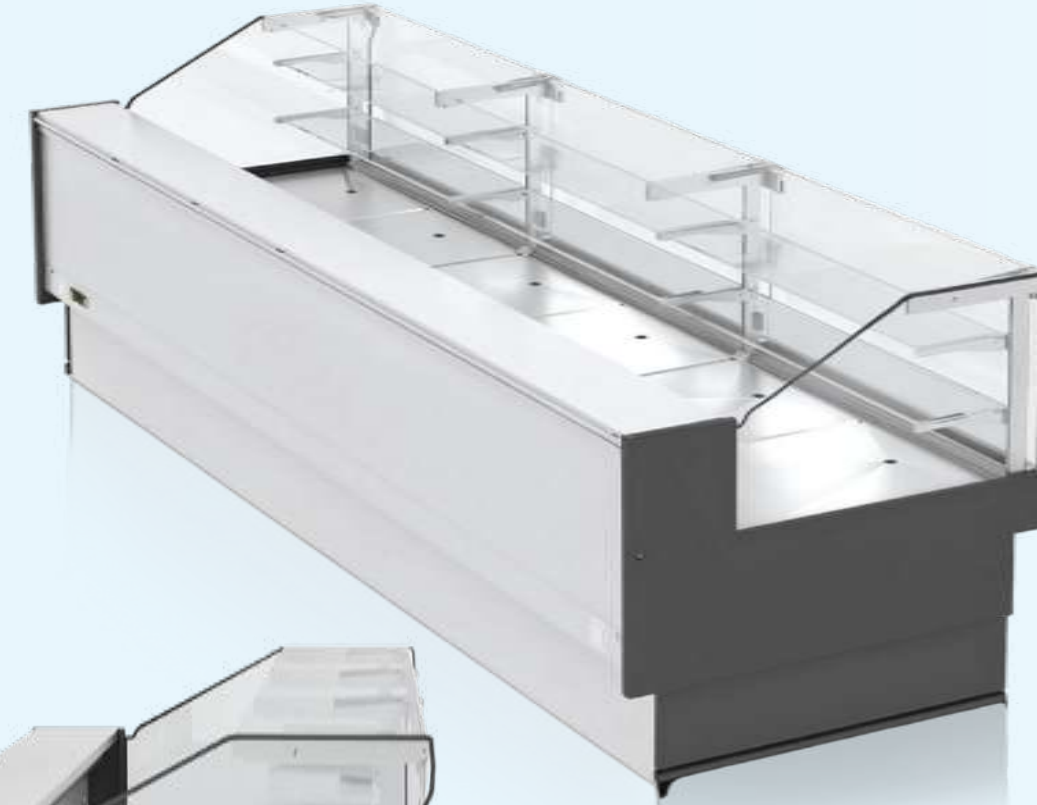

PDF



Yukandaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

www.efereyon.com

S



Sardis DBL

1/2/3



PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.



Ürün
Teknik
Çizimleri
Product
Technical
Drawings


www.efereyon.com

SARDIS 1 AO	SARDIS 1 S	SARDIS 1 BM	SARDIS 1 PR	SARDIS 1 HP	SARDIS 1 DBL	SARDIS 1 IK 90°	SARDIS 2&3 IK 90°	
SARDIS 2 AO	SARDIS 2 S	SARDIS 2 BM	SARDIS 2 PR	SARDIS 2 HP	SARDIS 2 DBL	SARDIS 1 DK 90°	SARDIS 2&3 DK 90°	
SARDIS 3 AO	SARDIS 3 S	SARDIS 3 PR	SARDIS 1 2 PR	SARDIS 2 2 PR	SARDIS 3 2 PR	SARDIS 1 DK 45°	SARDIS 2&3 IK 45°	SARDIS 1 IK 90°
SARDIS 1 DK 90°	SIMENA 1 IK 90°	SIMENA 2&3 IK 90°	SIMENA 1 DK 90°	SIMENA 2&3 DK 90°	SARDIS 2&3 IK 90°	SARDIS 2&3 DK 90°	SARDIS 1 DK 45°	SARDIS 2&3 DK 45°

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	SARDIS 1						
			AO / S	BM	HP	PR	2PR	DBL	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (-1/+5C)	M2 (-1/+7C)	Brain Marie	Hot Plate	M2 (-1/+7C)	M2 (-1/+7C)	Double Side
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	0.81	0.71	0.72	1.05	1.28	1.62	
		1250	1.08	1.95	0.97	1.39	1.88	2.16	
		1875	1.61	1.42	1.43	2.35	2.81	3.22	
		2500	2.15	1.90	1.92	3.125	3.75	4.3	
		3125	2.69	2.37	2.41	3.9	4.69	5.38	
		3750	3.23	2.85	2.88	4.69	5.62	6.46	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2							
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH							

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	SARDIS 2						
			AO / S	BM	HP	PR	2PR	DBL	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (-1/+5C)	M2 (-1/+7C)	Brain Marie	Hot Plate	M2 (-1/+7C)	M2 (-1/+7C)	Double Side
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	0.81	0.95	0.81	1.07	1.49	2.67	
		1250	1.08	1.26	1.08	1.42	1.99	3.56	
		1875	1.61	1.89	1.61	2.15	2.99	5.34	
		2500	2.15	2.52	2.15	2.84	3.99	7.12	
		3125	2.69	3.16	2.69	3.10	4.99	8.9	
		3750	3.23	3.79	3.23	4.29	5.99	10.68	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2							
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH							

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	SARDIS 3						
			AO / S	BM	HP	PR	2PR	DBL	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (-1/+5C)	M2 (-1/+7C)	Brain Marie	Hot Plate	M2 (-1/+7C)	M2 (-1/+7C)	Double Side
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	0.87	NA	NA	1.16	1.48	NA	
		1250	1.17	NA	NA	1.55	1.97	NA	
		1875	1.74	NA	NA	2.32	2.96	NA	
		2500	2.32	NA	NA	3.1	3.95	NA	
		3125	2.9	NA	NA	3.88	4.94	NA	
		3750	3.5	NA	NA	4.65	5.93	NA	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2							
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH							

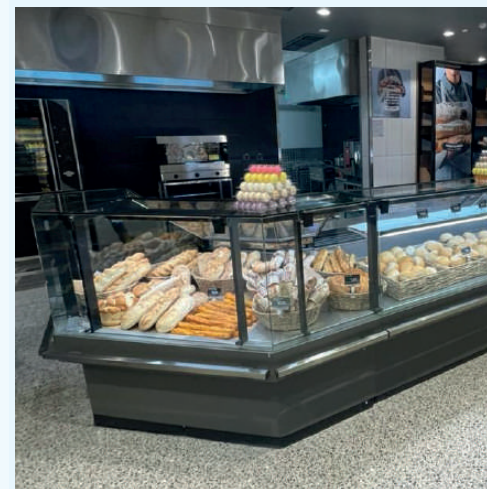



Detaylar

Servis Tipi Reyon

Serve - Over
Counter



Uygulama Alanları Application Areas



Simena

AO / S / BM / HP / DBL

Servis Tipi Reyon

Serve - Over Counter

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) ısı sınıfı
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu seçenekleri
- Bain Marie ve sıcak tava seçenekleri
- Çift taraflı elektrostatik boyalı tava (Sadece Simena DBL)
- 788, 888 veya 960 mm paslanmaz tava seçenekleri
- Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
- 275 mm paslanmaz çalışma tezgahı
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Yüksek kaliteli temperli ve bombe ön cam
- Fan destekli kondansasyon önleyici sistem
- Fan destekli soğutma
- Ön paslanmaz çantalık seçeneği
- Arka kayar kapak seçeneği
- RAL renk seçenekleri
- Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri
- Çalışma Sıcaklığı (65°)

EN

- Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- Bain Marie and hot plate versions
- Double display powder coated deck version available (for Simena DBL)
- 788, 888 or 960 mm stainless steel base tray options
- Adjustable stainless steel trays
- 275 mm stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical curved front glass
- Fan assisted anti condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- RAL color options
- Piller leg or closed front panel
- Operating temperature (65°C)



Simena AO

1 / 2 / 3



PDF



Yukandaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.



Simena S

1 / 2 / 3



PDF





Yukandaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.



Simena D

1 / 2 / 3

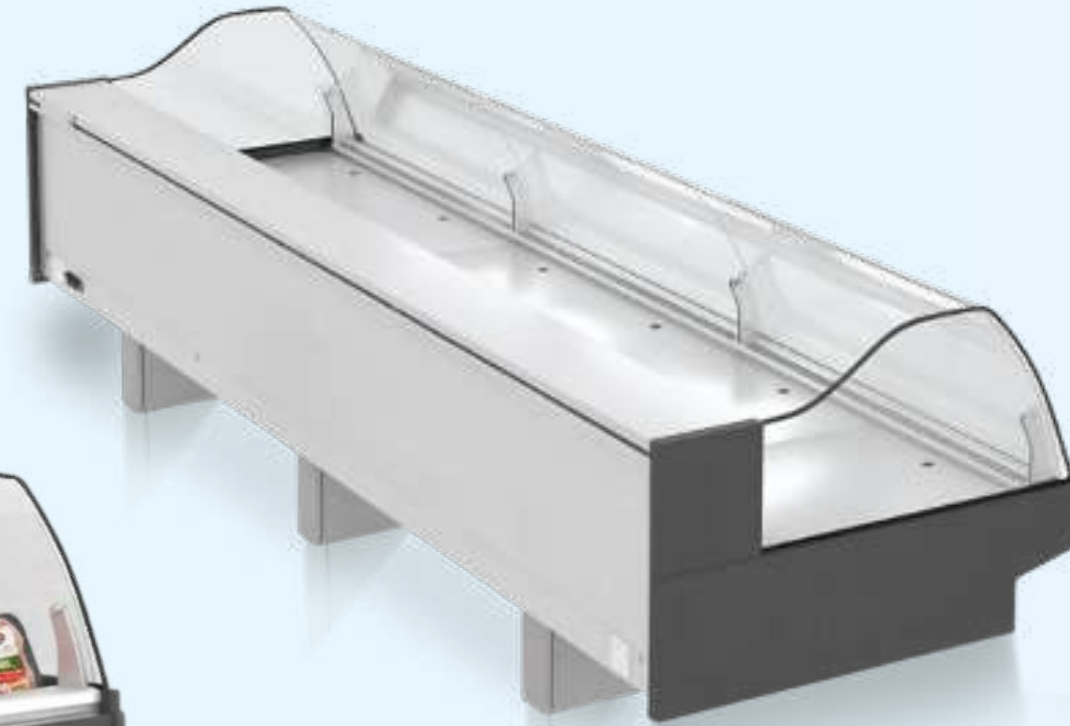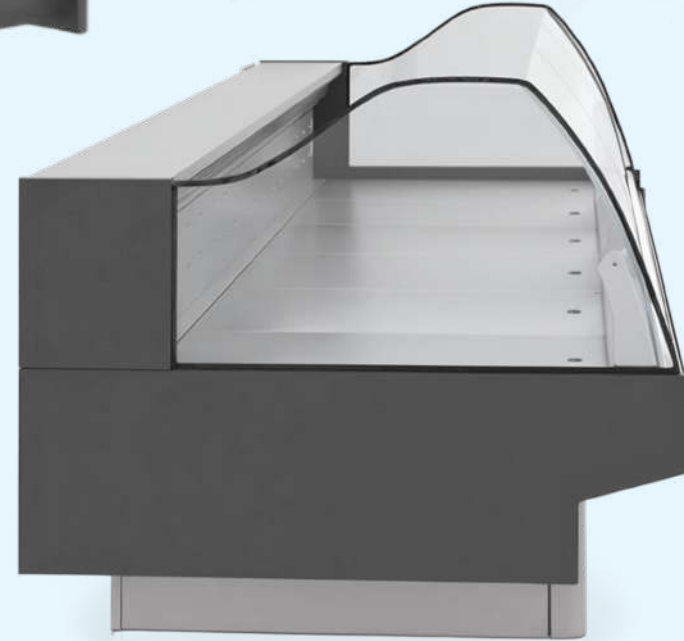

PDF





Yukandaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.



Simena HP&BM

1/2

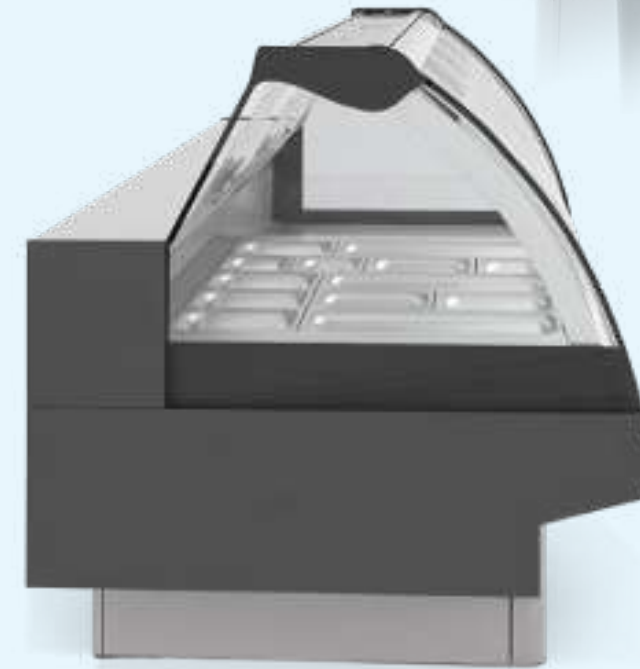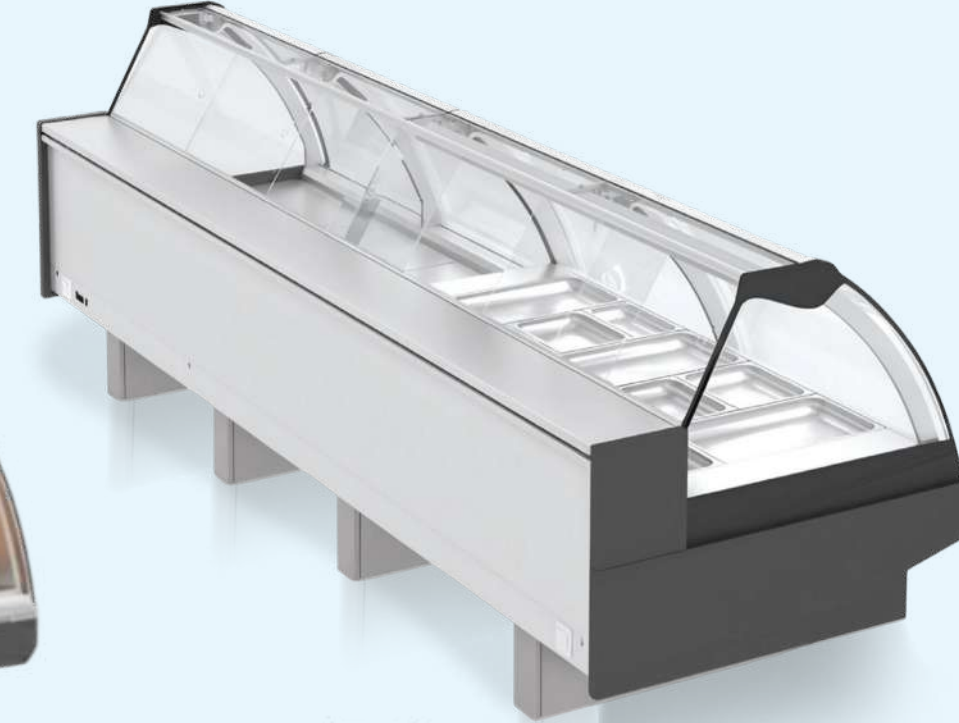

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.



Simena DBL

1/2



PDF



Yukandaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.



Ürün
Teknik
Çizimleri
Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com

S 63 - 64

SIMENA 1 AO	SIMENA 1 S	SIMENA 1 D	SIMENA 1 BM	SIMENA 1 HP	SIMENA 1 DBL	SIMENA 1 IK 45°	SIMENA 2&3 IK 45°
SIMENA 2 AO	SIMENA 2 S	SIMENA 2 D	SIMENA 2 BM	SIMENA 2 HP	SIMENA 2 DBL	SIMENA 1 DK 45°	SIMENA 2&3 DK 45°
SIMENA 3 AO	SIMENA 3 S	SIMENA 3 D	SIMENA 1&1G DK 90°C	SIMENA 2&3 DK 90°C		SIMENA 1 DK 45°C	SIMENA 2&3 IK 45°C
SIMENA 1 IK 90°	SIMENA 2&3 IK 90°	SIMENA 1 DK 90°	SIMENA 2&3 DK 90°	SIMENA 1&1G IK 90°	SIMENA 2&3 IK 90°	SIMENA 1 DK 45°	SIMENA 2&3 DK 45°

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	SIMENA 1			
			AO / D / S	BM	HP	DBL
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (-1/+5C)	M2 (-1/+7C)	Bain Marie	Hot Plate
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	0,76	0,59	0,76	1,51
		1250	1,01	0,74	1,01	2,02
		1875	1,53	1,16	1,53	3,06
		2500	2,03	1,47	2,03	4,07
		3125	2,54	1,89	2,54	5,08
		3750	3,04	2,54	3,04	6,08
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH				

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	SIMENA 2			
			AO / D / S	BM	HP	DBL
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (-1/+5C)	M2 (-1/+7C)	Bain Marie	Hot Plate
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	0,84	0,65	0,84	1,68
		1250	1,12	0,82	1,12	2,24
		1875	1,7	1,29	1,7	3,4
		2500	2,26	1,63	2,26	4,52
		3125	2,82	2,1	2,82	5,64
		3750	3,38	2,82	3,38	6,76
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH				

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	SIMENA 3			
			AO / D / S	BM	HP	DBL
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (-1/+5C)	M2 (-1/+7C)	Bain Marie	Hot Plate
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	0,93	NA	NA	NA
		1250	1,25	NA	NA	NA
		1875	1,87	NA	NA	NA
		2500	2,50	NA	NA	NA
		3125	3,12	NA	NA	NA
		3750	3,75	NA	NA	NA
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH				





Detaylar

Self Servis Et Reyonu

Self Service Meat Counter

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



PLUG-IN



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED



CHEESE



PATISSERIE



PIZZA

Osiana

Self Servis Reyon

Self Service Meat Counter

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) ısı sınıfı
- Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
- Yüksek kaliteli kısa, temperli ve dik ön cam
- Fan destekli soğutma
- RAL renk seçenekleri

EN

- Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temp. class
- Adjustable stainless steel trays
- High quality low, tempered and vertical front glass
- Fan assisted refrigeration
- RAL color options




Osiana

Ürün Teknik Çizimleri

Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com

S | 67 - 68

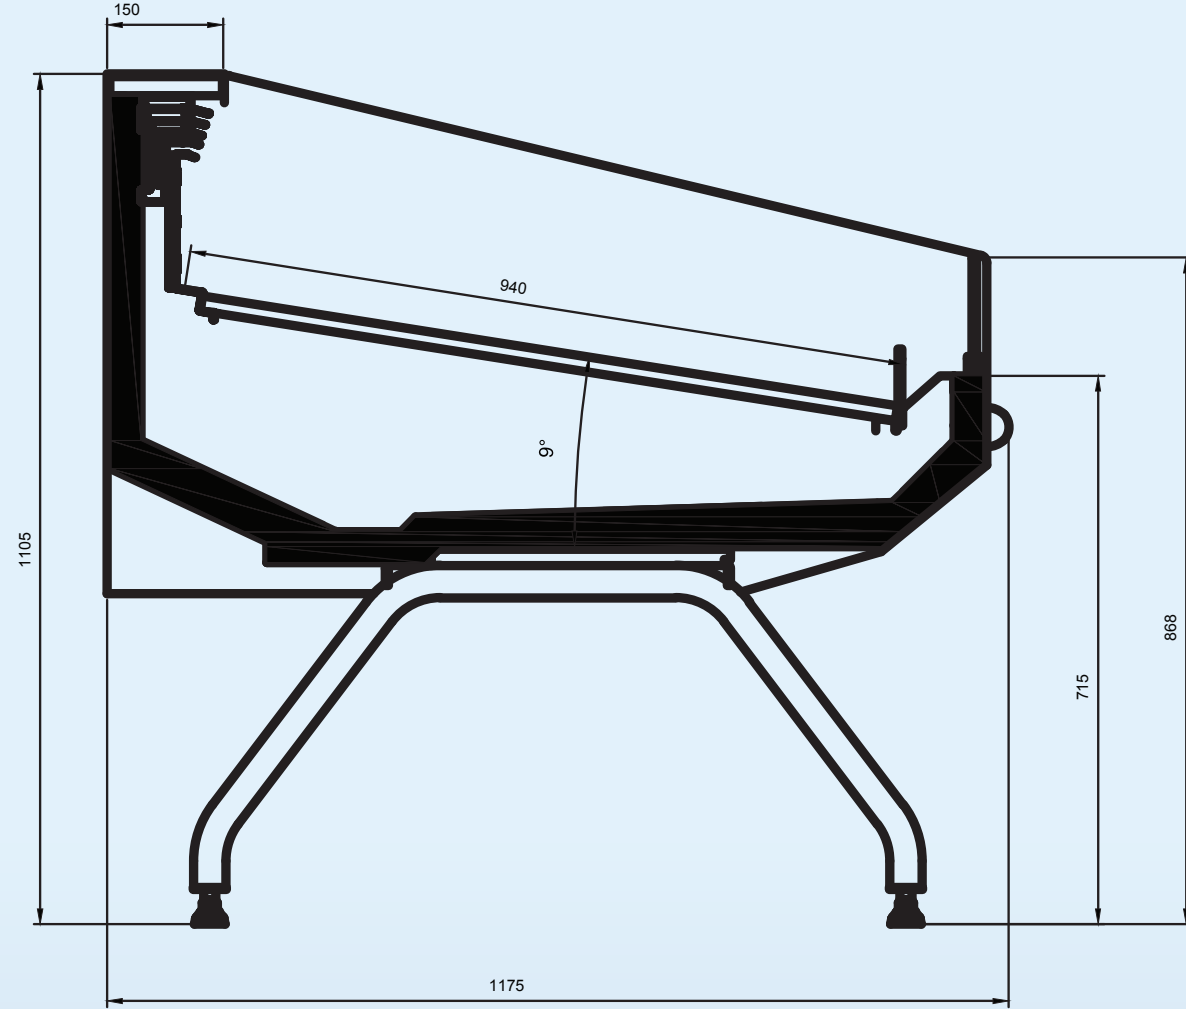

OSİANA

Osiana

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Self Servis Et Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	OSİANA
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (+1/+5C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	1.28
		1250	1.70
		1875	2.55
		2500	3.4
		3125	4.25
		3750	5.1
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 × 2	
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH	

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image





Detaylar

Depolu Servis Tipi Reyon

Serve - Over Counter With Understorage

PDF



Yukandaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.


Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

www.efereyon.com

S 69 - 70



Uygulama Alanları Application Areas

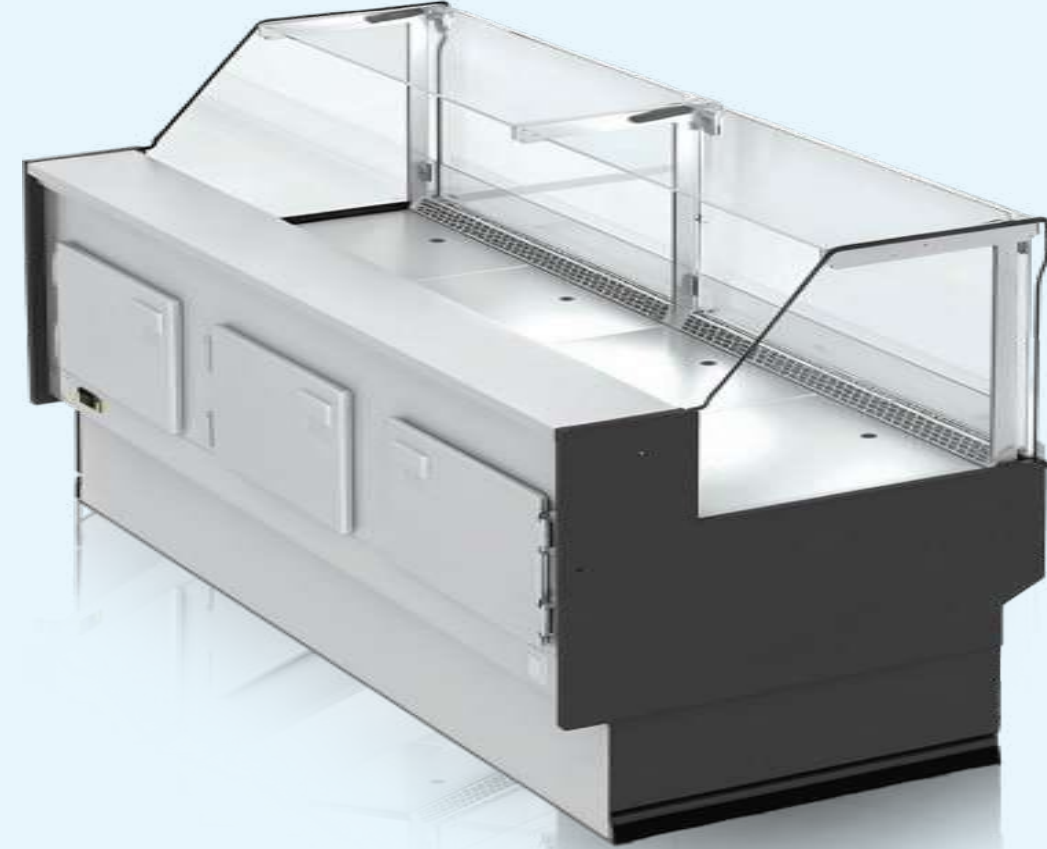

Kaudis AO

Depolu Servis Tipi Reyon

Serve - Over Counter With Understorage

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) ısı sınıfı
- Teşhir alanı altında soğutmalı depo
- Bain Marie ve sıcak tava seçenekleri
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu seçenekleri
- 840 mm paslanmaz tava
- Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
- 230 mm paslanmaz çalışma tezgahı
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Yüksek kaliteli temperli ve dik ön cam
- Fan destekli kondansasyon önleyici sistem
- Fan destekli soğutma
- Ön paslanmaz çantalık seçeneği
- Arka kayar kapak seçeneği
- RAL renk seçenekleri
- Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri

EN


- Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temp. class
- Refrigerated storage under base tray
- Bain Marie and hot plate versions
- Both plug in and remote versions available
- 840 mm stainless steel base tray
- Adjustable stainless steel trays
- 230 mm. stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical straight front glass
- Fan assisted anti condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- RAL color options
- Pillar leg or closed front panel




Kaudis AO

Ürün Teknik Çizimleri


Product
Technical
Drawings

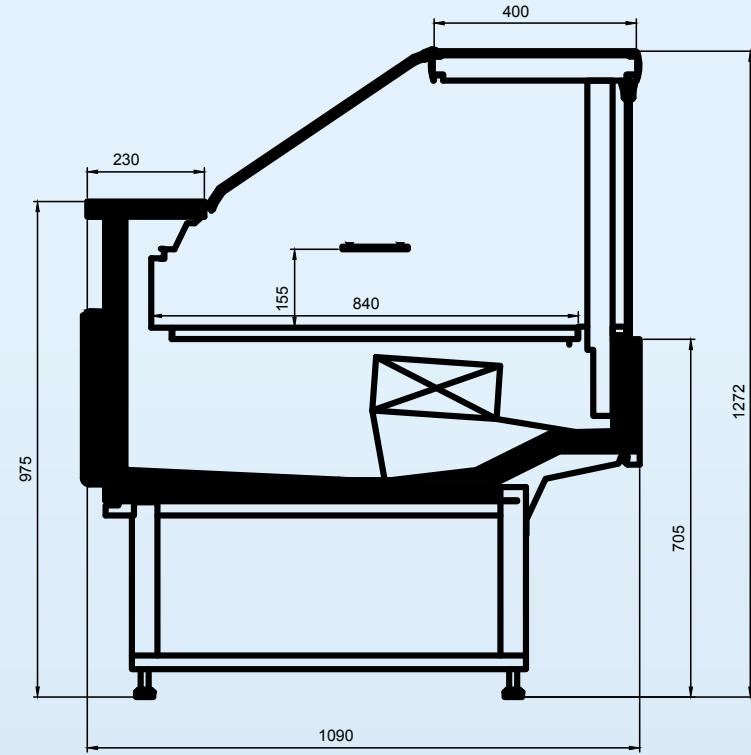

KAUDIS AO

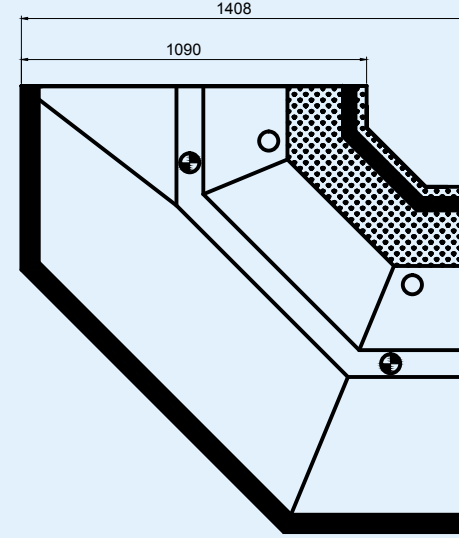

KAUDIS AO İK 90°

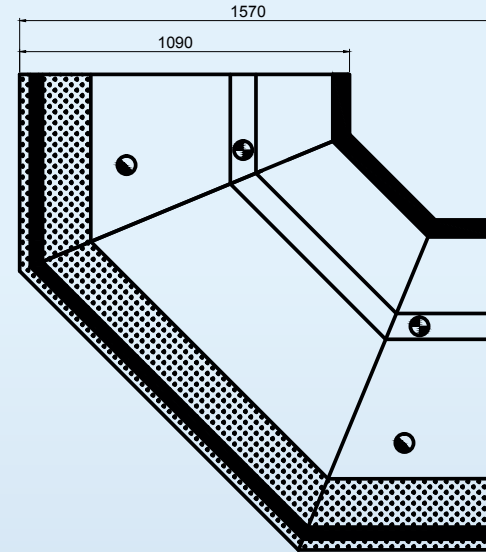

KAUDIS AO DK 90°

Kaudis AO

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Depolu Servis Tipi Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	KAUDIS	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1	M2
			(+1/+5C)	(+1/+7C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	0,93	
		1250	1,24	
		1875	1,87	
		2500	2,49	
		3125	3,1	
		3750	3,73	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 × 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH		





Detaylar

Depolu Self Servis Tipi Reyon

Self Service Counter With Understorage

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Uygulama Alanları Application Areas



COLD SECTION



REMOTE



PLUG-IN



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED FISH



MEAT PRE-PACKED



CHEESE



PATISSERIE



HOT SECTION



PIZZA



HOT MEAL GASTRONOMY

Kaudis S

Depolu Self Servis Tipi Reyon Self Service Counter With Understorage

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) ısı sınıfı
- Teşhir alanı altında soğutmalı depo
- 840 mm paslanmaz tava
- Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
- 230 mm paslanmaz çalışma tezgahı
- Yüksek kaliteli kısa, temperli ve bombe ön cam
- Fan destekli kondansasyon önleyici sistem
- Fan destekli soğutma
- Ön paslanmaz çantalık seçeneği
- RAL renk seçenekleri
- Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri

EN


- Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temp. class
- Refrigerated storage under base tray
- 840 mm stainless steel base tray
- Adjustable stainless steel trays
- 230 mm. stainless steel working plate
- High quality low, tempered and vertical straight front glass
- Fan assisted anti condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- RAL color options
- Piller leg or closed front panel




Kaudis S

Ürün Teknik Çizimleri


Product
Technical
Drawings

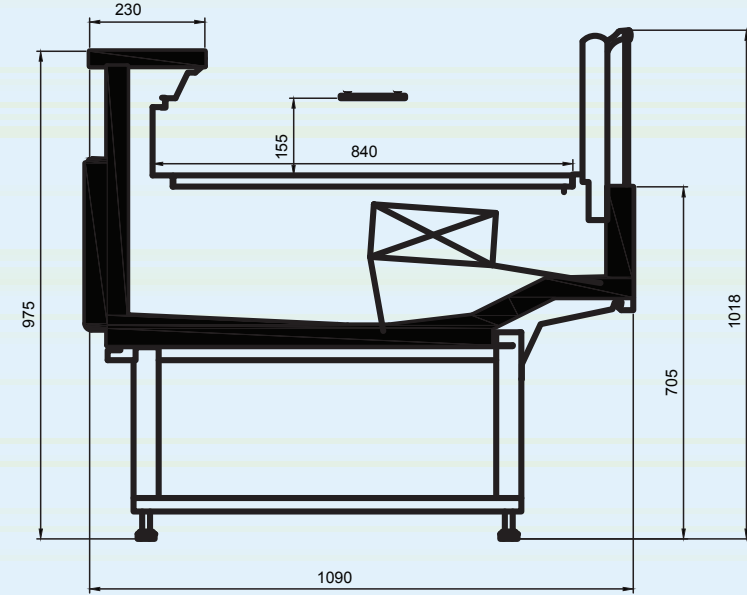

KAUDIS S

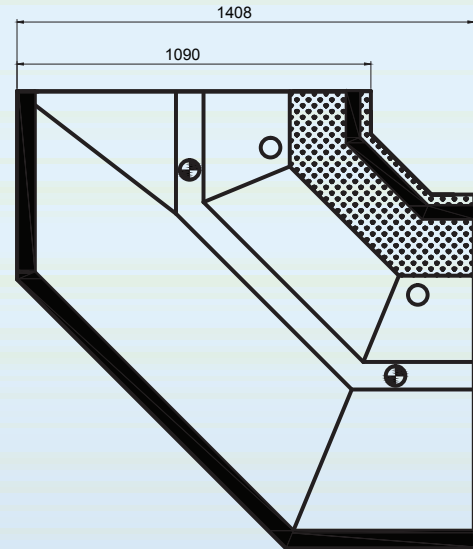

KAUDIS S DK 90°

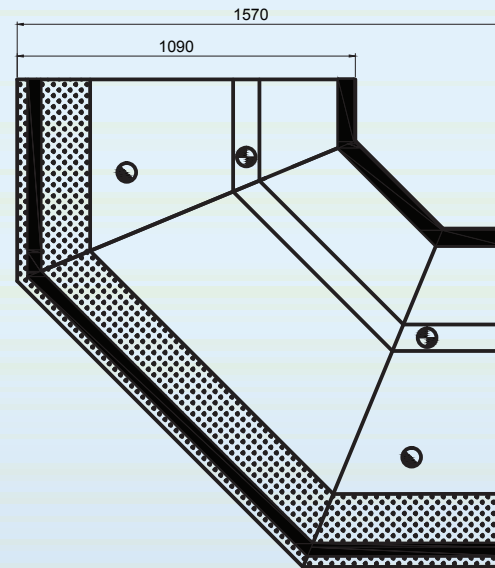

KAUDIS S IK 90°

Kaudis S

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Depolu Self Servis Tipi Reyon Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	KAUDIS	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1	M2
			(+1/+5C)	(+1/+7C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	0,93	
		1250	1,24	
		1875	1,87	
		2500	2,49	
		3125	3,1	
		3750	3,73	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 × 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH		






Detaylar

Depolu Servis Tipi Reyon

Serve - Over Counter With Understorage

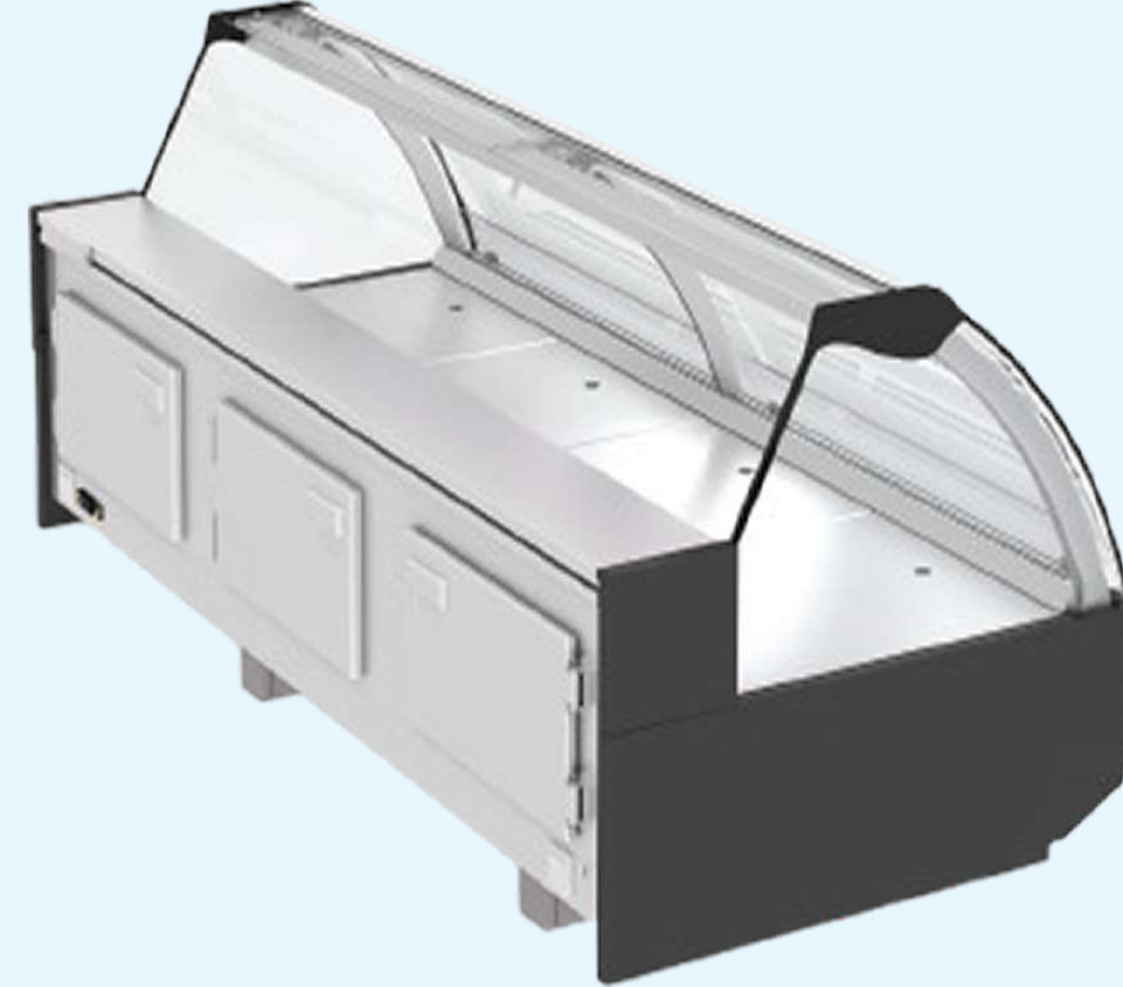

Uygulama Alanları Application Areas



PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Kaunos AO

Depolu Servis Tipi Reyon

Serve - Over Counter With Understorage

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) ısı sınıfı
- Teşhir alanı altında soğutmalı depo
- Bain Marie ve sıcak tava seçenekleri
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu seçenekleri
- 835 mm paslanmaz tava
- Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
- 240 mm paslanmaz çalışma tezgahı
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Yüksek kaliteli temperli ve bombe ön cam
- Fan destekli kondansasyon önleyici sistem
- Fan destekli soğutma
- Ön paslanmaz çantalık seçeneği
- Arka kayar kapak seçeneği
- RAL renk seçenekleri
- Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri
- Çalışma Sıcaklığı (65°C)

EN

- Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temp. class
- Refrigerated storage under base tray
- Bain Marie and hot plate versions
- Both plug in and remote versions available
- 835 mm stainless steel base tray
- Adjustable stainless steel trays
- 240 mm. stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical curved front glass
- Fan assisted anti condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- RAL color options
- Piller leg or closed front panel
- Operating temperature (65°C)




Kaunos AO

Ürün Teknik Çizimleri


Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com


S 79 - 80

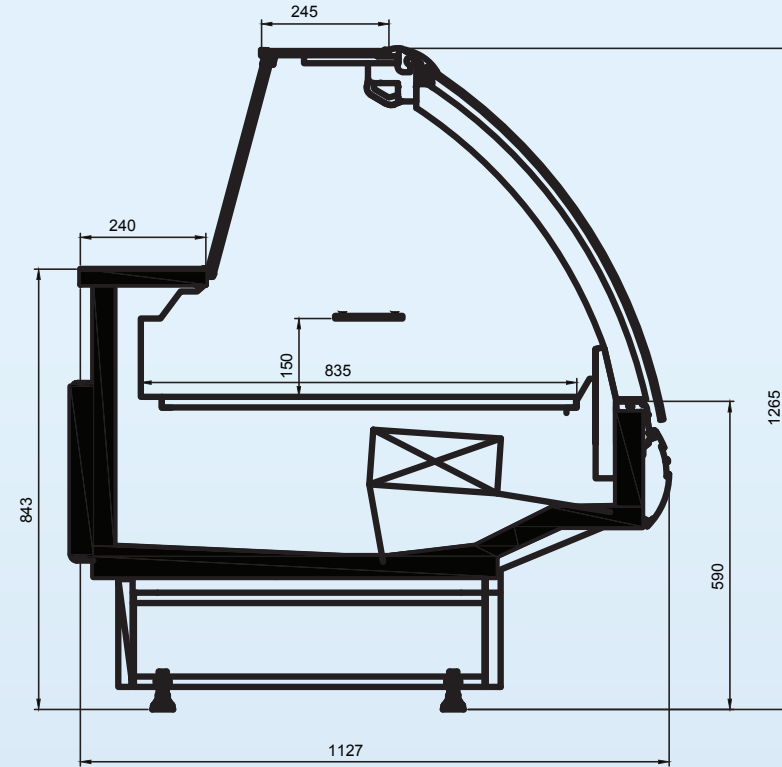

KAUNOS AO

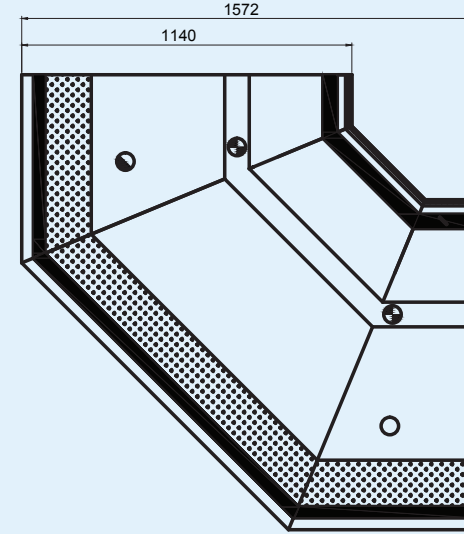

KAUNOS AO IK 90°

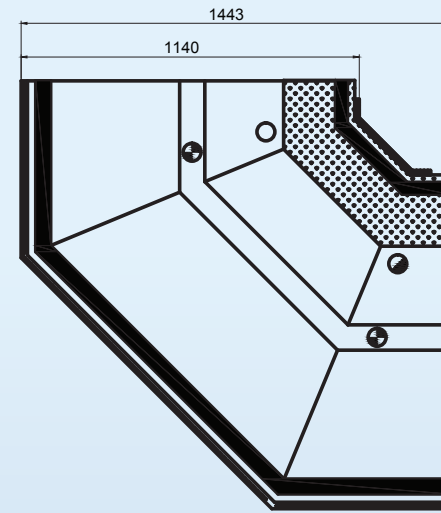

KAUNOS AO DK 90°

Kaunos AO

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Depolu Servis Tipi Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	KAUNOS	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (+1/+5C)	M2 (+1/+7C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	0,93	
		1250	1,24	
		1875	1,87	
		2500	2,49	
		3125	3,1	
		3750	3,73	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH		



Referans
Mağaza
Görselleri
Reference
Store Image



Detaylar

Depolu Self Servis Tipi Reyon

Self Service
Counter With
Understorage



PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



PLUG-IN



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED



CHEESE



PATISSERIE



HOT SECTION



PIZZA



HOT MEAL
GASTRONOMY

Kaunos S

Depolu Self Servis Tipi Reyon
Self Service Counter With Understorage

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) ısı sınıfı
- Teşhir alanı altında soğutmalı depo
- 835 mm paslanmaz tava
- Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
- 240 mm paslanmaz çalışma tezgahı
- Yüksek kaliteli kısa, temperli ve bombe ön cam
- Fan destekli kondansasyon önleyici sistem
- Fan destekli soğutma
- Ön paslanmaz çantalık seçeneği
- RAL renk seçenekleri
- Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri

EN

- Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temp. class
- Refrigerated storage under base tray
- Bain Marie and hot plate versions
- Both plug in and remote versions available
- 835 mm stainless steel base tray
- Adjustable stainless steel trays
- 240 mm. stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical curved front glass
- Fan assisted anti condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- RAL color options
- Piller leg or closed front panel




Kaunos S

Ürün Teknik Çizimleri


Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com


S 83 - 84

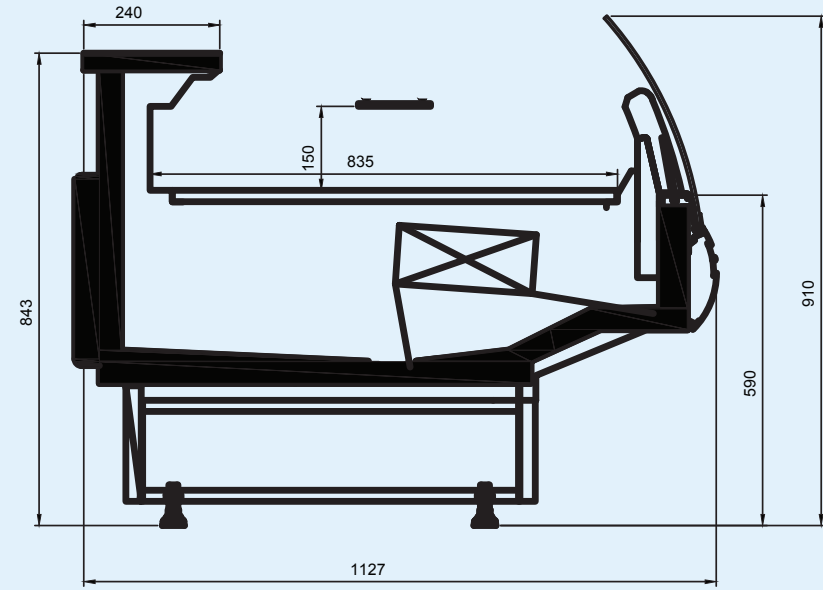

KAUNOS AO

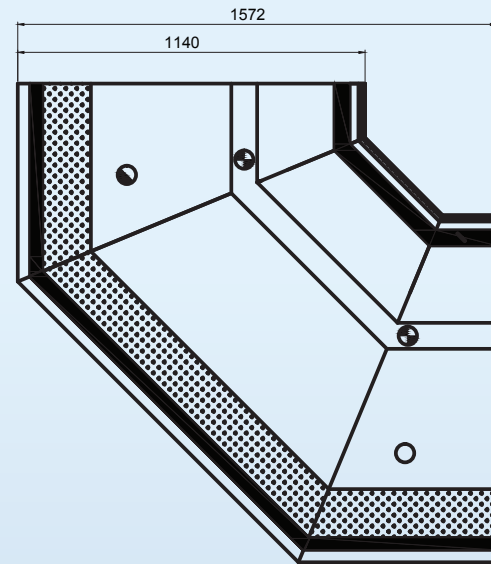

KAUNOS AO IK 90°

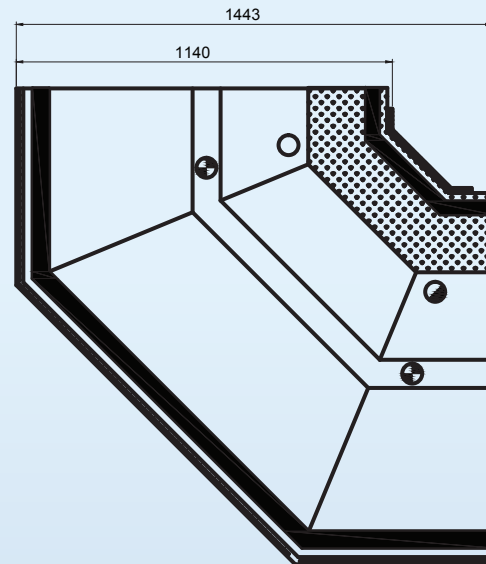

KAUNOS AO DK 90°

Kaunos S

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Depolu Servis Tipi Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	KAUNOS	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (+1/+5C)	M2 (+1/+7C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	0,93	
		1250	1,24	
		1875	1,87	
		2500	2,49	
		3125	3,1	
		3750	3,73	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH		

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image





Detaylar

Balık Reyonu

Fish
Counter



PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



PLUG-IN



PRE-PACKED
FISH

Sura

Balık Reyonu Fish Counter

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) ısı sınıfı
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu versiyonunda mevcut
- 868 mm Paslanmaz tava
- Yüksek kaliteli kısa, temperli ve dik ön cam
- Standart paslanmaz ayak sistemi

EN

- Available for M1 (-1/+5) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- 868 mm. stainless steel base tray.
- High quality tempered and vertical straight front glass
- Standard stainless steel legs



www.efereyon.com




Sura

Ürün
Teknik
Çizimleri

Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com

S 87 - 88

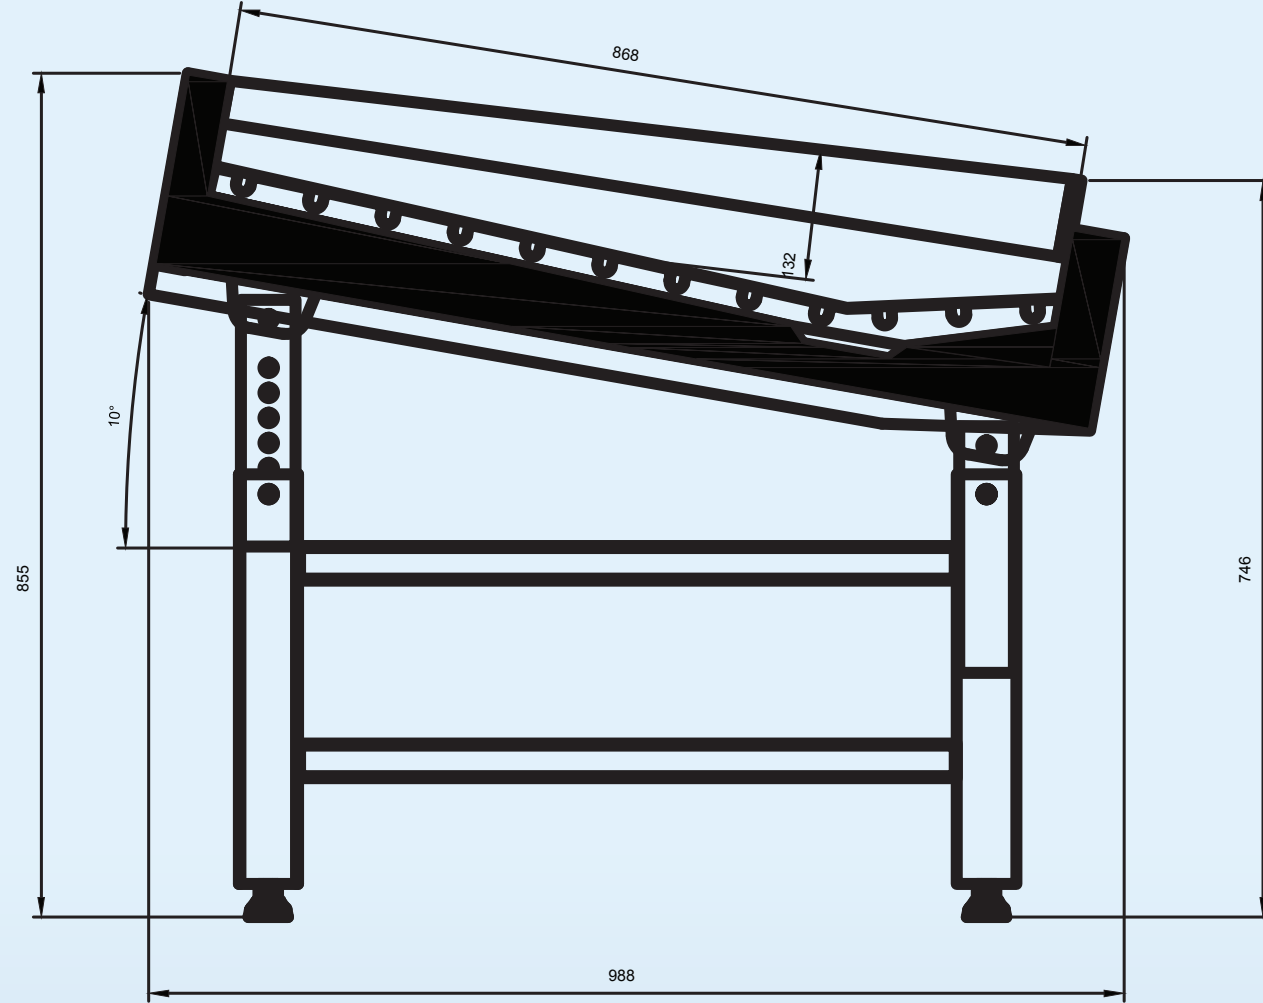

SURA

Sura

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Balık Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	KAUNOS
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (+1/+5C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	1,25
		1250	1,66
		1875	2,49
		2500	3,33
		3125	3,1
		3750	3,73
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	25 × 2	
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH	

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image





Detaylar

Balık Reyonu

Fish
Counter



PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



DAIRY



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED



CHEESE



FRUITS &
VEGETABLES



PRE-PACKED
FRUITS &
VEGETABLES



DRINKS

Limra / Limradis

Balık Reyonu Fish Counter

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) ısı sınıfı
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu versiyonuda mevcut
- 787 mm Paslanmaz tava
- 275 mm paslanmaz çalışma tezgahı
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Yüksek kaliteli kısa, temperli ve dik ön cam
- RAL renk seçenekleri
- Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri

EN

- Available for M1 (-1/+5) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- 787 mm. stainless steel base tray
- 275 mm. stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical straight front glass
- RAL color options
- Piller leg or closed front panel



www.efereyon.com




Limra / Limradis

Ürün
Teknik
Çizimleri


Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com


S 91 - 92

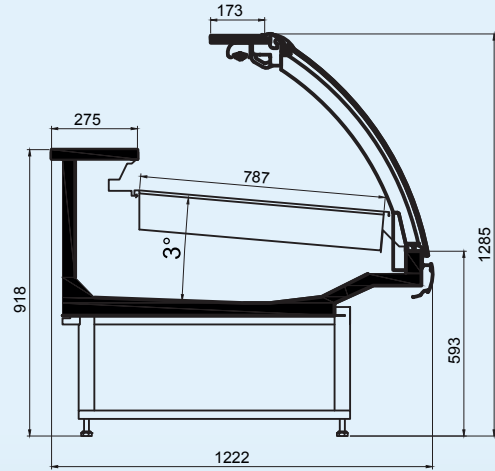


LIMRA AO

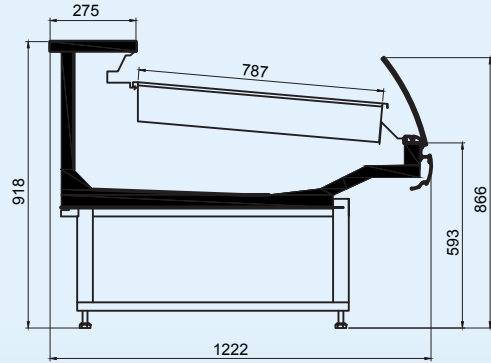

LIMRA S

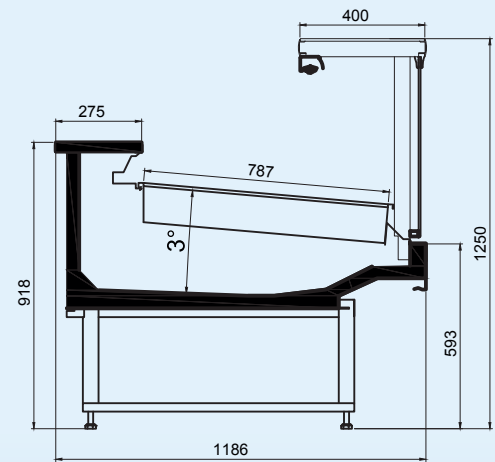

LIMRADIS AO

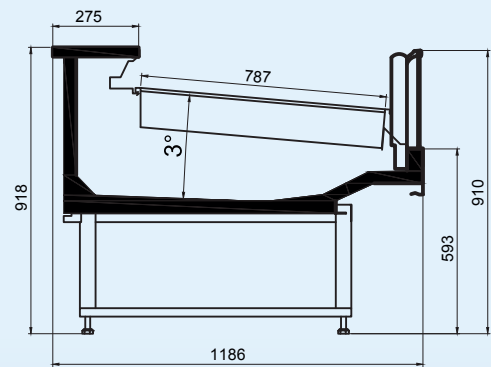

LIMRADIS S

Limra / Limradis

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Balık Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	LIMRA		LIMRADIS	
			AO	S	AO	S
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		M1 (+1/+5C)		M2 (+1/+7C)	
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	1,26	1,24	1,1	1,08
		1250	1,68	1,65	1,46	1,44
		1875	2,52	2,47	2,2	2,15
		2500	3,36	3,3	2,93	2,84
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 × 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH				



Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image



İÇTEN MOTORLU REYONLAR

Plug-Ins



95	SATURN NG H15 - JUPITER NG H15	111	KAUNOS PLUG-IN - KAUDIS PLUG-IN
97	SATURN NG - JUPITER NG	113	ANI - MINICA
99	SATURN - JUPITER	115	SIMENA DFP - EDES
101	SAPPHIR PLUG-IN - JUPITER D	117	EDES NG - EDES NG H15
103	DEMOS NG - DEMSA NG	119	EFES D PLUG-IN - ARTEMIS PLUG-IN
105	MOSCOW - MISIS	121	KLAROS PLUG-IN - AKDENİZ
107	DEMRE PLUG-IN - PATARA PLUG-IN	123	SAROS - MİRA
109	SIMENA PLUG-IN - SARDIS PLUG-IN	125	LIMRA/LIMRADIS PLUG-IN - SURA -PLUG-IN

Kategorinin Öne Çıkan Özellikleri

Key Features of the Category

1. Maksimum Ürün Görünürlüğü

Geniş cam yüzey ve çok katlı raf ile ürünler göz hizasında ve ulaşılabilir şekilde sergilenir.

1. Maximum Product Visibility

Wide glass front and multi-tier shelves display products at eye level for easy reach.

2. Entegre Motor ile Kolay Kurulum

Dahili motor tasarımı sayesinde hızlı, harici bağlantısız kurulum yapılır. Taşınabilir yapıyla lokasyon değişimi kolaydır.

2. Easy Setup with Integrated Motor

Built-in motor enables quick installation without external connections; portable design allows easy relocation.

3. Yüksek Soğutma Verimliliği

Hassas sıcaklık kontrolü ve homojen hava dağılımı ile tazelik korunur, LED aydınlatmalar, gece perdesi ve cam kapılar enerji verimliliği sağlar.

3. High Cooling Efficiency

Precise temperature control and uniform air distribution preserve product freshness, while LED lighting, night blinds, and glass doors ensure energy efficiency.

4. Modüler Raf ve Gövde Seçenekleri

Mağaza konseptine uygun, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir raf sistemleri ile esnek kullanım sunar.

4. Modular Shelf and Body Options

Adjustable shelf height and depth adapt to store concepts, offering flexible display solutions.

İçten Motorlu Reyonlar

Plug-In
Multidecks

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Saturn NG H15

Yeni Nesil Kısa İçten Motorlu Duvar Reyonu New Generation Low Plug-In Multideck


TR

- Orta alan teşhiri için düşürülmüş yükseklik
- Yeni nesil düşük enerji sınıflı üstün tasarım
- Maksimum ürün teşhiri için artırılmış açıklık
- Elektronik termostat
- 3 × 450 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser tıkanmasını engelleyen temizlenebilir filtre
- Manuel gece perdesi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartında çalışma sıcaklığı (modele bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile teşhir imkanlarını genişletme

EN

- Reduced height for middle island display
- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Electronic Thermostat
- 3 × 450 mm tiltble shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Easyclean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Manual night blinds
- Optional Perspex product stopper
- Single T8 LED canopy lightning
- Optional Tempered&double glass sidewall
- 3M1/3M2 temperature performance (depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

Detaylar

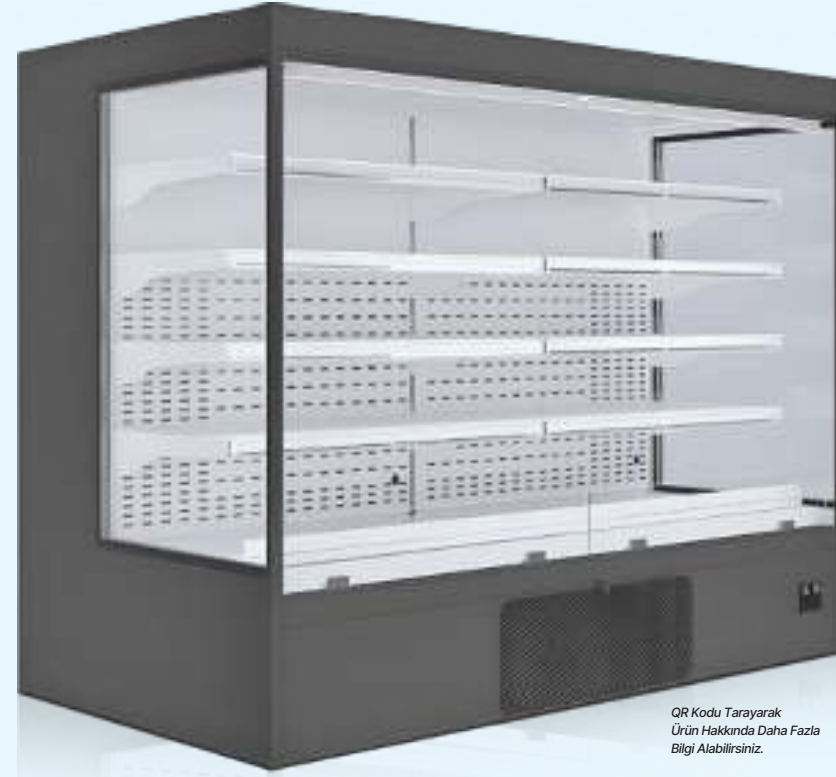


QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



SATURN NG H15	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (+1/+5C)(+1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

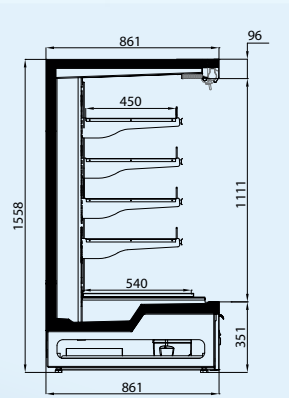

SATURN NG H15

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



JUPITER NG H15	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (+1/+5C)(+1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

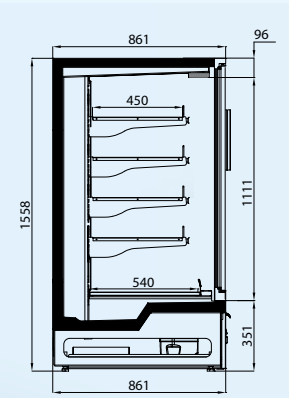

JUPITER NG H15

Jupiter NG H15

Yeni Nesil Kısa İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu New Generation Low Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Orta alan teşhiri için düşürülmüş yükseklik
- Yeni nesil düşük enerji sınıflı üstün tasarım
- Maksimum ürün teşhiri için artırılmış açıklık
- Görseelliği artıran ince tasarımlı çift ısıcamlı çarpma veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- 3 × 450 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser tıkanmasını engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartında çalışma sıcaklığı(modele bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile teşhir imkanlarını genişletme

EN

- Reduced height for middle island display
- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- Electronic Thermostat
- 3 × 450 mm tiltble shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Easyclean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Optional Perspex product stopper
- Single T8 LED canopy lightning
- Optional Tempered&double glass sidewall
- 3M1/3M2 temperature performance(depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

Saturn NG

Yeni Nesil İçten Motorlu Duvar Reyonu New Generation Plug-In Multideck

TR

- Yeni nesil düşük enerji sınıflı üstün tasarım
- Maksimum ürün teşhiri için arttırılmış açıklık
- Elektronik termostat
- 4 × 450 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser tıkanmasını engelleyen temizlenebilir filtre
- Manuel gece perdesi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartında çalışma sıcaklığı(modele bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile teşhir imkanlarını genişletme

EN


- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Electronic Thermostat
- 4 × 450 mm tiltble shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Easyclean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Manual night blinds
- Optional Perspex product stopper
- Single T8 LED canopy lightning
- Optional Tempered&double glass sidewall
- 3M1/3M2 temperature performance(depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

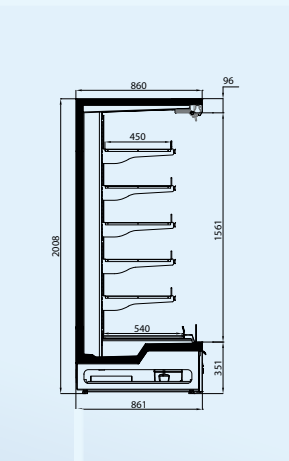

SATURN NG


SATURN NG	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (+1/+5C)(+1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

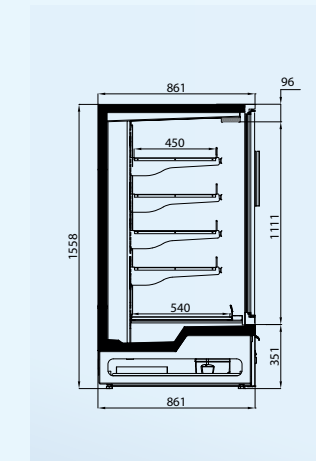

JUPITER NG

JUPITER NG	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (+1/+5C)(+1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

Jupiter NG

Yeni Nesil Kısa İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu New Generation Low Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Yeni nesil düşük enerji sınıflı üstün tasarım
- Maksimum ürün teşhiri için arttırılmış açıklık
- Görseelliği arttıran ince tasarımlı çift ısıcamlı çarpma veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- 4 × 450 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser tıkanmasını engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartında çalışma sıcaklığı(modele bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile teşhir imkanlarını genişletme

EN

- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- Electronic Thermostat
- 4 × 450 mm tiltble shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Easyclean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Optional Perspex product stopper
- Single T8 LED canopy lightning
- Optional Tempered&double glass sidewall
- 3M1/3M2 temperature performance(depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

Saturn

İçten Motorlu Duvar Reyonu Plug-In Multideck

TR

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Elektronik termostat
- 4 × 450 mm ölçülerinde raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli yatay scroll veya rotary kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Manuel gece perdesi
- Kaynaklı genişleme valfi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Perspex cam ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M2 standartında çalışma sıcaklığı

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- 4 × 450 mm of shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Manual night blinds
- Thermostatic expansion valve welded
- Single T8 LED canopy lightning
- Perspex glass product stoppers
- Tempered&double glass sidewall
- 3M2 temperature performance



Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



SATURN	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	890
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (+1/+5C)(+1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

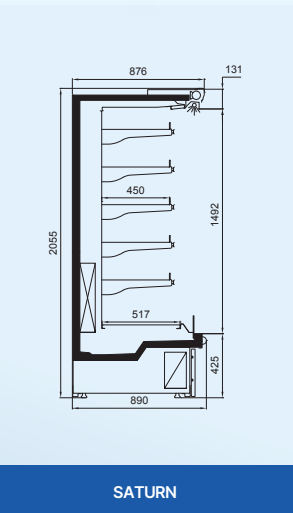

SATURN

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



JUPITER	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	890
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (+1/+5C)(+1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

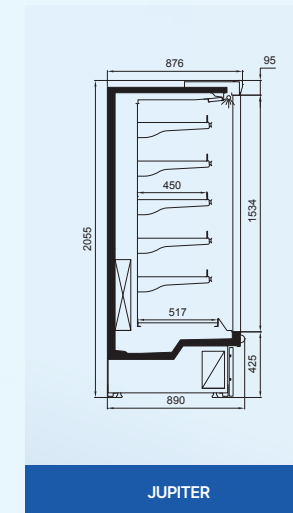

JUPITER

Jupiter

İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Elektronik termostat
- Çift ısıcamlı çarpma veya kayar kapı
- 4 × 450 mm ölçülerinde raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli yatay scroll veya rotary kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir yoğunlaşma tavası / kolay bakım
- Kaynaklı genişleme valfi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Perspex cam ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1 standartında çalışma sıcaklığı

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- Hinged or sliding double glass doors
- 4 × 450 mm of shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Thermostatic expansion valve welded
- Single T8 LED canopy lightning
- Perspex glass product stoppers
- Tempered&double glass sidewall
- 3M1 temperature performance



Sapphir Plug-In

İçten Motorlu Düz Camlı Depolu Servis Reyonu
Plug In Ventilated S.g. Serve Over Counter With Understorage

TR


- Tava altı soğutmalı depo
- 230 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
- Paslanmaz çelik tava
- Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
- Plastik bumperler
- Ral kodu renk seçenekleri
- ABS kaliteli yan duvarlar ve alt depo kapıları
- PVC kaplı iç yüzey
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma

EN


- Refrigerated Understorage
- 230 mm Stainless steel workplate
- Stainless steel trays
- Lift Up tempered Straight Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- ABS Sidewalls and storage doors
- PVC coated interior surface
- Silent&efficient condensing unit
- Single T8 LED canopy lightning



Detaylar

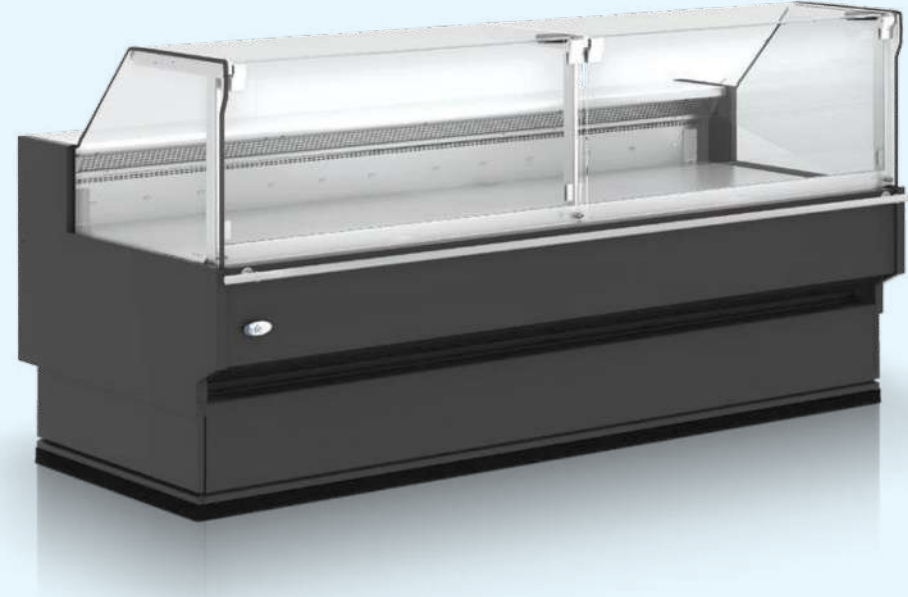

SAPPHIR PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1055
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (+1/+5C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
		3125
		3750
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40×2

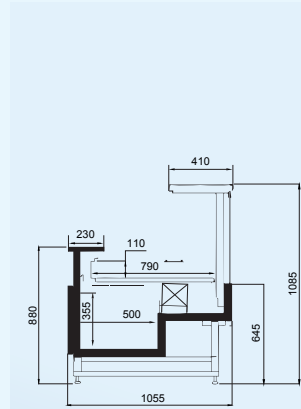


SAPPHIR

Detaylar



JUPITER D		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (+1/+5C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40



JUPITER D PLUG-IN H20

Jupiter D

Yeni Nesil İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu
New Generation Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Yeni nesil düşük enerji sınıflı üstün tasarım
- Elektronik termostat
- 2X350+3X400mm ölçülerinde 5 sıra raf ve etiketlik
- Standart yoğuşma ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Menteşeli veya sürgülü çift camlı kapılar
- Termostatik genişleme valfi
- T8 LED kanopi aydınlatması ve raf altı aydınlatması
- Pleksiglas cam ürün durdurucuları
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1 standartında çalışma sıcaklığı
- R404A / R449A

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- 2×350mm+3×400mm of shelves with ticket holders (Totally 5 row shelves)
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standart
- Pul out condensate tray /ceasy maintenance
- Hinged or sliding double glass doors
- Thermostatic expansion valve welded
- T8 LED canopy lightning&Undershelf lighting
- Perspex glass product stopper
- Tempered & double glass sidewall
- 3m1 temperature performance
- R404A / R449A



Demos NG

Yeni Nesil İçten Motorlu Çift Cam Kapaklı Yarı Kısa Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Semi Multideck with Glass Door

TR

- Yeni nesil düşük enerji sınıfı üstün tasarım
- Maksimum ürün teşhiri için arttırılmış açıklık
- Görseiliği artıran ince tasarımlı çift ısıcamlı çarpma veya kayar kapı
- 1 × 300 + 1 × 350 + 1 × 400 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etiketlik
- Elektronik termostat
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/ verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser tıkanmasını engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- İç&dış boyalı
- 3M1/3M2 standartında çalışma sıcaklığı (modele bağlı)

EN

- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- 1 × 300 + 1 × 350 + 1 × 400 mm tilttable shelves with ticket holders
- Electronic Thermostat
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Easyclean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Single T8 LED canopy lightning
- Double Glazed Sidewall
- Optional Perspex product stopper
- Ral Painted Internal&External
- 3M1/3M2 temp. performance (depending on model)

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



DEMOS NG	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (+1/+5C)(+1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40



DEMOS NG

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



DEMSA NG	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (+1/+5C)(+1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40



DEMSA NG

Demsa NG

Yeni Nesil İçten Motorlu Yarı Kısa Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Semi Multideck

TR

- Yeni nesil düşük enerji sınıfı üstün tasarım
- Maksimum ürün teşhiri için arttırılmış açıklık
- 1 × 300 + 1 × 350 + 1 × 400 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etiketlik
- Elektronik termostat
- Manuel kontrollü gece perdesi
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/ verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser tıkanmasını engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- İç&dış boyalı
- 3M1/3M2 standartında çalışma sıcaklığı (modele bağlı)

EN

- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- 1 × 300 + 1 × 350 + 1 × 400 mm tilttable shelves with ticket holders
- Electronic Thermostat
- Manual slow rise night Blinds
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Easyclean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Single T8 LED canopy lightning
- Double Glazed Sidewall
- Optional Perspex product stopper
- Ral Painted Internal&External
- 3M1/3M2 temp. performance (depending on model)

MOSCOW

İçten Motorlu Duvar Reyonu Plug-In Multideck

TR

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Elektronik termostat
- Manuel gece perdesi
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Kaynaklı genişleme valfi
- S modeli için 4 × 300 mm raf ve etiketlik
- M modeli için 4 × 380 mm raf ve etiketlik
- L modeli için 4 × 450 mm raf ve etiketlik
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Evaporator ve kondenserde Q motor
- İç&dış RAL 9003 / iç&dış parlak paslanmaz çelik
- 3M2 standartında çalışma sıcaklığı

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic thermostat
- Manual slow rise night Blinds
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Thermostatic expansion valve welded
- 4 × 300 mm of shelves with ticket holders for S model
- 4 × 380 mm of shelves with ticket holders for M model
- 4 × 450 mm of shelves with ticket holders for L model
- Single T8 LED canopy lightning
- Single Glazed Sidewall
- Q motors in the evaporator&condenser
- RAL 9003 Internal&External / Polished SS Internal&External
- 3M2 temperature performance

www.efereyon.com



S 105 - 106

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



MOSCOW S/M/L		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION		
DERİNLİK DEPTH	mm	S/620	M/710	L/800
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (+1/+7C)		
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5	937,5	937,5
		1250	1250	1250
		1500	1500	N/A
		1875	1875	1875
		N/A	2500	2500
YAN KAPAKLAR SIDE WALL	mm	30 + 30		

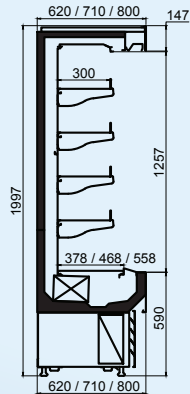

MOSCOW S/M/L

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



MISIS S/M/L		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION		
DERİNLİK DEPTH	mm	S/620	M/710	L/800
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (+1/+7C)		
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5	937,5	937,5
		1250	1250	1250
		1500	1500	N/A
		1875	1875	1875
		N/A	2500	2500
YAN KAPAKLAR SIDE WALL	mm	30 + 30		

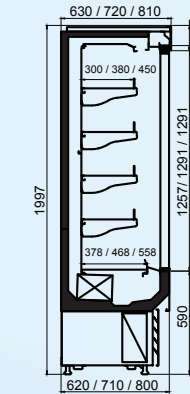

MISIS S/M/L

MISIS

İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Elektronik termostat
- Çift ısıcamlı çarpma veya kayar kapı
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Kaynaklı genişleme valfi
- S modeli için 4 × 300 mm raf ve etiketlik
- M modeli için 4 × 380 mm raf ve etiketlik
- L modeli için 4 × 450 mm raf ve etiketlik
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Evaporator ve kondenserde Q motor
- İç&dış RAL Renkleri veya iç&dış parlak paslanmaz çelik seçeneği
- 3M2 standartında çalışma sıcaklığı

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- Hinged or sliding double glass doors
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Thermostatic expansion valve welded
- 4 × 300 mm of shelves with ticket holders for S model
- 4 × 380 mm of shelves with ticket holders for M model
- 4 × 450 mm of shelves with ticket holders for L model
- Single T8 LED canopy lightning
- Single Glazed Sidewall
- Q motor in the evaporator&condenser
- RAL Painted Internal&External or Polished SS Internal&External option
- 3M2 temperature performance



Demre Plug-In

İçten Motorlu Kısa Duvar Reyonu Plug-In Semi Multideck

TR

- Üstün tasarım dıştan motorlulardaki gibi
- Elektronik termostat
- Manuel kontrollü gece perdesi
- Standart gelen yoğuşma suyu buharlaştırıcısıyla birlikte kondenser
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Kaynaklı genişleme valfi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Evaporator ve kondenserde Q motor
- İç&dış boyalı
- 3M2 standartında çalışma sıcaklığı

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- Manual slow rise night Blinds
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Thermostatic expansion valve welded
- Single T8 LED canopy lightning
- Single Glazed Sidewall
- Q motors in the evaporator&condenser
- Painted Internal&External
- 3M2 temp. performance

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



DEMRE PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION		
DERİNLİK DEPTH	mm	776	790	890
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (+1/+7C)		
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5		
		1250		
		1875		
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	30 + 30		



DEMRE PLUG-IN

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



PATARA PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	1150/1050	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (+1/+5C)	
UZUNLUK LENGTH	mm	1250	
		1875	
		2500	
		3125	
		3750	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40	



PATARA PLUG-IN

Patara Plug-In

İçten Motorlu Kısa Geniş Duvar Reyonu Plug-In Semi Multideck

TR

- Üstün tasarım dıştan motorlulardaki gibi
- Elektronik termostat
- Manuel kontrollü gece perdesi
- Standart gelen yoğuşma suyu buharlaştırıcısıyla birlikte kondenser
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Kaynaklı genişleme valfi
- 15 modeli için 1 × 300 + 1 × 450 + 1 × 600 mm raflarla birlikte etiketlik
- 13 modeli için 1 × 450 + 1 × 600 mm raflarla birlikte etiketlik
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Evaporator ve kondenserde Q motor
- İç&dış RAL Renkleri
- 3M2 standartında çalışma sıcaklığı

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- Manual slow rise night Blinds
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Thermostatic expansion valve welded
- 1 × 300 + 1 × 450 + 1 × 600 mm of shelves with ticket holders for 15 model
- 1 × 450 + 1 × 600 mm of shelves with ticket holders for 13 model
- Single T8 LED canopy lightning
- Single Glazed Sidewall
- Q motors in the evaporator&condenser
- RAL Painted Internal&External
- 3M2 temp. performance
- 3M2 temperature performance

Simena Plug-In

İçten Motorlu Servis Reyonu Plug In Ventilated Serve Over Counter


TR

- 275 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
- AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzey
- Temperli ve bombe kaldırılabilir camlar
- Plastik bumperler
- Ral kodu renk seçenekleri
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma

EN

- 275 mm Stainless steel workplate
- AISI 304 Stainless Steel Interior
- Lift Up tempered Curved Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- Silent&efficient condensing unit
- Single T8 LED canopy lightning

Detaylar

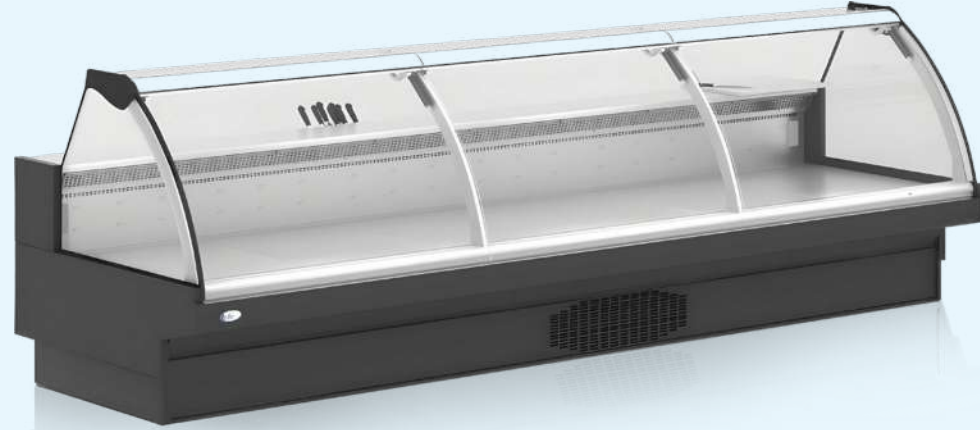


QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



SIMENA PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	1222	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (+1/+5C)	M2 (+1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1250	
		1850	
		2500	
		3125	
		3750	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40	



SIMENA PLUG-IN

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



SARDIS PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	1186	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (+1/+5C)	M2 (+1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1250	
		1850	
		2500	
		3125	
		3750	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40	



SARDIS PLUG-IN

Sardis Plug-In

İçten Motorlu Düz Camlı Servis Reyonu Plug In Ventilated Straight Glass Serve Over Counter

TR

- 275 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
- AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzey
- Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
- Plastik bumperler
- Ral kodu renk seçenekleri
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma

EN

- 275 mm stainless steel workplate
- AISI 304 Stainless Steel Interior
- Lift Up tempered straight glass
- Plastic protection bumpers
- RAL colour options
- Silent&efficient condensing unit
- Single T8 LED canopy lightning

Kaunos Plug-In

İçten Motorlu Depolu Servis Reyonu Plug-In Ventilated Serve Over Counter With Understorage

TR

- Tava altı soğutmalı depo
- 240 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
- Paslanmaz çelik tava
- Temperli ve bombe kaldırılabilir camlar
- Plastik bumperler
- Ral kodu renk seçenekleri
- ABS kaliteli yan duvarlar ve alt depo kapıları
- PVC kaplı iç yüzey
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma

EN

- Refrigerated Understorage
- 240 mm Stainless steel workplate
- Stainless steel trays
- Lift Up tempered Curved Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- ABS Sidewalls and storage doors
- PVC coated interior surface
- Silent&efficient condensing unit
- Single T8 LED canopy lightning


Detaylar



KAUNOS PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1127
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (+1/+5C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1850
		2500
		3125
		3750
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

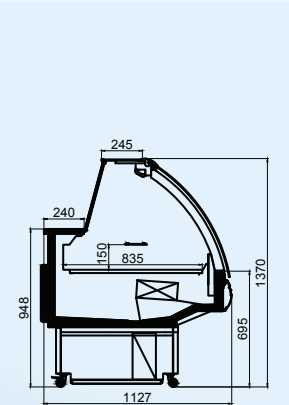


Detaylar



KAUDIS PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1090
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (+1/+5C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1850
		2500
		3125
		3750
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 + 50

QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

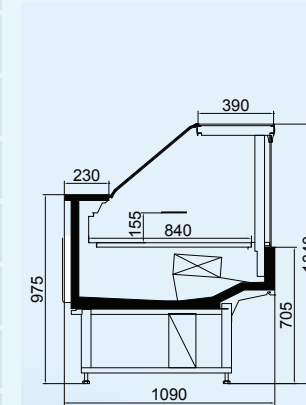

TR

- Tava altı soğutmalı depo
- 230 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
- Paslanmaz çelik tava
- Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
- Plastik bumperler
- Ral kodu renk seçenekleri
- ABS kaliteli yan duvarlar ve alt depo kapıları
- PVC kaplı iç yüzey
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma

EN

- Refrigerated Understorage
- 230 mm Stainless steel workplate
- Stainless steel trays
- Lift Up tempered Straight Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- ABS Sidewalls and storage doors
- PVC coated interior surface
- Silent&efficient condensing unit
- Single T8 LED canopy lightning

Ani

Yeni Nesil İçten Motorlu Pasta Teşhir Reyonu New Generation Plug in Pastry Display

TR

- Pasta soğutucu servis reyonu;
- 3M2 standartında çalışma sıcaklığı
- Kendiliğinden kapanan arka sürgülü kapı
- Maksimum ürün teşhiri için temperli ve geniş yüzey camlar
- 2 sıra aydınlatmalı cam raf
- Ral kodu renk seçenekleri
- Üstte ve raf altlarında tek sıra LED aydınlatma
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi / Kolay Bakım

EN


- Cake cooler service display;
- Working temperature in 3M2 standard
- Self closing rear sliding door
- Tempered and large surface glass for maximum product display
- 2 rows of illuminated glass shelves
- Ral code color options
- Single row LED lighting at the top and under the shelves
- Quiet and efficient condensing unit / easy maintenance

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



ANI PASTA


ANIPASTA		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	770
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (+1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1000
		1200
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	1400

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



ANI PASTA

MINICA		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	500
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (+1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1560
		2340
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	60+60

Minica

Al ve Git / Grab and go

İçten Motorlu Yeni Nesil “Al ve Git” Raf Üstü Reyon New Generation Plug-In “Grab & Go” Over-Shelf Cabinet

TR

- H1 sıcaklık sınıfı
- Kullanışlı ve sade tasarım
- Minimum alan gereksinimi
- Mağaza veya kasa bölgelerinin içinde herhangi bir yere kolayca yerleştirilebilir
- Pratik bir Tak ve Çalıştır çözümü, kasa önünde beklemeden alışveriş
- RAL 9001 ve RAL 9005 Renk Seçeneği

EN

- H1 temperature class
- Handy and plain design
- Minimum requirement of space
- Easily placed anywhere inside the store or checkout zones
- A practical Plug-and-Play solution, easy and quick purchasing at the cash desk
- RAL 9001 and RAL 9005 Color Option

Simena DFP

İçten Motorlu Servis Tipi Derin Dondurucu Integral Serveover Freezer


TR

- Dondurucu servis reyonu; 3L2 standartında çalışma sıcaklığı
- Geniş çalışma alanı
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
- Ral kodu renk seçenekleri
- Plastik bumper
- Kaldırılabilir ön cam
- Geniş görölme alanı
- AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzey

EN

- Freezer serveover; 3L2 temp. performance
- Wide work plate
- Silent&efficient condensing unit
- Self evaporation system for condansate water
- Ral colour options
- Plastic bumpers
- Lift up front glass
- Wide display area
- AISI 304 Stainless Steel Interior

Detaylar

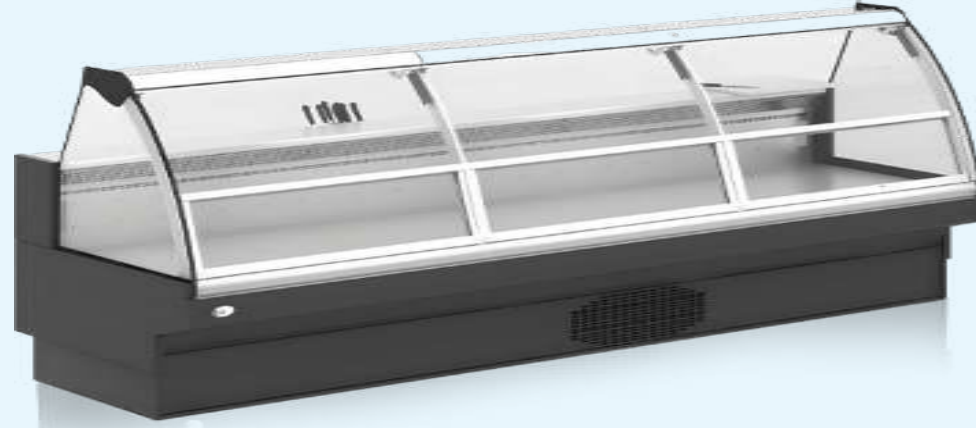


QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



SIMENA DFP	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	1222
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1 (-15/-18C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	60+60



SIMENA DFP

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



EDES	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	890
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1 (-15/-18C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1560
		2340
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	60+60

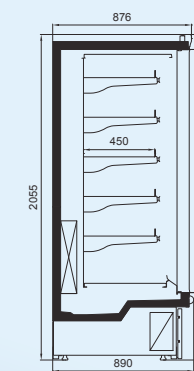

EDES

Edes

İçten Motorlu Dikey Derin Dondurucu Integral Full Glass Door Freezer

TR

- Dikey dondurucu reyon; 3L2 standartında çalışma sıcaklığı
- Ön yükseklik 42,5cm
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Ral kodu renk seçenekleri
- Plastik koruma bumperleri
- 5 sıra raf
- Her kapıda dikey T8 LED aydınlatma
- Hermetik kompresör

EN

- Vertical freezer; 3L2 temp. performance
- Front Height 42,5cm
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Ral colour options
- Plastic bumpers
- 5 levels of shelving on top
- Vertical T8 LED pillar lights on each door
- Hermetique compressor

Edes NG

Yeni Nesil İçten Motorlu Dikey Derin Dondurucu New Generation Integral Full Glass Door Freezer

TR

- Yeni nesil düşük enerji sınıfı üstün tasarım
- Dikey dondurucu reyon; 3L2 standartında çalışma sıcaklığı
- Ön yükseklik 35 cm
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Maksimum ürün teşhiri için arttırılmış açıklık
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser tıkanmasını engelleyen temizlenebilir filter
- Ral kodu renk seçenekleri
- 5 sıra raf
- Her kapıda dikey T8 LED aydınlatma
- Hermetik kompresör

EN


- New generation low energy consumer
- Vertical freezer; 3L2 temp. performance
- Front Height 35 cm
- Design and utility as remote freezers with enhanced display area
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Easyclean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Ral colour options
- 5 levels of shelving
- Vertical T8 LED pillar lights on each door
- Hermetique compressor

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

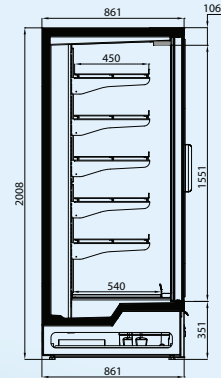

EDES NG


EDES NG		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1 (-15/-18C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1562
		2343
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50+50

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



EDES NG H15

EDES NG H15		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1 (-15/-18C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1562
		2343
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50+50

Edes NG H15

Yeni Nesil Kısa İçten Motorlu Dikey Derin Dondurucu New Generation Integral Low Glass Door Freezer

TR

- Orta alan teşhiri için düşürülmüş yükseklik
- Yeni nesil düşük enerji sınıfı üstün tasarım
- Dikey dondurucu reyon; 3L2 standartında çalışma sıcaklığı
- Ön yükseklik 35 cm
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Maksimum ürün teşhiri için arttırılmış açıklık
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser tıkanmasını engelleyen temizlenebilir filter
- Ral kodu renk seçenekleri
- 3 sıra raf
- Her kapıda dikey T8 LED aydınlatma
- Hermetik kompresör

EN

- Reduced height for middle island display
- New generation low energy consumer
- Vertical freezer; 3L2 temp. performance
- Front Height 35 cm
- Design and utility as remote freezers with enhanced display area
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Easyclean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Ral colour options
- 3 levels of shelves
- Vertical T8 LED pillar lights on each door
- Hermetique compressor

Efes D Plug-In

İçten Motorlu Cam Kapılı Derin Dondurucu Integral Glass Door Freezer

TR

- Dikey dondurucu reyon; 3L2 standartında çalışma sıcaklığı
- Ön yükseklik 59cm
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Ral kodu renk seçenekleri
- Plastik koruma bumperleri
- 4 sıra raf
- Her kapıda dikey T8 LED aydınlatma
- Hermetik kompresör

EN


- Vertical freezer; 3L2 temp. performance
- Front Height 59cm
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Ral colour options
- Plastic bumpers
- 4 levels of shelving on top
- Vertical T8 LED pillar lights on each door
- Hermetique compressor

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

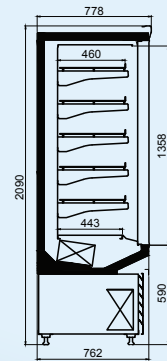

EFES D PLUG-IN


EFES D PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	762
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L2 (-15/-18C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1250
		1875
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50+50

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

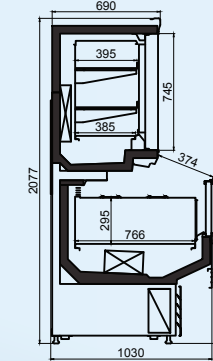

ARTEMIS

ARTEMIS PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1030
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L2 (-15/-18C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1250
		1875
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50+50

Artemis Plug-In

İçten Motorlu Kombine Derin Dondurucu Integral Combi Freezer

TR

- Kombi dondurucu reyon; 3L2 standartında çalışma sıcaklığı
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Ral kodu renk seçenekleri
- Plastik koruma bumperleri
- Üst taraf 2 sıra raf
- Her kapıda dikey T8 LED aydınlatma
- Hermetik kompresör
- Opsiyonel olarak kayar cam kapama
- Çift evaporatör

EN

- Combi freezer; 3L2 temp. performance
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Ral colour options
- Plastic bumpers
- 2 level of shelving on top
- Vertical T8 LED pillar lights on each door
- Hermetique compressor
- Optional sliding glass at bottom
- Double evaporators

Klaros Plug-In

İçten Motorlu Havuz Derin Dondurucu Integral Island Freezer


TR

- İçten motorlu derin dondurucu havuz; 3L2 standartında çalışma sıcaklığı
- Kayar cam kapama
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma
- Ral kodu renk seçenekleri
- Plastik koruma bumperleri

EN

- Integral Deepfreeze Island; 3L2 temp. performance
- Sliding cover
- Silent&efficient condensing unit
- Self evaporation system for condensate water
- Ral colour options
- Plastic bumpers

Detaylar

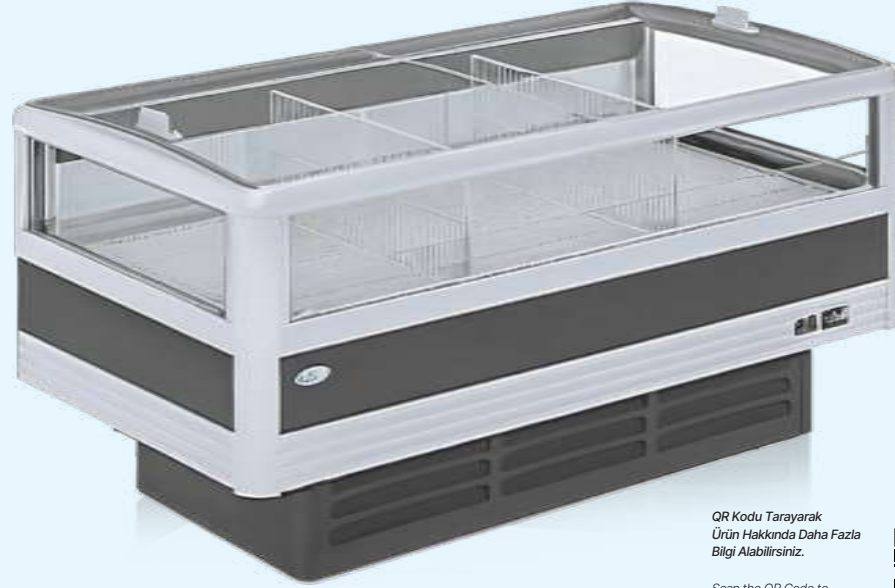


QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



KLAROS PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1090
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L2 (-15/-18C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	60+60



KLAROS

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



AKDENİZ		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1190
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1/+5C) M2 (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	937,5
		1250
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	20+20



AKDENİZ

Akdeniz

İçten Motorlu Promosyon Reyonu Integral Promotional Serveover

TR

- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
- Bombe cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Ral kodu renk seçenekleri
- Alimünyum bumperler
- M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
- Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

EN

- Designed to display products on promotion
- Enlarged visibility with curved glass surfaces
- Silent&efficient condensing unit
- Self evaporation system for condensate water
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Ral colour options
- ALM. bumpers
- M1 & M2 Temp. Class
- Tilttable display surface

Saros

İçten Motorlu Düz Camlı Promosyon Reyonu Integral Promotional S.g. Serveover

TR

- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
- Dik cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Ral kodu renk seçenekleri
- Alimünyum bumperler
- M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
- Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

EN

- Designed to display products on promotion
- Enlarged visibility with straight glass surfaces
- Silent&efficient condensing unit
- Self evaporation system for condensate water
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Ral colour options
- ALM. bumpers
- M1 & M2 Temp. Class
- Tilttable display surface



Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



SAROS		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	1189	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1/+5C)	M2 (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	937,5	
		1250	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	20+20	



SAROS

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



MIRA		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	1255	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1/+5C)	M2 (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	937,5	
		1250	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	10+10	



MIRA

TR

- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
- Cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Ral kodu renk seçenekleri
- Alimünyum bumperler
- M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
- 2 sıra cam raf

EN

- Designed to display products on promotion
- Enlarged visibility with glass surfaces
- Silent&efficient condensing unit
- Self evaporation system for condensate water
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Ral colour options
- ALM. bumpers
- M1 & M2 Temp. Class
- 2 glasses display shelves



Limra/Limradis Plug-in

İçten Motorlu Balık Servis Reyonu Plug-In Fish Counter

TR

- 275 mm paslanmaz çelik tezgah
- AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzey
- RAL kodu renk seçenekleri
- ABS kalitesinde yan duvar
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Kapalı bacak yapısı

EN

- 275 mm Stainless steel workplate
- AISI 304 Stainless Steel Interior
- RAL Colour options
- ABS Sidewalls
- Silent&efficient condensing unit
- Closed based leg structure

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



LIMRA PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1222/1186
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1/+5C)
UZUNLUK LENGTH	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
		3125
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40+40



LIMRA PLUG-IN

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



SURA		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	990
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1/+5C)
UZUNLUK LENGTH	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	25+25



SURA

Sura Plug-in

İçten Motorlu Balık Reyonu Complete Stainless Steel Plug-in Fish Counter

TR

- 868 mm Paslanmaz çelik tava
- Yüksek kaliteli kısa, temperli ve dik ön cam
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Standart paslanmaz ayak sistemi

EN

- 868 mm. stainless steel base tray
- High quality tempered and vertical straight front glass
- Silent&efficient condensing unit
- Standart paslanmaz ayak sistem



DERİN DONDURUCU REYONLAR

FREEZERS

129	TRUVA / MINDOS / KNIDOS
133	AVANOS / KLAROS
137	SIMENA DF
141	EFES D 20/22
145	ARTEMIS 20/22



Kategorinin Öne Çıkan Özellikleri

Key Features of the Category

1. Maksimum Ürün Saklama ve Görünürlük

Geniş iç hacmiyle dondurulmuş ürünlerin uzun süreli muhafazası ve pratik sunumu için ideal çözümler sunar.

1. Maximum Storage and Visibility

With its spacious interior, it offers ideal solutions for the long-term preservation and practical presentation of frozen products.

2. Derin Dondurma Kapasitesi ile Yüksek Verim

Enerji verimliliği sağlayarak dondurulmuş gıda ürünlerinin tazeliğini korur, yüksek soğutma performansı ile ürünlerin besin değerini korur, aynı zamanda müşteriye cazip bir sunum sağlar.

2. High Efficiency Deep Freezing

By ensuring energy efficiency, it preserves the freshness of frozen food products; with high cooling performance, it maintains their nutritional value, while also providing an appealing presentation to customers.

3. Uzun Süreli Tazelik için Soğutma Stabilitesi

Sabit iç sıcaklık ve güçlü izolasyon uzun süreli taze ve güvenli depolama sağlar.

3. Cooling Stability for Long Freshness

Stable temperature and strong insulation keep products fresh and safe longer.

4. Modüler Tasarım

Mağaza boyutlarına uyumlu, ölçüleri değiştirilebilir modüler yapıda üretilir.

4. Modular Design

Modular structure with adjustable dimensions fits various store sizes.

Derin Dondurucu Teşhir Reyonu

Frozen Food
Cabinet

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.



Havuz Tipi Derin Dondurucu Teşhir Reyonu

Frozen Food
Horizontal Double
Side Cabinet

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Detaylar



Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED



CHEESE



ICE CREAM



FROZEN FOOD

Truva/Mindos/Knidos


Havuz Tipi Derin Dondurucu Teşhir Reyonu
Frozen Food Horizontal Double Side Cabinet

TR


- Çalışma sıcaklığı L2 (-15/-18) & M1 (-1/+5) ısı sınıfı
- Yüksek ürün görüş imkanı
- Yüksek performans, geniş teşhir alanı ve yükleme kapasitesi
- Standart gece tasarruf kapağı uygulaması
- LED aydınlatma seçeneği
- Manuel perde seçeneği
- Çift taraflı tava
- Gondol başı seçeneği
- Standart tava üstü tel ızgara ve tel ara bölücü aksesuarları
- RAL renk seçenekleri
- Cam kapama sistemi seçeneği

EN


- Available for L2 (-15/-18) & M1 (-1/+5) temp. class
- High glass structure for optimal vision
- High performance, large display and loading capacity
- Insulated night covers for energy saving
- LED lighting option
- Manuel night curtain option
- Double tray cabinet application
- Head cabinet option
- Divider wire & wire tray in standart
- RAL color options
- Optional sliding / push glass systemt

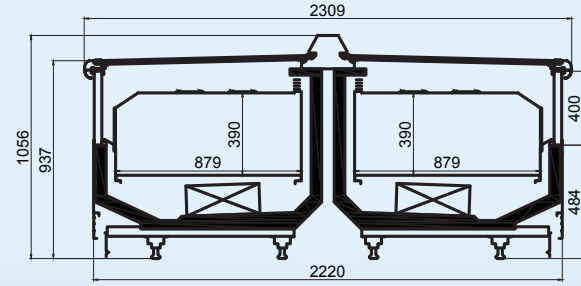


TRUVA SL

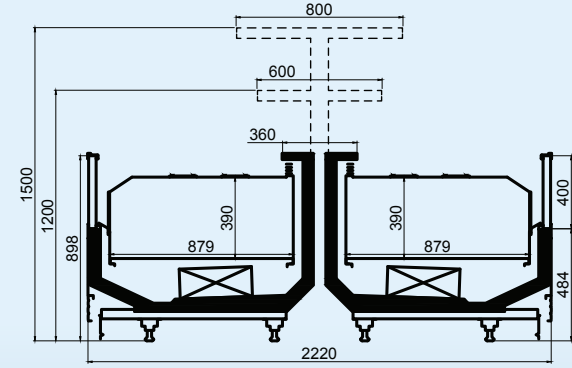


TRUVA

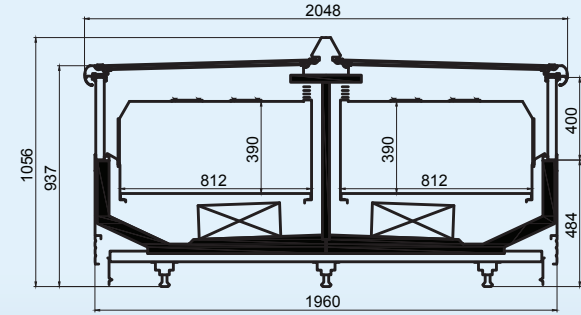


MINDOS SL

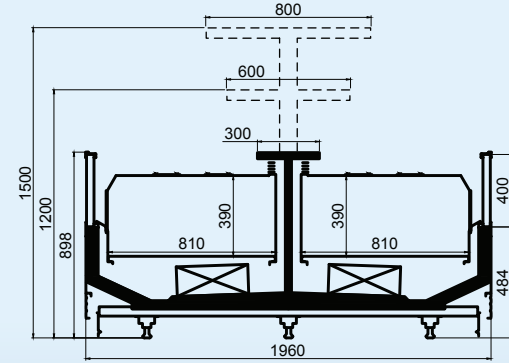

MINDOS

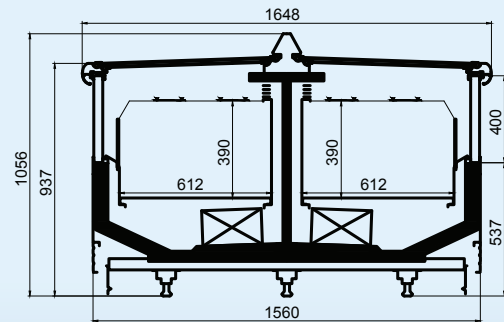

KNIDOS SL

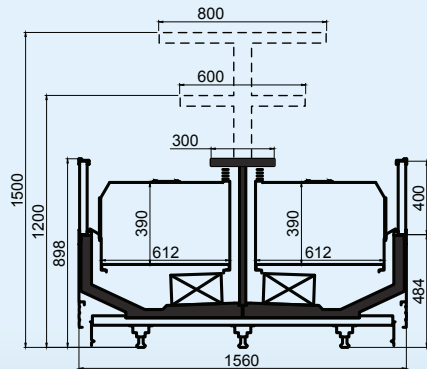

KNIDOS

Truva/Mindos/Knidos

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Havuz Tipi Derin Dondurucu Teşhir Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	TRUVA	MINDOS	KNIDOS
DERİNLİK DEPTH	mm		2220	1960	1560
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		L2 (-15/-18C)		M1 (-1/+5C)
TEŞHİR ALANI DISPLAY AREA	m2	1875	1.65 × 2	1.52 × 2	1.14
		GB / HEAD	1.95	1.60	0.95
		2500	2.2 × 2	2.03 × 2	10.67
		3750	3.28 × 2	3.05 × 2	13.22
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 × 2			
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH			

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image



Truva/Mindos/
Knidos

Ürün
Teknik
Çizimleri

Product
Technical
Drawings



Detaylar

Havuz Tipi Derin Dondurucu Teşhir Reyonu

Frozen Food
Horizontal
Cabinet

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED



CHEESE



ICE CREAM



FROZEN FOOD

Avanos/Klaros

Havuz Tipi Derin Dondurucu Teşhir Reyonu
Frozen Food Horizontal Cabinet

TR

- Çalışma sıcaklığı L2 (-15/-18) ısı sınıfı
- İçten ve dıştan motorlu versiyon mevcut (İçten motorlu versiyonu için Klaros 2000)
- Yüksek ürün görüş imkanı
- Yüksek performans ve geniş yükleme kapasitesi
- Standart gece tasarruf kapağı uygulaması
- LED aydınlatma seçeneği
- Manuel perde seçeneği
- Standart tava üstü tel ızgara ve tel ara bölücü aksesuarları
- RAL renk seçenekleri
- Cam kapama sistemi seçeneği

EN

- Available for L2 (-15/-18) temp. class
- Both plug in and remote versions available (Only for Klaros 2000)
- High glass structure for optimal vision
- High performance, large display and loading capacity
- Insulated night covers for energy saving
- LED lighting option
- Manuel night curtain option
- Divider wire & wire tray in standart
- RAL color options
- Optional sliding / push glass system



www.efereyon.com


Avanos/Klaros

Ürün
Teknik
Çizimleri


Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com


S 135 - 136

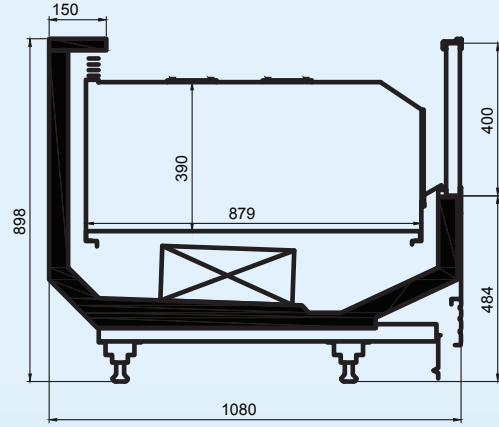


AVANOS

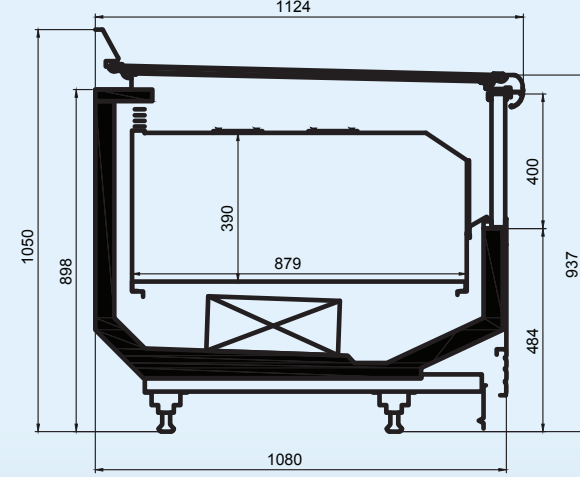

AVANOS SL

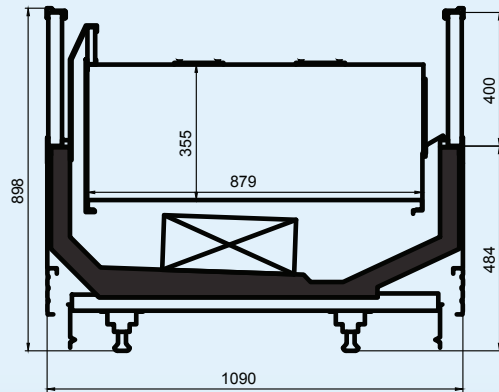

KLAROS

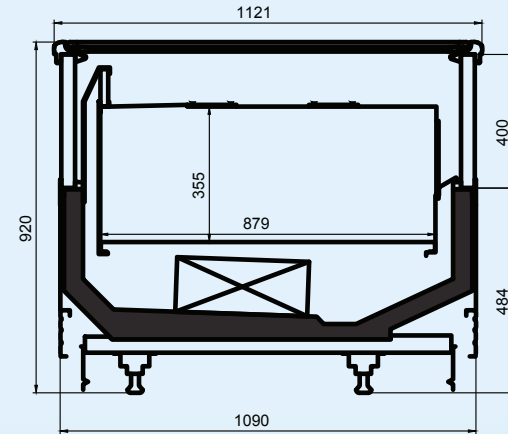

KLAROS SL

Avanos/Klaros

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Havuz Tipi Derin Dondurucu Teşhir Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	AVANOS	KLAROS
DERİNLİK DEPTH	mm		1090	1080
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		L2 (-15/-18C)	
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1875	1.64	1.64
		2500	2.19	2.19
		3750	3.28	3.28
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 × 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH		

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image





Dondurucu Servis Reyonu

Servover
Freezer

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

www.efereyon.com

S 137 - 138

Detaylar



Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED




CHEESE



ICE CREAM



FROZEN FOOD

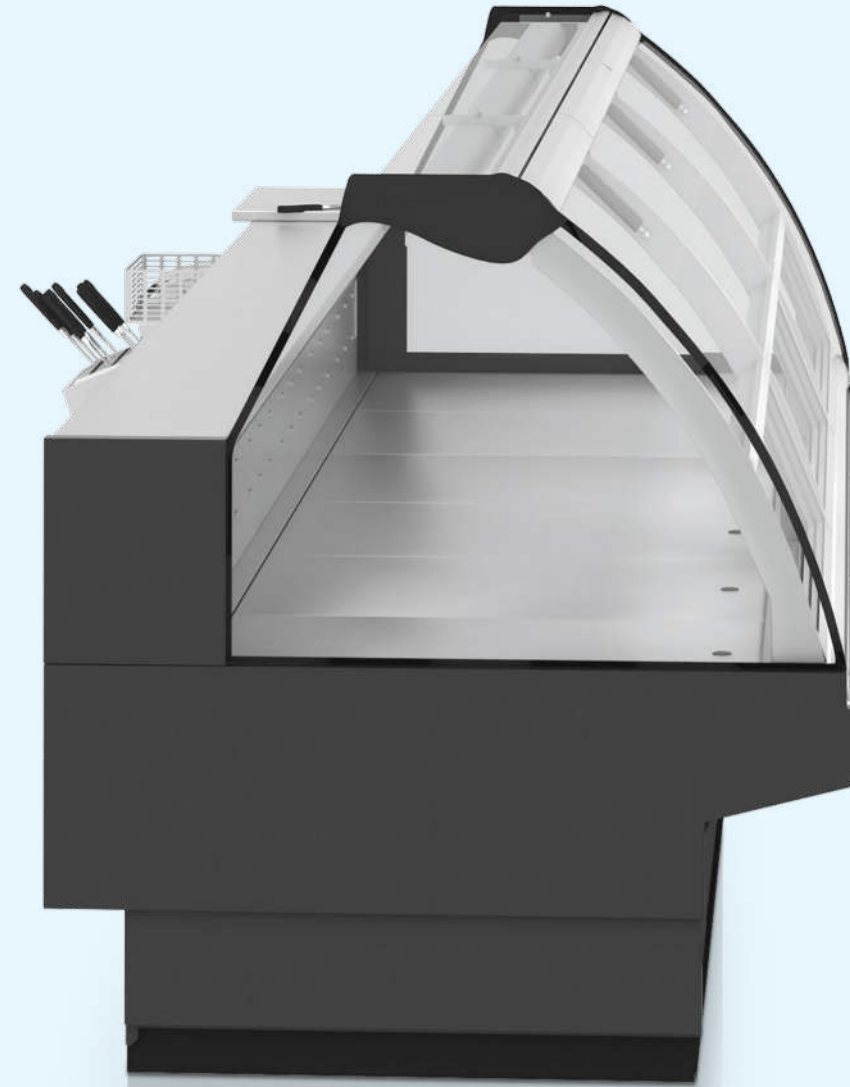

Simena DF

Dondurucu Servis Reyonu
Servover Freezer

TR

- Çalışma sıcaklığı L2 (-15/-18) ısı sınıfı
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu versiyonunda mevcut
- 89 mm paslanmaz tava
- Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
- 275 mm paslanmaz çalışma tezgahı
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Yüksek kaliteli temperli ve bombe ön cam
- Fan destekli kondansasyon önleyici sistem
- Fan destekli soğutma
- Ön paslanmaz çantalık seçeneği
- Arka kayar kapak seçeneği
- RAL renk seçenekleri
- Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri

EN

- Available for L2 (-15/-18) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- 89 mm stainless steel base tray.
- Adjustable stainless steel trays
- 275 mm stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical curved front glass
- Fan assisted anti condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- RAL color options
- Piller leg or closed front panel



www.efereyon.com




Simena DF

Ürün Teknik Çizimleri

Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com

S 139 - 140

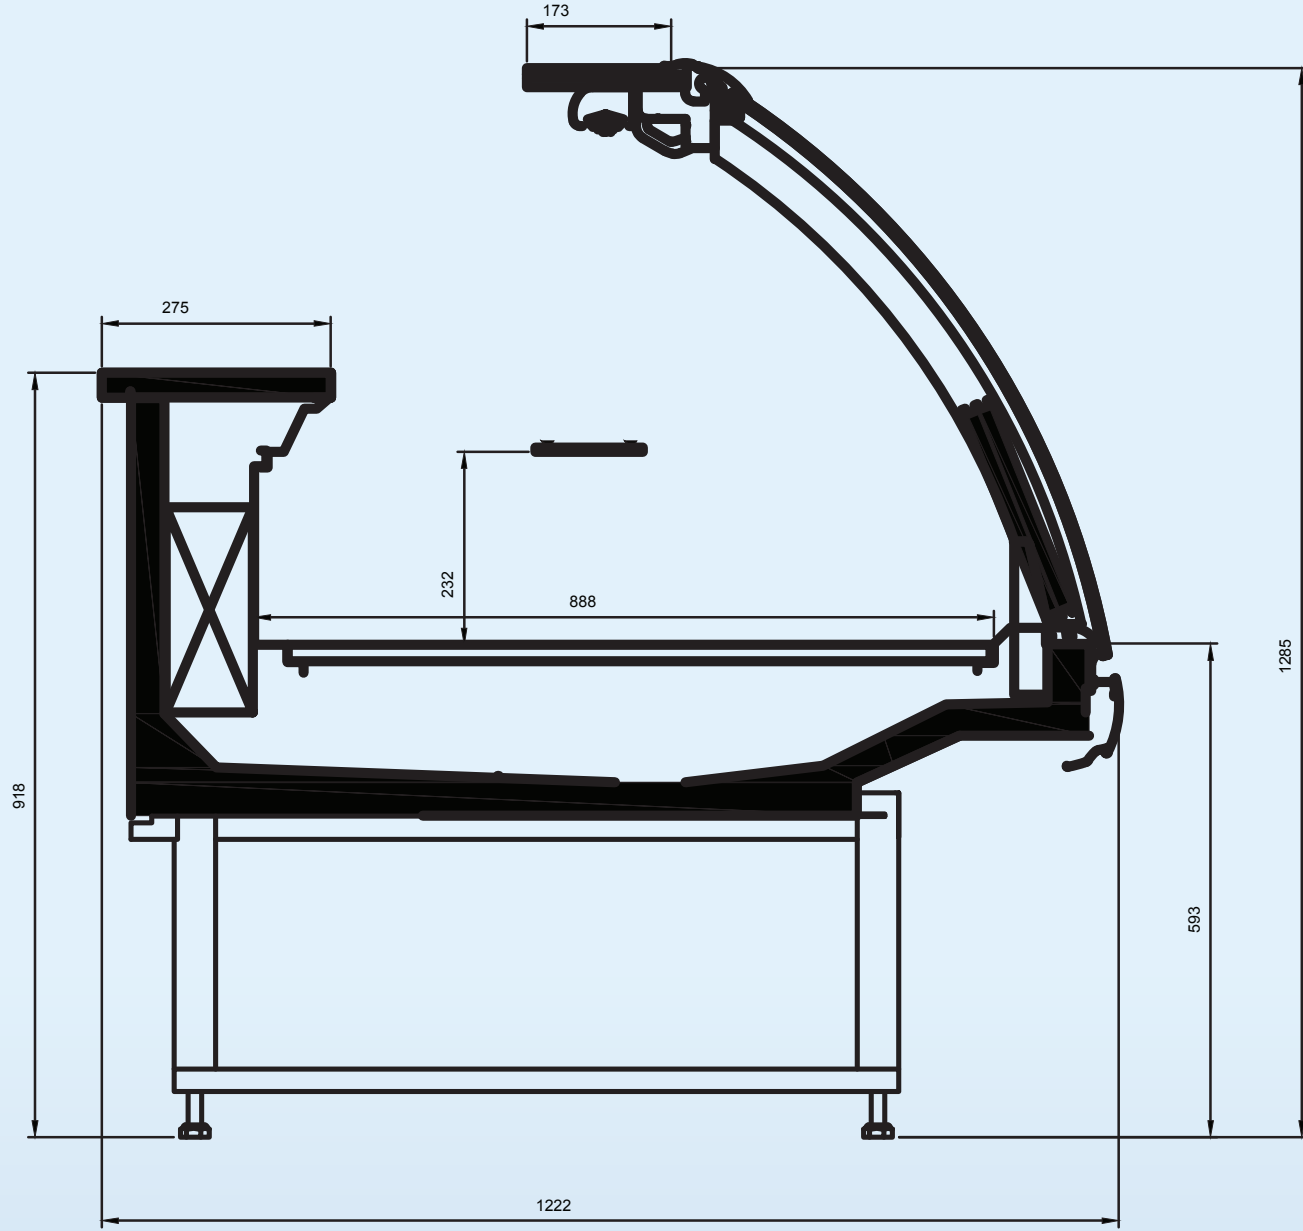

SIMENA DF

Simena DF

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Dondurucu Servis Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	AVANOS
DERİNLİK DEPTH	mm		1240
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		L2 (-15/-18C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	1.13
		1250	1.50
		1875	2.25
		2500	3
		3125	3.74
		3750	4.49
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 × 2	
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH	

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image





Detaylar

Duvar Tipi Cam Kapılı Derin Dondurucu Teşhir Reyonu

Glass Door
Frozen Food
Cabinet

PDF



Yukandaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.



Uygulama Alanları Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



ICE CREAM



FROZEN FOOD



Efes D 20/22

Duvar Tipi Cam Kapılı Derin Dondurucu Teşhir Reyonu

Glass Door Frozen Food Cabinet

TR

- Çalışma sıcaklığı L2 (-15/-18) ısı sınıfı
- İçten (Plug in) ve dıştan (Remote) motorlu versiyonu mevcut (2 ve 3 kapılı Plug in versiyonu için uygun)
- 2, 3, 4, 5 kapılı versiyonu mevcut
- Çift camlı kapı çerçeve
- Kapı ve çerçevelerde iplik rezistans mevcut
- Plastik koruyucu tampon
- Standart LED kapı aydınlatma
- Tel raf
- Tava için tel sepet seçeneği
- Kör ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri

EN

- Available for L2 (-15/-18) temp. class
- Both plug in and remote versions available (only 2 & 3 doors for plug in)
- 2, 3, 4, 5 doors versions
- Glazed doors with anodized aluminium finishing
- Trim heaters in the frame & doors
- Plastic bumper protection
- Standard LED doors lighting
- Wire shelves
- Optional well basket for tray
- Internally blind or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options



www.efereyon.com




Efes D 20/22

Ürün Teknik Çizimleri


Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com

S 143 - 144

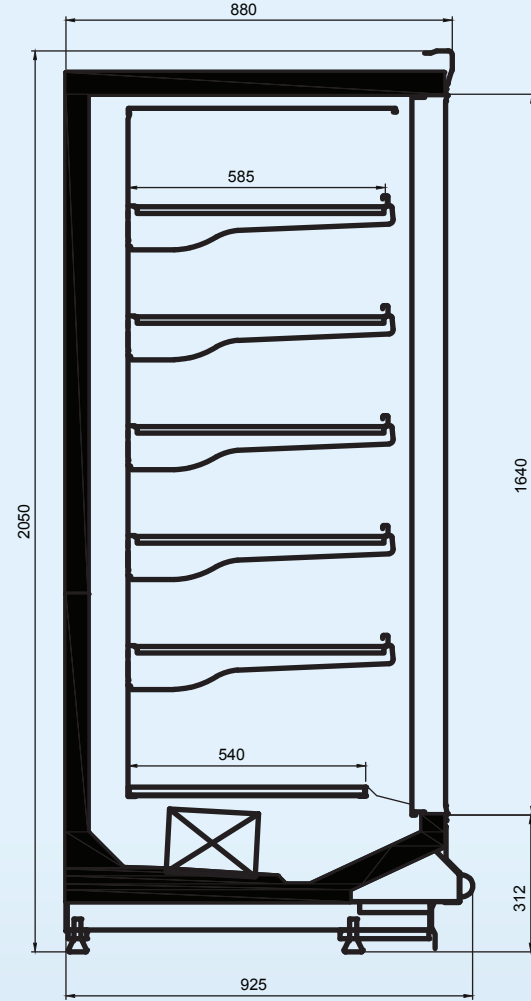

EFES D 20

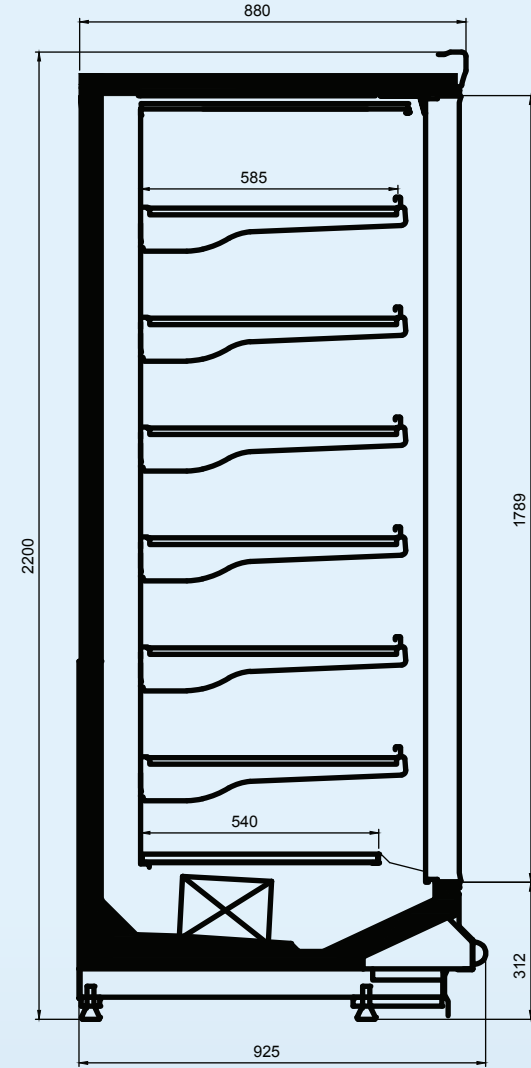

EFES D 22

Efes D 20/22

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Duvar Tipi Cam Kapılı Derin Dondurucu Teşhir Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	EFES D 20	EFES D 22
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		L2 (-15/-18C)	
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1590-(2 Doors/Kapı)	4.77	5.39
		2358-(3 Doors/Kapı)	7.07	7.98
		3150-(4 Doors/Kapı)	9.45	10.67
		3900-(5 Doors/Kapı)	11.7	13.22
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 × 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH		

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image





Duvar Tipi Kombine Derin Dondurucu Teşhir Reyonu

Frozen Food
Combined Cabinet

PDF



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Detaylar



Uygulama Alanları

Application Areas



COLD
SECTION



REMOTE



MEAT



CHICKEN



PRE-PACKED
FISH



MEAT
PRE-PACKED



CHEESE



ICE CREAM



FROZEN FOOD

Artemis 20/22

Duvar Tipi Kombine Derin Dondurucu Teşhir Reyonu

Frozen Food Combined Cabinet

TR

- Çalışma sıcaklığı L2 (-15/-18) ısı sınıfı
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu versiyon mevcut (Plug in versiyonu sadece 2000 mm modülide mevcut)
- Çift cam kapı (Üst bölüm için)
- Kapı ve çerçevelerde iplik rezistans mevcut
- Geniş teşhir alanı ve alt havuz
- Standart LED kapı aydınlatma (Üst bölüm için)
- LED aydınlatma seçeneği (Alt bölüm için)
- Tel raf (Üst bölüm için)
- Havuz bölümü için standart tava üstü tel raf ve tel ara bölücü
- RAL renk seçenekleri
- Cam kapama sistemi seçeneği (Alt bölüm için)

EN

- Available for L2 (-15/-18) temp. class
- Plug in and remote version available. (Plug in only for 2000 mm)
- Glazed doors with anodized aluminium finishing
- Trim heaters in the frame & doors
- Wide display area and bottom section
- Standard LED doors lighting for top section
- LED lighting option for bottom section
- Wire shelves for upper section
- Divider wire & wire tray for bottom section
- RAL color options
- Optional sliding / push glass system for bottom section



www.efereyon.com




Artemis 20/22

Ürün Teknik Çizimleri


Product
Technical
Drawings

www.efereyon.com


S 147 - 148

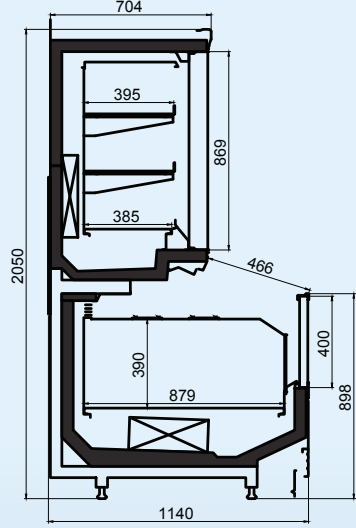


ARTEMIS 20

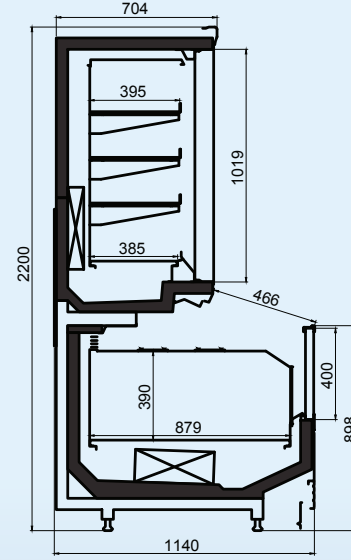

ARTEMIS 22

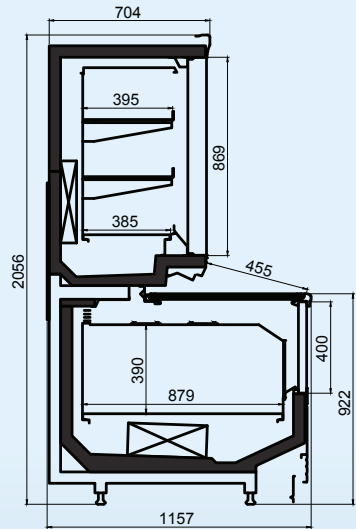

ARTEMIS SL 20

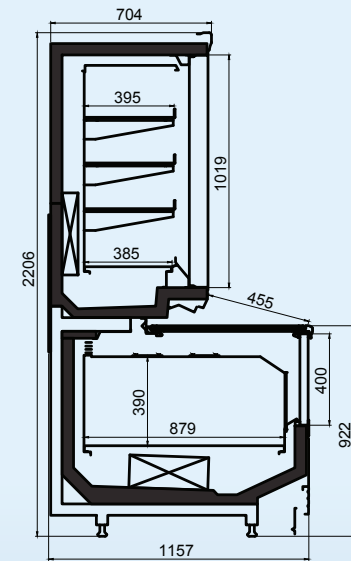

ARTEMIS SL 22

Artemis 20/22

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Duvar Tipi Kombine Derin Dondurucu Teşhir Reyonu Teknik Detayları

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH (mm)	ARTEMIS 20	ARTEMIS 22
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATION TEMPERATURE	°C		L2 (-15/-18C)	
TEŞHİR ALANI ÜST DISPLAY AREA TOP	m2	1875	2.34	2.98
		2500	3.12	3.98
		3750	4.7	6.0
TEŞHİR ALANI ALT DISPLAY AREA BOTTOM	m2	1875	1.59	1.59
		2500	2.12	2.12
		3750	3.2	3.2
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 × 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP.-UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2/CLASSE 3 - 25 C / %60 RH		

Referans
Mağaza
Görselleri

Reference
Store Image





www.efereyon.com

Referanslar

References

www.efereyon.com



Cash & Carry Türkiye



Efereyon
guarantees freshness
in 17,000+ stores!

Sertifikalar
Certifications





www.efereyon.com

STANDART DIŞ RENK SEÇENEKLERİ

STANDARD
EXTERIOR
COLOUR
OPTIONS

RAL 1016

RAL 1021

RAL 3020

RAL 5005

RAL 5010

RAL 5018

RAL 6024

RAL 6029

RAL 7036

RAL 7039

RAL 9003

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9010

PASLANMAZ
STAINLESS STEEL

STANDART İÇ RENK
STANDARD INTERIOR
COLOUR

www.efereyon.com

Referanslar

References

www.efereyon.com

Sertifikalar
Certifications



Esim

