




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



URANUS M/L		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	731MM - 878MM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (+1/+5C)(+1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 20

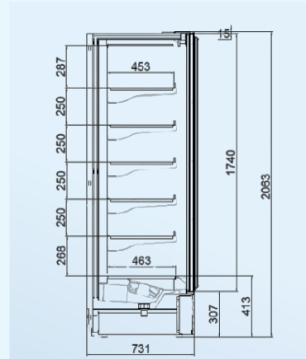

URANUS M/L

Uranus M/L

Yeni Nesil İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu New Generation Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Orta alan teşhiri için düşürülmüş yükseklik
- Yeni nesil düşük enerji sınıfı üstün tasarım
- Maksimum ürün teşhiri için artırılmış açıklık
- Görseelliği artıran ince tasarımlı çift ısıcamlı çarpma veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- 5 x 450 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörü
- Kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser tıkanmasını engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1-3M2 standartında çalışma sıcaklığı(modele bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile teşhir imkanlarını genişletme

EN

- Reduced height for middle island display
- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- Electronic Thermostat
- 5 x 450 mm tiltable shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Optional Perspex product stopper
- Single T8 LED canopy lightning
- Optional Tempered&double glass sidewall
- 3M1-3M2 temperature performance(depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

