



### DORUK 20/22 A

S/P/M

Refrigerated Wall Cabinet

- Available for M1 (-14/-5), M2 (-14/-7), M1 (-14/-10) temp. class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Manual, driven & master right curtain options
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclined shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options
- Head unit options



### PATARA 13/15

S/P/M

Refrigerated Low Wall Cabinet

- Available for M1 (-14/-5), M2 (-14/-7) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- Possibility of assemble as an island type (for only remote version)
- Optional sliding glass door
- Plastic bumper protection
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Manual right curtain
- RAL color options
- Head unit options



### SELENA

Refrigerated Pastry Counter with Curved Glass

- Available for M2 (-14/-7) temperature class
- Sliding glass doors at the back for better ventilation and easy product loading
- Tempered and large glass shelves for maximum product display
- 2 or 3 row glass shelves
- Optional LED under-shelf lighting
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options



### AVANOS / KLAROS

Frozen Food Horizontal Cabinet

- Available for L1 (-15/-18) & M1 (-14/-5) temp. class
- Both plug in and remote versions available (only for Klaros 2000)
- High glass structure for optimal vision
- High performance, large display and loading capacity
- Insulated night covers for energy saving
- LED lighting option
- Manual right curtain option
- Divider wire & wire tray in standard
- RAL color options
- Optional sliding / push glass system



### DORUK 20/22 EA/B

S/P/M

Refrigerated Wall Cabinet

- Available for M1 (-14/-5), M2 (-14/-7), M1 (-14/-10) temp. class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Manual, driven & master right curtain options
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclined shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options
- Head unit options



### SARINA

S/P/M

Refrigerated Service Meat Cabinet With Gravity Coil

- Available for M1 (-14/-5), M2 (-14/-7) temperature classes
- Gravity coil for dry preventing static cooling
- Separate cooling under the base tray to preserve meat in ideal conditions
- Double-glazed front glass for better insulation and preventing condensation
- Large display area and stainless steel base tray
- 547 mm wide glass shelves
- Sliding glass doors at the back for better insulation and easy product loading
- Side wall double glazing
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options



### KAUDIS

Serve - Over Counter With Understorage


- Available for M1 (-14/-5) & M2 (-14/-7) temp. class
- Refrigerated storage under base tray
- Bain Marie and hot plate versions
- Both plug in and remote versions available
- 840 mm stainless steel base tray
- Adjustable stainless steel trays
- 250 mm stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical straight front glass
- Fan assisted unit condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- RAL color options
- Pillar leg or closed front panel



### SIMENA DF

Servover Freezer

- Available for L2 (-15/-18) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- 87 mm stainless steel base tray
- Adjustable stainless steel trays
- 275 mm stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical curved front glass
- Fan assisted unit condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- RAL color options
- Pillar leg or closed front panel

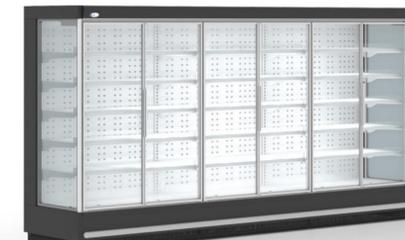

### KARYA 20/22 A/EA

S/P

Refrigerated Wall Cabinet With Double Glassed Door

- Available for M1 (-14/-5), M2 (-14/-7) temp. class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Double glazed doors with frame
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclined shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options
- Head unit options



### SOLDIS 1/2/3

AO/S/BM/HP/PR/ZPR/DBL

Serve - Over Straight Glass Counter

- Available for M1 (-14/-5) & M2 (-14/-7) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- Bain Marie and hot plate versions
- Double display powder coated deck version available (for Surdis DBL)
- 788, 888 or 988 mm stainless steel base tray options
- Adjustable stainless steel trays
- 175 mm stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical straight front glass
- Fan assisted unit condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- Shelf options on the front glass (for PR and ZPR module)
- RAL color options
- Pillar leg or closed front panel



### KAUNOS

Serve - Over Counter With Understorage


- Available for M1 (-14/-5) & M2 (-14/-7) temp. class
- Refrigerated storage under base tray
- Bain Marie and hot plate versions
- Both plug in and remote versions available
- 825 mm stainless steel base tray
- Adjustable stainless steel trays
- 240 mm stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical curved front glass
- Fan assisted unit condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- RAL color options
- Pillar leg or closed front panel



### EFES D 20/22

Glass Door Frozen Food Cabinet

- Available for L1 (-15/-18) temp. class
- Both plug in and remote versions available (only 2 & 3 doors for plug in)
- 2, 3, 4, 5 doors versions
- Glazed doors with wooded aluminium finishing
- Tem heaters in the frame & doors
- Plastic bumper protection
- Standard LED doors lighting
- Wire shelves
- Optional wire basket for tray
- Internally blind or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options

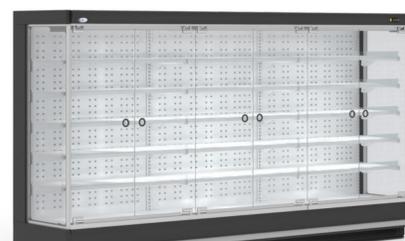

### ALINDA 20/22 A/EA

S/P

Refrigerated Wall Cabinet With Single Glassed Door

- Available for M1 (-14/-5), M2 (-14/-7) temp. class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Single glazed doors without frame
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclined shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options
- Head unit options



### SOLENA 1/2/3

AO/S/D/BM/HP/DBL

Serve - Over Counter

- Available for M1 (-14/-5) & M2 (-14/-7) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- Bain Marie and hot plate versions
- Double display powder coated deck version available (for Simena DBL)
- 788, 888 or 988 mm stainless steel base tray options
- Adjustable stainless steel trays
- 275 mm stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical curved front glass
- Fan assisted unit condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- RAL color options
- Pillar leg or closed front panel



### SURA

Fish Counter

- Available for M1 (-14/-5) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- 848 mm stainless steel base tray
- High quality tempered and vertical straight front glass
- Standard stainless steel legs



### ARTEMIS 20/22

Frozen Food Combined Cabinet

- Available for L2 (-15/-18) temp. class
- Plug in and remote version available (plug in only for 2000 mm)
- Glazed doors with wooded aluminium finishing
- Tem heaters in the frame & doors
- Wide display area and bottom section
- Standard LED doors lighting for top section
- LED lighting option for bottom section
- Wire shelves for upper section
- Divider wire & wire tray for bottom section
- RAL color options
- Optional sliding / push glass system for bottom section



### EFES N 20/22

Chilled Glassed Door Display Cabinet


- Available for M1 (-14/-10) temp. class
- We have all the modules under remote section. Additionally, company can produce 2/3 door cabinets under plug in section
- 2, 3, 4, 5 doors versions
- Glazed doors with wooded aluminium finishing
- Tem heaters in the frame & doors
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Standard LED doors lighting
- Shelves with 760 mm length
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options



### DEMRE 13/15/17

Refrigerated Low Wall Cabinet

- Available for M1 (-14/-5) & M2 (-14/-7) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- Possibility of assemble as an island type (for only remote version)
- Optional sliding glass door
- Plastic bumper protection
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Manual right curtain
- RAL color options
- Head unit options

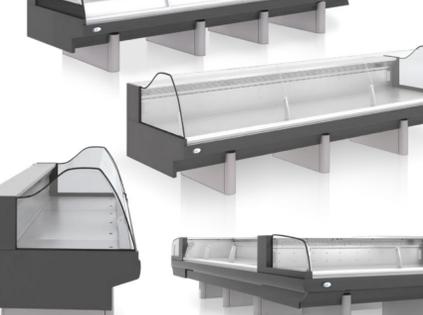

### LIMRA / LIMRADIS

S/P

Fish Counter

- Available for M1 (-14/-5) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- 767 mm stainless steel base tray
- 275 mm stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical straight front glass
- RAL color options
- Pillar leg or closed front panel



### TRUVA MINDOS KNIDOS

Frozen Food Horizontal Double Side Cabinet


- Available for L2 (-15/-18) & M1 (-14/-5) temp. class
- High glass structure for optimal vision
- High performance, large display and loading capacity
- Insulated night covers for energy saving
- LED lighting option
- Manual right curtain option
- Double tray cabinet application
- Head cabinet option
- Divider wire & wire tray in standard
- RAL color options
- Optional sliding / push glass system



**EFE MARKET EKİPMANLARI VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN. TİC. A.Ş.**  
 Gebze Plastikçiler OSB, Atatürk Bulvarı 9. Cad.  
 91. Sk. No: 2 Gebze / Kocaeli - TÜRKİYE  
 Tel: +90 262 751 17 17 Fax: +90 262 751 17 67  
 www.efeyon.com • info@efeyon.com




DORUK 20 A

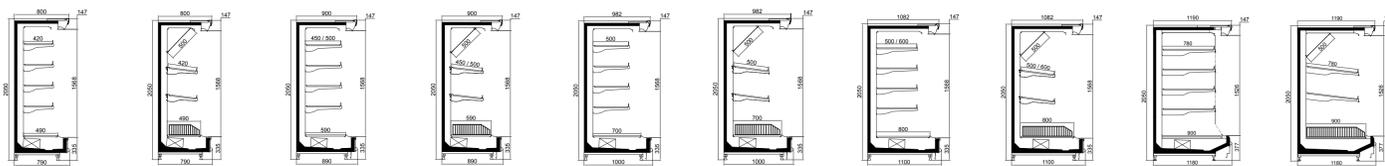


DORUK 20 S / P 0A DORUK 20 M 0A DORUK 20 S / P 1A DORUK 20 M 1A DORUK 20 S / P 15A DORUK 20 M 15A DORUK 20 S / P 2A DORUK 20 M 2A DORUK 20 S / P 3A DORUK 20 M 3A

DORUK 20 / 22 EA - B

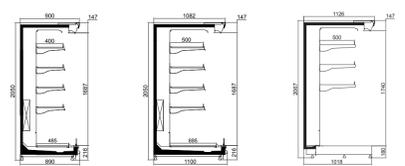


DORUK 20 S / P / M 1EA DORUK 20 S / P / M 2EA DORUK 20 S / P / M B

EFES N 20 / 22




EFES N 20

DEMRE 13 / 15 / 17

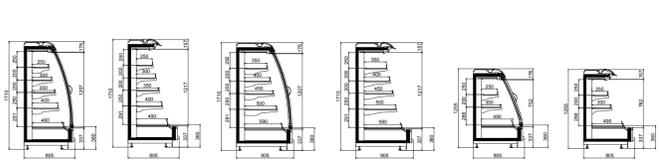


DEMRE S0 H17 SL DEMRE S0 H17 DEMRE S1 H17 SL DEMRE S1 H17 DEMRE S0 H12.5 SL DEMRE S0 H12.5


DORUK 22 A

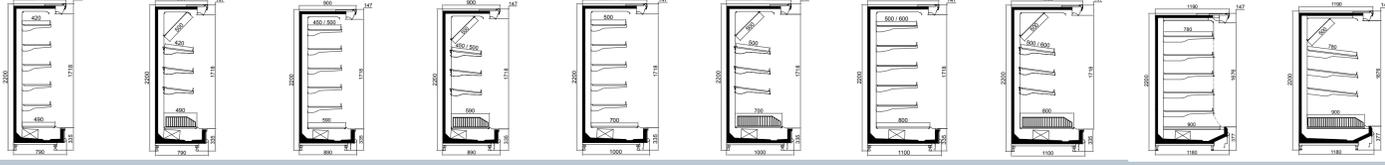


DORUK 22 S / P 0A DORUK 22 M 0A DORUK 22 S / P 1A DORUK 22 M 1A DORUK 22 S / P 15A DORUK 22 M 15A DORUK 22 S / P 2A DORUK 22 M 2A DORUK 22 S / P 3A DORUK 22 M 3A

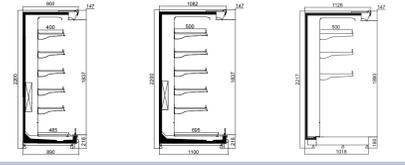

DORUK 22 S / P / M 1EA DORUK 22 S / P / M 2EA DORUK 22 S / P / M B



EFES N 22

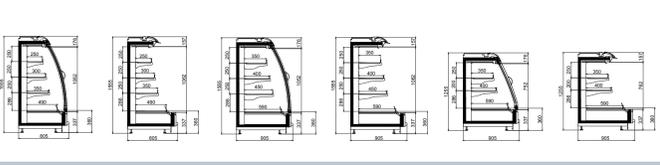


DEMRE S0 H15 SL DEMRE S0 H15 DEMRE S1 H15 SL DEMRE S1 H15 DEMRE S0 H12.5 SL DEMRE S1 H12.5

KARYA 20 / 22 - EA




KARYA 20 S / P 0A SW / SL KARYA 20 S / P 1A SW / SL KARYA 20 S / P 15A SW / SL KARYA 20 S / P 2A SW / SL KARYA 20 S / P 1EA SW / SL KARYA 20 S / P 2EA SW / SL

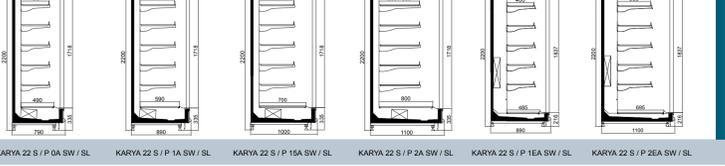


KARYA 22 S / P 0A SW / SL KARYA 22 S / P 1A SW / SL KARYA 22 S / P 15A SW / SL KARYA 22 S / P 2A SW / SL KARYA 22 S / P 1EA SW / SL KARYA 22 S / P 2EA SW / SL

ALINDA 20 / 22 - EA

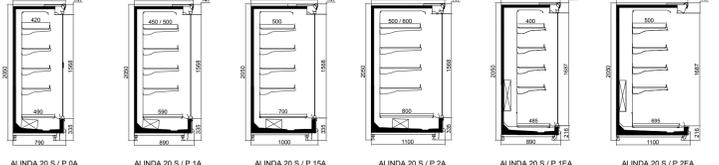


ALINDA 20 S / P 0A ALINDA 20 S / P 1A ALINDA 20 S / P 15A

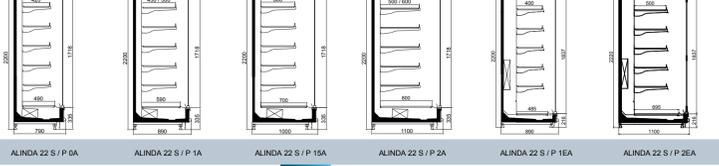

ALINDA 22 S / P 0A ALINDA 22 S / P 1A ALINDA 22 S / P 15A

PATARA 13 / 15

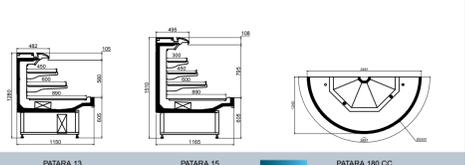


PATARA 13 PATARA 15 PATARA 180 CC




PATARA N 13 PATARA N 15

SELENA




SELENA


MULTIDECK HEAD UNITS

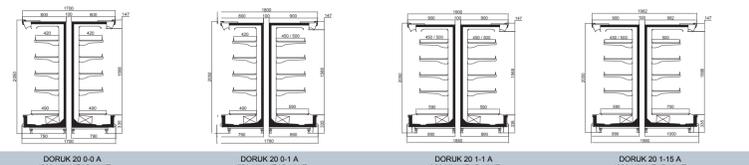


DORUK 20 0-0 A 1600 MM HEAD UNIT DORUK 20 0-1 A 1700 MM HEAD UNIT DORUK 20 1-1 A 1800 MM HEAD UNIT DORUK 20 1-15 A 1900 MM HEAD UNIT

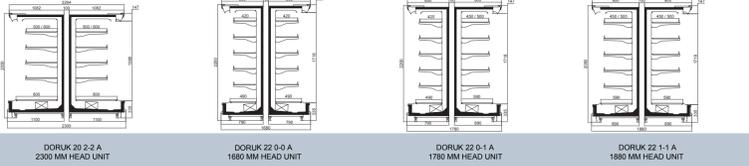


DORUK 20 2-2 A 2300 MM HEAD UNIT DORUK 20 0-0 A 1600 MM HEAD UNIT DORUK 20 1-1 A 1700 MM HEAD UNIT DORUK 20 1-1 A 1800 MM HEAD UNIT

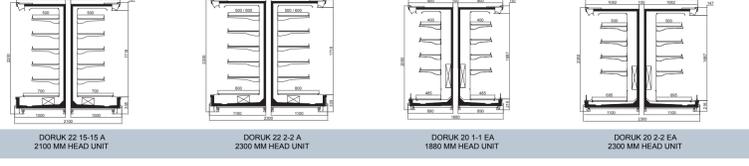


DORUK 22 15-15 A 2100 MM HEAD UNIT DORUK 22 2-2 A 2300 MM HEAD UNIT DORUK 20 1-1 EA 1800 MM HEAD UNIT DORUK 20 2-2 EA 2300 MM HEAD UNIT

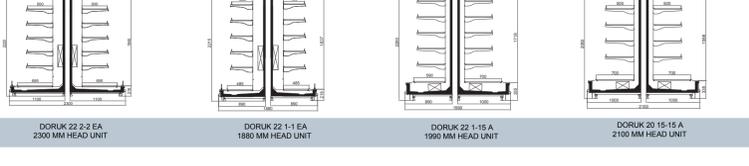

DORUK 22 2-2 EA 2300 MM HEAD UNIT DORUK 22 1-1 EA 1800 MM HEAD UNIT DORUK 22 1-1 EA 1900 MM HEAD UNIT DORUK 20 15-15 A 2100 MM HEAD UNIT

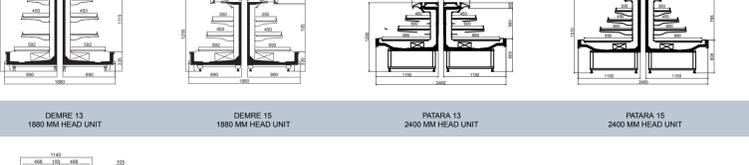


DEMRE 13 1800 MM HEAD UNIT DEMRE 15 1800 MM HEAD UNIT PATARA 13 2400 MM HEAD UNIT PATARA 15 2400 MM HEAD UNIT

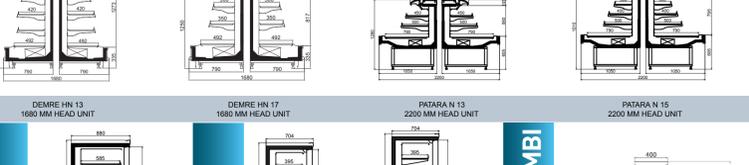


DEMRE HN 13 1680 MM HEAD UNIT DEMRE HN 15 1680 MM HEAD UNIT PATARA N 13 2200 MM HEAD UNIT PATARA N 15 2200 MM HEAD UNIT

LOW MULTIDECK HEAD UNITS


SOLDIS 2 / 1 / 0

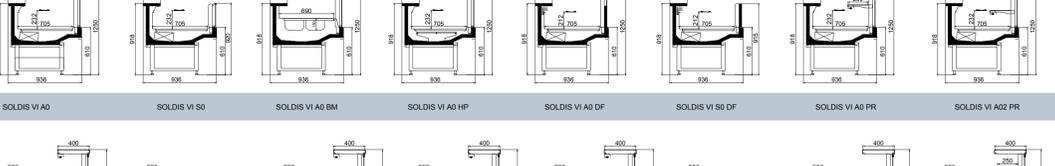

SOLDIS VI A0 SOLDIS VI S0 SOLDIS VI A0 BM SOLDIS VI A0 HP SOLDIS VI A0 DF SOLDIS VI S0 DF SOLDIS VI A0 PR SOLDIS VI A0 2PR

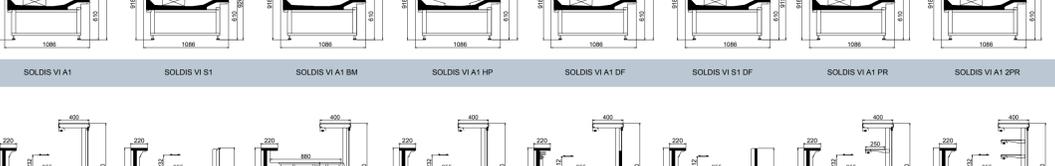

SOLDIS VI A1 SOLDIS VI S1 SOLDIS VI A1 BM SOLDIS VI A1 HP SOLDIS VI A1 DF SOLDIS VI S1 DF SOLDIS VI A1 PR SOLDIS VI A1 2PR

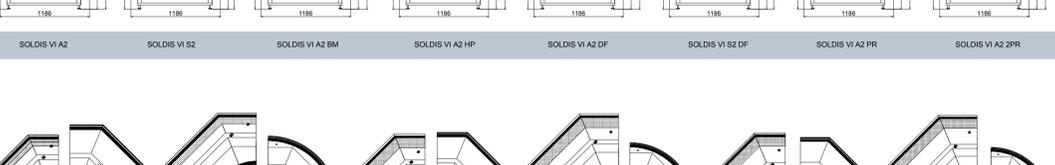


SOLDIS VI A2 SOLDIS VI S2 SOLDIS VI A2 BM SOLDIS VI A2 HP SOLDIS VI A2 DF SOLDIS VI S2 DF SOLDIS VI A2 PR SOLDIS VI A2 2PR




SOLDIS VI A0 IK 90° SOLDIS VI A0 DK 90° SOLDIS VI A0 IK 90° SOLDIS VI DK 90° C A1 SOLDIS VI A1 IK 90° SOLDIS VI A1 DK 90° SOLDIS VI A1 IK 90° C SOLDIS VI A1 DK 90° C SOLDIS VI A2 IK 90° SOLDIS VI A2 DK 90° SOLDIS VI A2 IK 90° C SOLDIS A2 VI DK 90° C

SOLENA 2 / 1 / 0

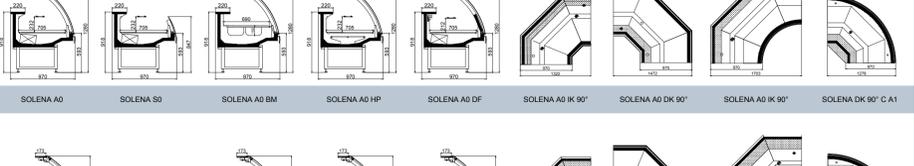

SOLENA A0 SOLENA S0 SOLENA A0 BM SOLENA A0 HP SOLENA A0 DF SOLENA A0 IK 90° SOLENA A0 DK 90° SOLENA A0 IK 90° C

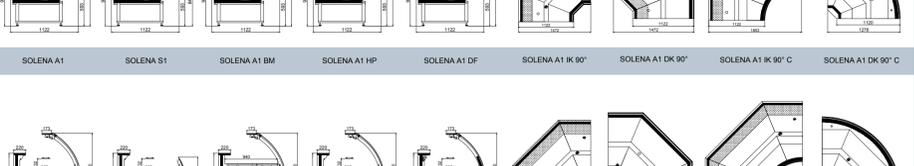


SOLENA A1 SOLENA S1 SOLENA A1 BM SOLENA A1 HP SOLENA A1 DF SOLENA A1 IK 90° SOLENA A1 DK 90° SOLENA A1 IK 90° C




SOLENA A2 SOLENA S2 SOLENA A2 BM SOLENA A2 HP SOLENA A2 DF SOLENA A2 IK 90° SOLENA A2 DK 90° SOLENA A2 IK 90° C

SARDIS DBL

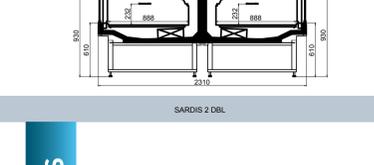


SARDIS 1 DBL SARDIS 2 DBL

SIMENA DBL

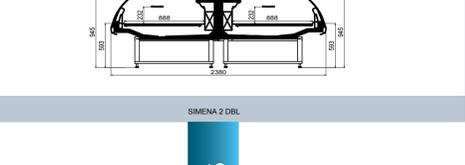

SIMENA 1 DBL SIMENA 2 DBL

KAUDIS

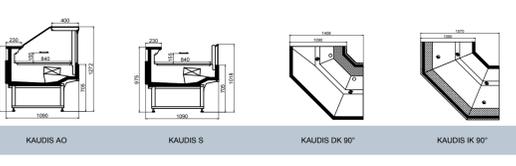


KAUDIS AO KAUDIS S KAUDIS DK 90° KAUDIS IK 90°

SARINA




SARINA

LIMRA




LIMRA AO LIMRA S

TRUVA / MINDOS / KNIDOS

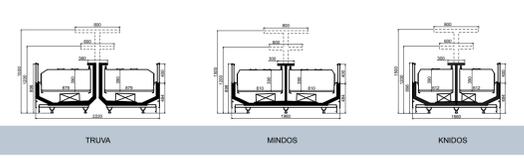


TRUVA MINDOS KNIDOS

AVANOS




AVANOS AVANOS SL

EFES D 20 / 22




EFES D 20 EFES D 22

ARTEMIS 20 / 22




ARTEMIS 20 ARTEMIS 22

SARDIS COMBI




SARDIS COMBI

KAUNOS

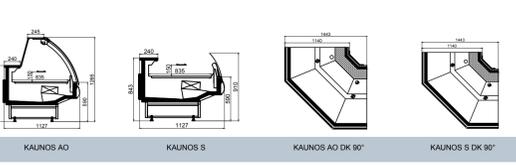


KAUNOS AO KAUNOS S KAUNOS AO DK 90° KAUNOS S DK 90°

SURA




SURA

LIMRADIS




LIMRADIS AO LIMRADIS S

TRUVA / MINDOS / KNIDOS

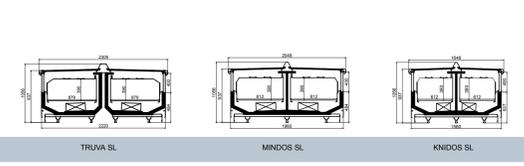


TRUVA SL MINDOS SL KNIDOS SL

KLAROS




KLAROS KLAROS SL

EFES D 22




EFES D 22

ARTEMIS 20 / 22



ARTEMIS 20 SL ARTEMIS 22 SL

SIMENA DF



SIMENA DF



### Kategorinin Öne Çıkan Özellikleri

Key Features of the Category

- Maksimum Ürün Görünürlüğü**  
Geniş cam yüzey ve çok katlı raf ile ürünler göz hizasında ve ulaşılabılır şekilde sergilenir.  
**1. Maximum Product Visibility**  
Wide glass front and multi-tier shelves display products at eye level for easy reach.
- Entegre Soğutucu Grubu ile Kolay Kurulum**  
Dahili motor sayesinde hızlı, harici bağlantısız kurulum yapılır. Taşınabilir yapıyla lokasyon değişikliği kolaydır.  
**2. Easy Setup with Integrated Condensing Unit**  
Built-in motor enables quick installation without external connections; portable design allows easy relocation.
- Yüksek Soğutma Verimliliği**  
Hassas sıcaklık kontrolü ve homojen hava dağılımı ile etkili kurulum, LED aydınlatma, gece perdesi ve cam kapılar enerji verimliliği sağlar.  
**3. High Cooling Efficiency**  
Precise temperature control and uniform air distribution preserve product freshness, while LED lighting, night blinds, and glass doors ensure energy efficiency.
- Modüler Raf ve Gövde Seçenekleri**  
Mağaza konseptine uygun, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir raf sistemleri ile esnek kullanım sunar.  
**4. Modular Shelf and Body Options**  
Adjustable shelf height and depth adapt to store concepts, offering flexible display solutions.



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.  
Scan the QR Code Above to Access More Information About the Product.



### Demos NG

#### Yeni Nesil İçten Motorlu Çift Cam Kapaklı Yeni Kasa Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Semi Multideck with Glass Door

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- 1 x 300 x 1 x 350 x 1 x 400 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etekler
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- İçliçli boyalı
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.  
Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

| DEMONS NG        | TEKNİK BİLGİLER  | TEKNİK BİLGİLER  |
|------------------|------------------|------------------|
| DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ |
| 861              | 861              | 861              |
| 61               | 61               | 61               |
| 1250             | 1250             | 1250             |
| 1875             | 1875             | 1875             |
| 2500             | 2500             | 2500             |
| 40 x 40          | 40 x 40          | 40 x 40          |

| DEMISA NG        | TEKNİK BİLGİLER  | TEKNİK BİLGİLER  |
|------------------|------------------|------------------|
| DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ |
| 861              | 861              | 861              |
| 61               | 61               | 61               |
| 1250             | 1250             | 1250             |
| 1875             | 1875             | 1875             |
| 2500             | 2500             | 2500             |
| 40 x 40          | 40 x 40          | 40 x 40          |



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.  
Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

| DEMISA NG        | TEKNİK BİLGİLER  | TEKNİK BİLGİLER  |
|------------------|------------------|------------------|
| DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ |
| 861              | 861              | 861              |
| 61               | 61               | 61               |
| 1250             | 1250             | 1250             |
| 1875             | 1875             | 1875             |
| 2500             | 2500             | 2500             |
| 40 x 40          | 40 x 40          | 40 x 40          |

### Saturn NG

#### Yeni Nesil İçten Motorlu Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Multideck

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Elektronik termostat
- 4 x 450 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etekler
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Manuel gece perdesi
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme



| SATURN NG        | TEKNİK BİLGİLER  | TEKNİK BİLGİLER  |
|------------------|------------------|------------------|
| DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ |
| 861              | 861              | 861              |
| 61               | 61               | 61               |
| 1250             | 1250             | 1250             |
| 1875             | 1875             | 1875             |
| 2500             | 2500             | 2500             |
| 40 x 40          | 40 x 40          | 40 x 40          |



### Jupiter NG


#### Yeni Nesil İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Multideck With Double Glass Door

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme



| JUPITER NG       | TEKNİK BİLGİLER  | TEKNİK BİLGİLER  |
|------------------|------------------|------------------|
| DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ |
| 861              | 861              | 861              |
| 61               | 61               | 61               |
| 1250             | 1250             | 1250             |
| 1875             | 1875             | 1875             |
| 2500             | 2500             | 2500             |
| 40 x 40          | 40 x 40          | 40 x 40          |



### Jupiter NG

#### Yeni Nesil İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Multideck With Double Glass Door

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

| JUPITER NG       | TEKNİK BİLGİLER  | TEKNİK BİLGİLER  |
|------------------|------------------|------------------|
| DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ |
| 861              | 861              | 861              |
| 61               | 61               | 61               |
| 1250             | 1250             | 1250             |
| 1875             | 1875             | 1875             |
| 2500             | 2500             | 2500             |
| 40 x 40          | 40 x 40          | 40 x 40          |



### Venus M/L

#### Yeni Nesil İçten Motorlu Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Multideck

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

| VENUS M/L        | TEKNİK BİLGİLER  | TEKNİK BİLGİLER  |
|------------------|------------------|------------------|
| DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ |
| 861              | 861              | 861              |
| 61               | 61               | 61               |
| 1250             | 1250             | 1250             |
| 1875             | 1875             | 1875             |
| 2500             | 2500             | 2500             |
| 40 x 40          | 40 x 40          | 40 x 40          |



### Venus M/L

#### Yeni Nesil İçten Motorlu Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Multideck

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

| VENUS M/L        | TEKNİK BİLGİLER  | TEKNİK BİLGİLER  |
|------------------|------------------|------------------|
| DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ |
| 861              | 861              | 861              |
| 61               | 61               | 61               |
| 1250             | 1250             | 1250             |
| 1875             | 1875             | 1875             |
| 2500             | 2500             | 2500             |
| 40 x 40          | 40 x 40          | 40 x 40          |



### Uranus M/L


#### Yeni Nesil İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Multideck With Double Glass Door

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

| URANUS M/L       | TEKNİK BİLGİLER  | TEKNİK BİLGİLER  |
|------------------|------------------|------------------|
| DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ |
| 861              | 861              | 861              |
| 61               | 61               | 61               |
| 1250             | 1250             | 1250             |
| 1875             | 1875             | 1875             |
| 2500             | 2500             | 2500             |
| 40 x 40          | 40 x 40          | 40 x 40          |



### Uranus M/L

#### Yeni Nesil İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Multideck With Double Glass Door

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

| URANUS M/L       | TEKNİK BİLGİLER  | TEKNİK BİLGİLER  |
|------------------|------------------|------------------|
| DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ |
| 861              | 861              | 861              |
| 61               | 61               | 61               |
| 1250             | 1250             | 1250             |
| 1875             | 1875             | 1875             |
| 2500             | 2500             | 2500             |
| 40 x 40          | 40 x 40          | 40 x 40          |



### Saturn NG H15

#### Yeni Nesil Kısa İçten Motorlu Duvar Reyonu

New Generation Low Plug-In Multideck

- Orta alan tepeyi için düşük yükseklik
- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Elektronik termostat
- 3 x 450 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etekler
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Manuel gece perdesi
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme



| SATURN NG H15    | TEKNİK BİLGİLER  | TEKNİK BİLGİLER  |
|------------------|------------------|------------------|
| DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ |
| 861              | 861              | 861              |
| 61               | 61               | 61               |
| 1250             | 1250             | 1250             |
| 1875             | 1875             | 1875             |
| 2500             | 2500             | 2500             |
| 40 x 40          | 40 x 40          | 40 x 40          |



### Jupiter NG H15


#### Yeni Nesil Kısa İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu

New Generation Low Plug-In Multideck With Double Glass Door

- Orta alan tepeyi için düşük yükseklik
- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme



| JUPITER NG H15   | TEKNİK BİLGİLER  | TEKNİK BİLGİLER  |
|------------------|------------------|------------------|
| DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ | DEMLİK DERİNLİĞİ |
| 861              | 861              | 861              |
| 61               | 61               | 61               |
| 1250             | 1250             | 1250             |
| 1875             | 1875             | 1875             |
| 2500             | 2500             | 2500             |
| 40 x 40          | 40 x 40          | 40 x 40          |



### Jupiter NG H15

#### Yeni Nesil Kısa İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu

New Generation Low Plug-In Multideck With Double Glass Door

- Orta alan tepeyi için düşük yükseklik
- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

- Orta alan tepeyi için düşük yükseklik
- Yeni nesil düşük enerji sarfı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmış cam kapı veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

| JUPITER NG H1 |
|---------------|
|---------------|

## Simena Plug-In

İçten Motorlu Servis Reyonu  
Plug In Ventilated Serve Over Counter

- TR
- 275 mm genişliğinde pastamamız çelik tezgah
  - AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzeyi
  - Temperli ve bombeli kaldırılabilir camlar
  - Plastik bümperler
  - Ralı kodlu renk seçenekleri
  - Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
  - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

- EN
- 275 mm Stainless steel workplate
  - AISI 304 Stainless Steel Interior
  - LRI Up tempered Curved Glass
  - Plastic protection bumpers
  - RAL Colour options
  - Silent/efficient condensing unit
  - Single TB LED canopy lighting

| SİMENA PLUG-IN   |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |          |
|--|----|--|----------|
| DERİNLİK<br>DEPTH  | mm | M1   | 1222     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE                   | °C | M1   | M2       |
|  |    | (-1/+5C)                                   | (-1/+7C) |
|  |    |  | 1250     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 1850     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 2500     |
|  |    |  | 3125     |
|  |    |  | 3750     |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS                   | mm |  | 40 + 40  |



SİMENA PLUG-IN

## Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

- EN
- 275 mm stainless steel workplate
  - AISI 304 Stainless Steel Interior
  - LRI Up tempered straight glass
  - Plastic protection bumpers
  - RAL colour options
  - Silent/efficient condensing unit
  - Single TB LED canopy lighting

| SARDEK PLUG-IN   |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |          |
|--|----|--|----------|
| DERİNLİK<br>DEPTH  | mm | M1   | 1186     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE                   | °C | M1   | M2       |
|  |    | (-1/+5C)                                   | (-1/+7C) |
|  |    |  | 1250     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 1850     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 2500     |
|  |    |  | 3125     |
|  |    |  | 3750     |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS                   | mm |  | 40 + 40  |



SARDEK PLUG-IN

## Sapphire

İçten Motorlu Düz Camlı Depolu Servis Reyonu  
Plug In Ventilated Serve Over Counter With  
Understorage

- TR
- Tava altı soğutmalı depo
  - 230 mm genişliğinde pastamamız çelik tezgah
  - Paslanmaz çelik tara
  - Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
  - Plastik bümperler
  - Ralı kodlu renk seçenekleri
  - AISI 304 altı yan duvarlar ve alt depo kapları
  - PVC kaplı iç yüzeyi
  - Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
  - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

- EN
- Refrigerated Understorage
  - 230 mm Stainless steel workplate
  - Stainless steel trays
  - LRI Up tempered Straight Glass
  - Plastic protection bumpers
  - RAL Colour options
  - AISI 304 side and storage doors
  - PVC coated interior surface
  - Silent/efficient condensing unit
  - Single TB LED canopy lighting

| SAPPHIRE   |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |          |
|--|----|--|----------|
| DERİNLİK<br>DEPTH  | mm | M1   | 1355     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE                   | °C | M1   | M2       |
|  |    | (-1/+5C)                                   | (-1/+7C) |
|  |    |  | 1250     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 1875     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 2500     |
|  |    |  | 3125     |
|  |    |  | 3750     |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS                   | mm |  | 40+40    |



SAPPHIRE

## Detaylar




QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

- EN
- Refrigerated Understorage
  - 230 mm Stainless steel workplate
  - Stainless steel trays
  - LRI Up tempered Straight Glass
  - Plastic protection bumpers
  - RAL Colour options
  - AISI 304 side and storage doors
  - PVC coated interior surface
  - Silent/efficient condensing unit
  - Single TB LED canopy lighting

| SAPPHIRE QUARTZ  |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |          |
|--|----|--|----------|
| DERİNLİK<br>DEPTH  | mm | M1   | 1070     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE                   | °C | M1   | M2       |
|  |    | (-1/+5C)                                   | (-1/+7C) |
|  |    |  | 1250     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 1875     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 2500     |
|  |    |  | 3125     |
|  |    |  | 3750     |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS                   | mm |  | 40 + 40  |



SAPPHIRE QUARTZ

## Kaunos Plug-In

İçten Motorlu Depolu Servis Reyonu  
Plug-In Ventilated S.g. Serve Over Counter With  
Understorage

- TR
- Tava altı soğutmalı depo
  - 240 mm genişliğinde pastamamız çelik tezgah
  - Paslanmaz çelik tara
  - Temperli ve bombeli kaldırılabilir camlar
  - Plastik bümperler
  - Ralı kodlu renk seçenekleri
  - AISI 304 altı yan duvarlar ve alt depo kapları
  - PVC kaplı iç yüzeyi
  - Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
  - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma




QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

- EN
- Refrigerated Understorage
  - 240 mm Stainless steel workplate
  - Stainless steel trays
  - LRI Up tempered Curved Glass
  - Plastic protection bumpers
  - RAL Colour options
  - AISI 304 side and storage doors
  - PVC coated interior surface
  - Silent/efficient condensing unit
  - Single TB LED canopy lighting

| KAUNOS PLUG-IN   |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |          |
|--|----|--|----------|
| DERİNLİK<br>DEPTH  | mm | M1   | 1127     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE                   | °C | M1   | M2       |
|  |    | (-1/+5C)                                   | (-1/+7C) |
|  |    |  | 937,5    |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 1850     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 2500     |
|  |    |  | 3125     |
|  |    |  | 3750     |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS                   | mm |  | 40 + 40  |



KAUNOS PLUG-IN

## Detaylar




QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

- EN
- Refrigerated Understorage
  - 240 mm Stainless steel workplate
  - Stainless steel trays
  - LRI Up tempered Straight Glass
  - Plastic protection bumpers
  - RAL Colour options
  - AISI 304 side and storage doors
  - PVC coated interior surface
  - Silent/efficient condensing unit
  - Single TB LED canopy lighting

| KAUNOS PLUG-IN   |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |          |
|--|----|--|----------|
| DERİNLİK<br>DEPTH  | mm | M1   | 1090     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE                   | °C | M1   | M2       |
|  |    | (-1/+5C)                                   | (-1/+7C) |
|  |    |  | 937,5    |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 1850     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 2500     |
|  |    |  | 3125     |
|  |    |  | 3750     |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS                   | mm |  | 50 + 50  |



KAUNOS PLUG-IN

## Simena DFP

İçten Motorlu Servis Tipi Derin Dondurucu  
Integral Serveover Freezer

- TR
- Dondurucu servis reyonu, 3L2 standartında çalgına sıcaklığı
  - Geniş çalgına alanı
  - Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
  - Yoğuşma suyu için kendinden buharlatma sistemi
  - Ralı kodlu renk seçenekleri
  - Plastik bümper
  - Kaldırılabilir ön cam
  - Geniş görüme alanı
  - AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzeyi



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

- EN
- Freezer service; 3L2 temp. performance
  - Wide work plate
  - Silent/efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - RAL colour options
  - Plastic bumpers
  - LRI up front glass
  - Wide display area
  - AISI 304 Stainless Steel Interior

| SİMENA DFP   |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |            |
|--|----|--|------------|
| DERİNLİK<br>DEPTH  | mm | L1   | 1222       |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE                   | °C | L1   | L2         |
|  |    | (-15/-18C)                                 | (-15/-18C) |
|  |    |  | 1875       |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 2500       |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 3125       |
|  |    |  | 3750       |
|  |    |  | 4375       |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS                   | mm |  | 60+60      |



SİMENA DFP

## Detaylar




QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

- EN
- Freezer service; 3L2 temp. performance
  - Wide work plate
  - Silent/efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - RAL colour options
  - Plastic bumpers
  - LRI up front glass
  - Wide display area
  - AISI 304 Stainless Steel Interior

| KLAROS PLUG-IN   |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |            |
|--|----|--|------------|
| DERİNLİK<br>DEPTH  | mm | M1   | 1090       |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE                   | °C | M1   | M2         |
|  |    | (-15/-18C)                                 | (-15/-18C) |
|  |    |  | 1875       |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 2500       |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 3125       |
|  |    |  | 3750       |
|  |    |  | 4375       |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS                   | mm |  | 60+60      |



KLAROS

## Sardis Plug-In

İçten Motorlu Düz Camlı Servis Reyonu  
Plug In Ventilated Straight Glass Serve Over Counter

- TR
- 275 mm genişliğinde pastamamız çelik tezgah
  - AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzeyi
  - Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
  - Plastik bümperler
  - Ralı kodlu renk seçenekleri
  - Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
  - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- EN
- 275 mm stainless steel workplate
  - AISI 304 Stainless Steel Interior
  - LRI Up tempered straight glass
  - Plastic protection bumpers
  - RAL colour options
  - Silent/efficient condensing unit
  - Single TB LED canopy lighting

| SARDEK PLUG-IN   |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |          |
|--|----|--|----------|
| DERİNLİK<br>DEPTH  | mm | M1   | 1186     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE                   | °C | M1   | M2       |
|  |    | (-1/+5C)                                   | (-1/+7C) |
|  |    |  | 1250     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 1850     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 2500     |
|  |    |  | 3125     |
|  |    |  | 3750     |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS                   | mm |  | 40 + 40  |



SARDEK PLUG-IN

## Sapphire Qbartz

İçten Motorlu Düz Camlı Depolu Servis Reyonu  
Plug In Ventilated Serve Over Counter With  
Understorage

- TR
- Tava altı soğutmalı depo
  - 230 mm genişliğinde pastamamız çelik tezgah
  - Paslanmaz çelik tara
  - Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
  - Plastik bümperler
  - Ralı kodlu renk seçenekleri
  - AISI 304 altı yan duvarlar ve alt depo kapları
  - PVC kaplı iç yüzeyi
  - Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
  - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- EN
- Refrigerated Understorage
  - 230 mm Stainless steel workplate
  - Stainless steel trays
  - LRI Up tempered Straight Glass
  - Plastic protection bumpers
  - RAL Colour options
  - AISI 304 side and storage doors
  - PVC coated interior surface
  - Silent/efficient condensing unit
  - Single TB LED canopy lighting

| SAPPHIRE QUARTZ  |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |          |
|--|----|--|----------|
| DERİNLİK<br>DEPTH  | mm | M1   | 1070     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE                   | °C | M1   | M2       |
|  |    | (-1/+5C)                                   | (-1/+7C) |
|  |    |  | 1250     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 1875     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 2500     |
|  |    |  | 3125     |
|  |    |  | 3750     |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS                   | mm |  | 40 + 40  |



SAPPHIRE QUARTZ

## Kaudis Plug-In

İçten Motorlu Düz Camlı Depolu Servis Reyonu  
Plug In Ventilated S.g. Serve Over Counter With  
Understorage

- TR
- Tava altı soğutmalı depo
  - 240 mm genişliğinde pastamamız çelik tezgah
  - Paslanmaz çelik tara
  - Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
  - Plastik bümperler
  - Ralı kodlu renk seçenekleri
  - AISI 304 altı yan duvarlar ve alt depo kapları
  - PVC kaplı iç yüzeyi
  - Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
  - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- EN
- Refrigerated Understorage
  - 240 mm Stainless steel workplate
  - Stainless steel trays
  - LRI Up tempered Straight Glass
  - Plastic protection bumpers
  - RAL Colour options
  - AISI 304 side and storage doors
  - PVC coated interior surface
  - Silent/efficient condensing unit
  - Single TB LED canopy lighting

| KAUNOS PLUG-IN   |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |          |
|--|----|--|----------|
| DERİNLİK<br>DEPTH  | mm | M1   | 1127     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE                   | °C | M1   | M2       |
|  |    | (-1/+5C)                                   | (-1/+7C) |
|  |    |  | 937,5    |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 1850     |
| UZUNLUK<br>YAN KAPAKLAR HARCİ<br>LENGTH<br>WITHOUT SIDE WALL | mm |  | 2500     |
|  |    |  | 3125     |
|  |    |  | 3750     |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS                   | mm |  | 40 + 40  |



KAUNOS PLUG-IN

## Klaros Plug-In

İçten Motorlu Havuz Derin Dondurucu  
Integral Island Freezer

- TR
- İçten motorlu derin dondurucu havuz, 3L2 standartında çalgına sıcaklığı
  - Kışık cam kapama
  - Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
  - Yoğuş

## Ani

### Yeni Nesil İçten Motorlu Pasta Teşhir Reyonu New Generation Plug in Pastry Display

- TR
- Pasta soğutucu servis reyonu;
  - 3M2 standartında çalışma sıcaklığı
  - Kendiliğinden kapanan arka sürgülü kapı
  - Maksimum ürün teşhiri için temperli ve geniş yüzey camlar
  - 2/3 sıra aydınlatılmalı cam raf
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Üstte ve raf altlarında tek sıra LED aydınlatma
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi / Kolay Bakım

- EN
- Cake cooler service display;
  - Working temperature in 3M2 standard
  - Self closing rear sliding door
  - Tempered and large surface glass for maximum product display
  - 2/3 rows of illuminated glass shelves
  - Ral code color options
  - Single row LED lighting at the top and under the shelves
  - Quiet and efficient condensing unit / easy maintenance


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

| ANI  | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |
|--|--|
| DERİNLİK<br>DEPTH                          | mm 772                                     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE | °C M2<br>(-1/+7C)                          |
| UZUNLUK<br>LENGTH                          | mm 1000                                    |
|  | 1200                                       |
|  | mm 1400                                    |



ANI


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

| ANI S   | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|--|
| DERİNLİK<br>DEPTH   | mm 768                                     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE                        | °C M2<br>(-1/+7C)                          |
| UZUNLUK<br>(YAN KAPAKLAR HARİCİ)<br>LENGTH<br>(WITHOUT SIDE WALL) | mm 1000                                    |
|   | 1200                                       |
|   | 1400                                       |



ANI S

## Akdeniz PDC

### İçten Motorlu Sürgü Kapılı Promasyon Reyonu Plug-in Sliding Door Promotional Display Case

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
  - Yüksek görünürlük sağlayan sürgü kapılar
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
  - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
  - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Alüminyum bumperler
  - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
  - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
  - Sliding doors with high visibility
  - Silent&efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - Pull out condensate tray / easy maintenance
  - Ral colour options
  - ALM: bumpers
  - M1 & M2 Temp. Class
  - Tilttable display surface


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

| AKDENİZ PDC                                | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |
|--|--|
| DERİNLİK<br>DEPTH                          | mm 1189                                    |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE | °C M1 M2<br>(-1/+5C) (-1/+7C)              |
| UZUNLUK<br>LENGTH                          | mm 1875                                    |
|  | 2500                                       |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS | mm 60+60                                   |



AKDENİZ PDC


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

| AKDENİZ                                    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |
|--|--|
| DERİNLİK<br>DEPTH                          | mm 1189                                    |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE | °C M1 M2<br>(-1/+5C) (-1/+7C)              |
| UZUNLUK<br>LENGTH                          | mm 937,5                                   |
|  | 1250                                       |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS | mm 20+20                                   |



AKDENİZ

## Ani S

### Yeni Nesil İçten Motorlu Pasta Teşhir Reyonu New Generation Plug in Pastry Display

- TR
- Pasta soğutucu servis reyonu;
  - 3M2 standartında çalışma sıcaklığı
  - Kendiliğinden kapanan arka sürgülü kapı
  - Maksimum ürün teşhiri için temperli ve geniş yüzey camlar
  - 2 sıra aydınlatılmalı cam raf
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Üstte ve raf altlarında tek sıra LED aydınlatma
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi / Kolay Bakım

- EN
- Cake cooler service display;
  - Working temperature in 3M2 standard
  - Self closing rear sliding door
  - Double glazing tempered 2 rows of illuminated glass shelves
  - Ral code color options
  - Single row LED lighting at the top and under the shelves
  - Quiet and efficient condensing unit / easy maintenance

## Saros PDC

### İçten Motorlu Sürgü Kapılı Promasyon Reyonu Plug-in Sliding Door Promotional Display Case

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
  - Yüksek görünürlük sağlayan sürgü kapılar
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
  - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
  - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Alüminyum bumperler
  - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
  - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
  - Sliding doors with high visibility
  - Silent&efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - Pull out condensate tray / easy maintenance
  - Ral colour options
  - ALM: bumpers
  - M1 & M2 Temp. Class
  - Tilttable display surface

### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

| SAROS PDC                                  | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |
|--|--|
| DERİNLİK<br>DEPTH                          | mm 1189                                    |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE | °C M1 M2<br>(-1/+5C) (-1/+7C)              |
| UZUNLUK<br>LENGTH                          | mm 937,5                                   |
|  | 1250                                       |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS | mm 20+20                                   |



SAROS PDC


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

| MINICA                                     | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |
|--|--|
| DERİNLİK<br>DEPTH                          | mm 500                                     |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE | °C M2<br>(-1/+7C)                          |
| UZUNLUK<br>LENGTH                          | mm 1560                                    |
|  | 2340                                       |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS | mm 60+60                                   |



MINICA

## Akdeniz PDC

### İçten Motorlu Sürgü Kapılı Promasyon Reyonu Plug-in Sliding Door Promotional Display Case

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
  - Yüksek görünürlük sağlayan sürgü kapılar
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
  - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
  - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Alüminyum bumperler
  - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
  - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
  - Sliding doors with high visibility
  - Silent&efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - Pull out condensate tray / easy maintenance
  - Ral colour options
  - ALM: bumpers
  - M1 & M2 Temp. Class
  - Tilttable display surface


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

| AKDENİZ PDC                                | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |
|--|--|
| DERİNLİK<br>DEPTH                          | mm 1189                                    |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE | °C M1 M2<br>(-1/+5C) (-1/+7C)              |
| UZUNLUK<br>LENGTH                          | mm 1875                                    |
|  | 2500                                       |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS | mm 60+60                                   |



AKDENİZ PDC


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

| AKDENİZ                                    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |
|--|--|
| DERİNLİK<br>DEPTH                          | mm 1189                                    |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE | °C M1 M2<br>(-1/+5C) (-1/+7C)              |
| UZUNLUK<br>LENGTH                          | mm 937,5                                   |
|  | 1250                                       |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS | mm 20+20                                   |



AKDENİZ

## Akdeniz

### İçten Motorlu Promosyon Reyonu Integral Promotional Serveover

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
  - Bombeli cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
  - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
  - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Alüminyum bumperler
  - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
  - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
  - Enlarged visibility with curved glass surfaces
  - Silent&efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - Pull out condensate tray / easy maintenance
  - Ral colour options
  - ALM: bumpers
  - M1 & M2 Temp. Class
  - Tilttable display surface

## Saros

### İçten Motorlu Düz Camlı Promosyon Reyonu Integral Promotional S.g. Serveover

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
  - Dik cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
  - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
  - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Alüminyum bumperler
  - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
  - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
  - Enlarged visibility with straight glass surfaces
  - Silent&efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - Pull out condensate tray / easy maintenance
  - Ral colour options
  - ALM: bumpers
  - M1 & M2 Temp. Class
  - Tilttable display surface


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

| SAROS                                      | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |
|--|--|
| DERİNLİK<br>DEPTH                          | mm 1189                                    |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE | °C M1 M2<br>(-1/+5C) (-1/+7C)              |
| UZUNLUK<br>LENGTH                          | mm 937,5                                   |
|  | 1250                                       |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS | mm 20+20                                   |



SAROS

### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

| MIRA                                       | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |
|--|--|
| DERİNLİK<br>DEPTH                          | mm 1255                                    |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE | °C M1 M2<br>(-1/+5C) (-1/+7C)              |
| UZUNLUK<br>LENGTH                          | mm 937,5                                   |
|  | 1250                                       |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS | mm 10+10                                   |



MIRA

## Minica

Al ve Git / Grab and go

### İçten Motorlu Yeni Nesil "Al ve Git" Raf Üstü Reyon New Generation Plug-In "Grab & Go" Over-Shelf Cabinet

- TR
- H1 sıcaklık sınıfı
  - Kullanışlı ve sade tasarım
  - Minimum alan gereksinimi
  - Mağaza veya kasa bölgelerinin içinde herhangi bir yere kolayca yerleştirilebilir
  - Pratik bir Tak ve Çıkarış çözümü, kasa önünde beklemekten alırsınız
  - RAL 9001 ve RAL 9005 Renk Seçeneği

- EN
- H1 temperature class
  - Handy and plain design
  - Minimum requirement of space
  - Easily placed anywhere inside the store or checkout zones
  - A practical Plug-and-Play solution, easy and quick purchasing at the cash desk
  - RAL 9001 and RAL 9005 Color Option

## Mira

### İçten Motorlu Promosyon Reyonu Integral Promotional Serveover

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
  - Cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
  - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
  - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Alüminyum bumperler
  - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
  - 2 sıra cam raf

- EN
- Designed to display products on promotion
  - Enlarged visibility with glass surfaces
  - Silent&efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - Pull out condensate tray / easy maintenance
  - Ral colour options
  - ALM: bumpers
  - M1 & M2 Temp. Class
  - 2 glasses display shelves



## Limra/Limradis Plug-in

### İçten Motorlu Balık Servis Reyonu Plug-In Fish Counter

- TR
- 275 mm paslanmaz çelik tozgaç
  - AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzey
  - RAL kodu renk seçenekleri
  - ABS kalitesinde yan duvar
  - Sessiz ve verimli kondensör ünitesi
  - Kapalı bacak yapısı

- EN
- 275 mm Stainless steel workplate
  - AISI 304 Stainless Steel Interior
  - RAL Colour options
  - ABS Sidewalls
  - Silent&efficient condensing unit
  - Closed based leg structure

www.efereyon.com



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

| LIMRA PLUG-IN                              |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |               |
|--|----|--|---------------|
| DERİNLİK<br>DEPTH                          | mm | 1222/1186                                  |               |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE | °C | M1<br>(-1/+5C)                             |               |
| UZUNLUK<br>LENGTH                          | mm | 937,5                                      |               |
|  |    | 1250                                       |               |
|  |    | 1875                                       |               |
|  |    | 2500                                       |               |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS | mm | 40+40                                      | LIMRA PLUG-IN |



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

| SURA                                       |    | TEKNİK BİLGİLER<br>TECHNICAL SPECIFICATION |      |
|--|----|--|------|
| DERİNLİK<br>DEPTH                          | mm | 990  |      |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE | °C | M1<br>(-1/+5C)                             |      |
| UZUNLUK<br>LENGTH                          | mm | 937,5                                      |      |
|  |    | 1250                                       |      |
|  |    | 1875                                       |      |
|  |    | 2500                                       |      |
| YAN KAPAK KALINLIĞI<br>SIDE WALL THICKNESS | mm | 25+25                                      | SURA |

## Sura Plug-in

### İçten Motorlu Balık Reyonu Complete Stainless Steel Plug-in Fish Counter

- TR
- 868 mm Paslanmaz çelik tava
  - Yüksek kaliteli kısa, temperli ve dik ön cam
  - Sessiz ve verimli kondensör ünitesi
  - Standart paslanmaz ayak sistemi

- EN
- 868 mm, stainless steel base tray
  - High quality tempered and vertical straight front glass
  - Silent&efficient condensing unit
  - Stainless steel complete infrastructure



www.efereyon.com

Referanslar  
References

www.efereyon.com



**Efereyon**  
guarantees freshness  
in 17,000+ stores!

Referanslar  
References

www.efereyon.com



www.efereyon.com

STANDART  
DIŞ RENK  
SEÇENEKLERİ

RAL 1016

RAL 1021

RAL 3020

RAL 5005

RAL 5010

RAL 5018

RAL 6024

STANDARD  
EXTERIOR  
COLOUR  
OPTIONS

RAL 6029

RAL 7036

RAL 7039

RAL 9003

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9010

PASLANMAZ  
STAINLESS STEEL

STANDART İÇ RENK  
STANDARD INTERIOR  
COLOUR

Sertifikalar  
Certifications



**Efereyon**  
guarantees freshness  
in 17,000+ stores!

Ürettiğimiz ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.  
We reserve the right of modification for our products without any previous notice.

**Başarılarımızın En İyi Tanığı, Referanslarımızdır.**  
Our Best Testimony of Success is Our References.

**Efereyon Türkiye'nin En Büyük Marketlerinde;**  
Efereyon in Turkey's Largest Supermarkets



**Tarihçe**  
History

Efe Market Ekipmanları, Gebze'deki 21.000 m<sup>2</sup> üretim alanında, yurtiçi ve yurtdışındaki market ve zincirler için Soğutucu Market Reyonu üretmektedir. 2007'de, 15 yıllık geçmişi sahip bir reyon üreticisinin tesisleri satın alınarak İstanbul Çatalca'da kurulan firma, 2009'da artan proje ve siparişler nedeniyle Gebze Plastikçiler OSB'deki mevcut tesisine taşınmıştır. Kısa sürede önemli projelere imza atan firma, 2011'de yıllık 4.000 modül olan üretim kapasitesini 2012'de 6.000 modüle çıkarmıştır.

Efe Market Ekipmanları manufactures Refrigerated Market Display Units in its 21,000 m<sup>2</sup> production facility in Gebze, serving supermarkets and chains both in Turkey and abroad. Founded in 2007 by acquiring the facilities of a shelving manufacturer with 15 years of experience, the company relocated to its current site in Gebze Plastikçiler OIZ in 2009 due to growing project demands. Achieving significant projects in a short time, it increased its annual production capacity from 4.000 Pcs in 2011 to 6.000 Pcs in 2012.

www.efereyon.com

Renkler  
Colours

www.efereyon.com