



İÇTEN MOTORLU REYONLAR

Plug-Ins

www.efereyon.com

Saturn NG

Yeni Nesil İçten Motorlu Duvar Reyonu New Generation Plug-In Multideck

- TR
- Yeni nesil düşük enerji sınıfı ürün tasarımı
 - Maksimum ürün tezgah için arttırılmış açılım
 - Elektronik termostat
 - 4 x 450 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve eteklik
 - Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
 - Kondenser klarnması engelleyen termizlenebilir filtre
 - Manuel geçici perdesi
 - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
 - Opsiyonel ürün durdurucu
 - Temperli çift cam yan kapaklar
 - 3M1/3M2 standartında çalgına sacaklığı(modde bağı)
 - Opsiyonel Aksesuarlar ile tezgah imkânlarını genişletme

- EN
- New generation low energy consumer
 - Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
 - Electronic Thermostat
 - 4 x 450 mm titable shelves with ticket holders
 - Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
 - EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - Manual right blinds
 - Optional Perspex product stopper
 - Single TB LED canopy lighting
 - Optional Tempersdouble glass sidewall
 - 3M1/3M2 temperature performance(depending on model)
 - Optional accessories contributing display variety

www.efereyon.com

Saturn NG H15

Yeni Nesil Kısa İçten Motorlu Duvar Reyonu New Generation Low Plug-In Multideck

- TR
- Orta alan tezgah için dağılımı yüksek
 - Yeni nesil düşük enerji sınıfı ürün tasarımı
 - Maksimum ürün tezgah için arttırılmış açılım
 - Elektronik termostat
 - 3 x 450 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve eteklik
 - Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
 - Kondenser klarnması engelleyen termizlenebilir filtre
 - Manuel geçici perdesi
 - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
 - Opsiyonel ürün durdurucu
 - Temperli çift cam yan kapaklar
 - 3M1/3M2 standartında çalgına sacaklığı (modde bağı)
 - Opsiyonel Aksesuarlar ile tezgah imkânlarını genişletme

- EN
- Reduced height for middle island display
 - New generation low energy consumer
 - Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
 - Electronic Thermostat
 - 3 x 450 mm titable shelves with ticket holders
 - Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
 - EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - Manual right blinds
 - Optional Perspex product stopper
 - Single TB LED canopy lighting
 - Optional Tempersdouble glass sidewall
 - 3M1/3M2 temperature performance(depending on model)
 - Optional accessories contributing display variety

www.efereyon.com

Saturn

İçten Motorlu Duvar Reyonu Plug-In Multideck

- TR
- Değat motorlu reyonlardaki gibi ürün tasarımı
 - Elektronik termostat
 - 4 x 450 mm ölçülerinde raf ve eteklik
 - Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli yatay scroll veya rotary kompresörlü kondenser ünitesi
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
 - Manuel geçici perdesi
 - Kaynaklı genişletme varfı
 - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
 - Perspex cam ürün durdurucu
 - Temperli çift cam yan kapaklar
 - 3M2 standartında çalgına sacaklığı

- EN
- Superior design as remote multidecks
 - Electronic Thermostat
 - 4 x 450 mm shelves with ticket holders
 - Built in chesing unit with condensate water evaporator coming standard
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - Manual right blinds
 - Thermostatic expansion valve welded
 - Single TB LED canopy lighting
 - Perspex glass product stoppers
 - Tempersdouble glass sidewall
 - 3M2 temperature performance

www.efereyon.com

Kategorinin Öne Çıkan Özellikleri

Key Features of the Category

1. Maksimum Ürün Görünürlüğü

Geniş cam yüzey ve çok katlı raf ile ürünler göz hizasında ve ulaşılabılır şekilde sergilenir.

1. Maximum Product Visibility

Wide glass front and multi-tier shelves display products at eye level for easy reach.

2. Entegre Soğutucu Grubu ile Kolay Kurulum

Dahili motor tasarımı sayesinde hızlı, harici bağlantısız kurulum yapılır. Taşınabilir yapıyla lokasyon değişimi kolaydır.

2. Easy Setup with Integrated Condensing Unit

Built-in motor enables quick installation without external connections; portable design allows easy relocation.

3. Yüksek Soğutma Verimliliği

Hassas sıcaklık kontrolü ve homojen hava dağılımı ile tazeleli korunur, LED aydınlatmalar, gece perdesi ve cam kapılar enerji verimliliği sağlar.

3. High Cooling Efficiency

Precise temperature control and uniform air distribution preserve product freshness, while LED lighting, night blinds, and glass doors ensure energy efficiency.

4. Modüler Raf ve Gövde Seçenekleri

Mağaza konseptine uygun, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir raf sistemleri ile esnek kullanım sunar.

4. Modular Shelf and Body Options

Adjustable shelf height and depth adapt to store concepts, offering flexible display solutions.

İçten Motorlu Reyonlar

Plug-In Multidecks



Yukarıdaki QR Kodu Taryarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to
Access More Information
About the Product.

Demos NG

Yeni Nesil İçten Motorlu Çift Cam Kapılı Yeni Kısa Duvar Reyonu New Generation Plug-In Semi Multideck With Glass Door

TR

- Yeni nesil düşük enerji sınıfı ürün tasarımı
- Maksimum ürün tezgah için arttırılmış açılım
- Görselli artırıcı ince tasarımlı çift sacamı çarpma veya kayar kapı
- 1 x 300 + 1 x 350 + 1 x 400 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve eteklik
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser klarnması engelleyen termizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- İçkiçli boyak
- 3M1/3M2 standartında çalgına sacaklığı(modde bağı)

EN

- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- 1 x 300 + 1 x 350 + 1 x 400 mm titable shelves with ticket holders
- Electronic Thermostat
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Single TB LED canopy lighting
- Double Glazed Sidelwall
- Optional Perspex product stopper
- RAL Painted internal/external
- 3M1/3M2 temp. performance(depending on model)

www.efereyon.com

Detaylar



A




QR Kodu Taryarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

DEMOS NG TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION

DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (-1/+5C) (-1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250 1875 2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

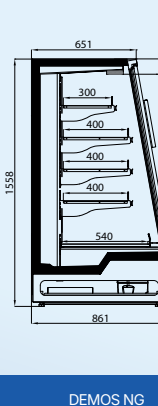

DEMOS NG

Detaylar



C




QR Kodu Taryarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

DEMOS NG TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION

DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (-1/+5C) (-1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937.5 1250 1875 2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

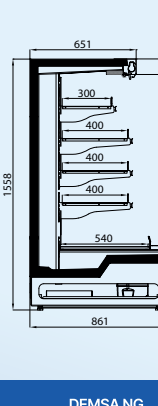

DEMOS NG

Demsa NG

Yeni Nesil İçten Motorlu Yan Kısa Duvar Reyonu New Generation Plug-In Semi Multideck

TR

- Yeni nesil düşük enerji sınıfı ürün tasarımı
- Maksimum ürün tezgah için arttırılmış açılım
- 1 x 300 + 1 x 350 + 1 x 400 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve eteklik
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser klarnması engelleyen termizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Opsiyonel Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- İçkiçli boyak
- 3M1/3M2 standartında çalgına sacaklığı (modde bağı)

EN

- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- 1 x 300 + 1 x 350 + 1 x 400 mm titable shelves with ticket holders
- Electronic Thermostat
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Single TB LED canopy lighting
- Double Glazed Sidelwall
- Optional Perspex product stopper
- RAL Painted internal/external
- 3M1/3M2 temp. performance(depending on model)

www.efereyon.com

Detaylar



C




QR Kodu Taryarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

VENUS M/L TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION

DERİNLİK DEPTH	mm	731MM-878MM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (-1/+5C) (-1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937.5 1250 1875 2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

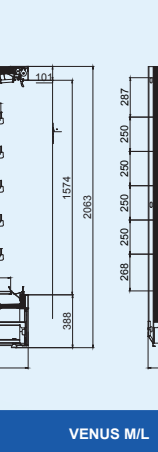

VENUS M/L

Detaylar



A




QR Kodu Taryarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

URANUS M/L TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION

DERİNLİK DEPTH	mm	731MM-878MM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (-1/+5C) (-1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937.5 1250 1875 2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

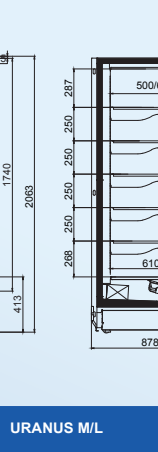

URANUS M/L

Uranus M/L

Yeni Nesil İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu New Generation Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Yeni nesil düşük enerji sınıfı ürün tasarımı
- Maksimum ürün tezgah için arttırılmış açılım
- Görselli artırıcı ince tasarımlı çift sacamı çarpma veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- 5 x 450/500 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve eteklik
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser klarnması engelleyen termizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartında çalgına sacaklığı(modde bağı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tezgah imkânlarını genişletme

EN

- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- Electronic Thermostat
- 5 x 450/500 mm titable shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Optional Perspex product stopper
- Single TB LED canopy lighting
- Optional Tempersdouble glass sidewall
- 3M1/3M2 temperature performance(depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

www.efereyon.com

Jupiter NG

Yeni Nesil İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu New Generation Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Yeni nesil düşük enerji sınıfı ürün tasarımı
- Maksimum ürün tezgah için arttırılmış açılım
- Görselli artırıcı ince tasarımlı çift sacamı çarpma veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- 4 x 450 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve eteklik
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser klarnması engelleyen termizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartında çalgına sacaklığı(modde bağı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tezgah imkânlarını genişletme

EN

- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- Electronic Thermostat
- 4 x 450 mm titable shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Optional Perspex product stopper
- Single TB LED canopy lighting
- Optional Tempersdouble glass sidewall
- 3M1/3M2 temperature performance(depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

www.efereyon.com

Venus M/L

Yeni Nesil İçten Motorlu Duvar Reyonu New Generation Plug-In Multideck

TR

- Değat motorlu reyonlardaki gibi ürün tasarımı
- Elektronik termostat
- 5 x 380/500 mm ölçülerinde raf ve eteklik
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli yatay scroll veya rotary kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Kaynaklı genişletme varfı
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Perspex cam ürün durdurucu
- Opsiyonel Temperli çift cam yan kapaklar
- İçkiçli boyak
- 3M1/3M2 standartında çalgına sacaklığı

EN


- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- 5 x 380/500 mm shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Thermostatic expansion valve welded
- Single TB LED canopy lighting
- Perspex glass product stoppers
- Optional Tempersdouble glass sidewall
- 3M1/3M2 temperature performance

www.efereyon.com

Detaylar



E

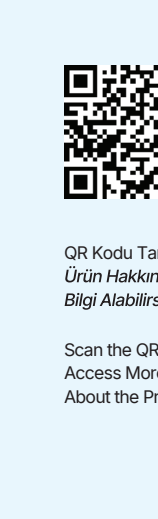

QR Kodu Taryarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

MOSCOW S/M/L TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION

DERİNLİK DEPTH	mm	5/620	M/710	L/800
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (-1/+7C)		
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937.5	937.5	937.5
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	1250	1250	1250
		1875	1875	1875
		N/A	2500	2500




MOSCOW S/M/L

Detaylar



D

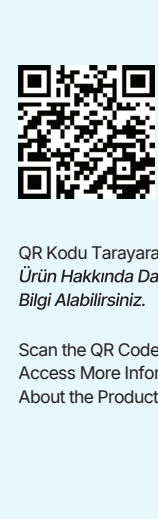

QR Kodu Taryarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

MOSCOW S/M/L TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION

DERİNLİK DEPTH	mm	5/620	M/710	L/800
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (-1/+7C)		
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937.5	937.5	937.5
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	1250	1250	1250
		1875	1875	1875
		N/A	2500	2500



MISIS S/M/L

Misis

İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Değat motorlu reyonlardaki gibi ürün tasarımı
- Elektronik termostat
- Çift sacamı çarpma veya kayar kapı
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Kaynaklı genişletme varfı
- 4 x 300 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve eteklik
- M model için 4 x 380 mm raf ve eteklik
- L model için 4 x 450 mm raf ve eteklik
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Evaporator ve kondensatör Q motor
- İçkiçli RAL Renkleri veya içkiçli çelik paslanmaz çelik seçeneği
- 3M2 standartında çalgına sacaklığı

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- Hinged or sliding double glass doors
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Thermostatic expansion valve welded
- 4 x 300 mm shelves with ticket holders for S model
- 4 x 380 mm shelves with ticket holders for M model
- 4 x 450 mm shelves with ticket holders for L model
- Single TB LED canopy lighting
- Single Glazed Sidelwall
- Q motor in the evaporator/condenser
- RAL Painted internal/external or Polished SS internal/external option
- 3M2 temperature performance

www.efereyon.com

Jupiter NG H15

Yeni Nesil Kısa İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu New Generation Low Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Orta alan tezgah için dağılımı yüksek
- Yeni nesil düşük enerji sınıfı ürün tasarımı
- Maksimum ürün tezgah için arttırılmış açılım
- Görselli artırıcı ince tasarımlı çift sacamı çarpma veya kayar kapı
- Elektronik termostat
- 3 x 450 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve eteklik
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser klarnması engelleyen termizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartında çalgına sacaklığı (modde bağı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tezgah imkânlarını genişletme

EN

- Reduced height for middle island display
- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- Electronic Thermostat
- 3 x 450 mm titable shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Optional Perspex product stopper
- Single TB LED canopy lighting
- Optional Tempersdouble glass sidewall
- 3M1/3M2 temperature performance(depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

www.efereyon.com

Moscow

İçten Motorlu Duvar Reyonu Plug-In Multideck

TR

- Değat motorlu reyonlardaki gibi ürün tasarımı
- Elektronik termostat
- Manuel geçici perdesi
- Standart buharlaşma kabı ile kondenser ünitesi
- Kaynaklı genişletme varf

Simena Plug-In

İçten Motorlu Servis Reyonu
Plug In Ventilated Serve Over Counter

- TR
- 275 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
 - AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzeyi
 - Tempert ve bombeli kaldırılabilir camlar
 - Plastik bumperler
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Sesiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- EN
- 275 mm Stainless steel workplate
 - AISI 304 Stainless Steel Interior
 - Lift Up tempered Curved Glass
 - Plastic protection bumpers
 - RAL Colour options
 - Silent/efficient condensing unit
 - Single TB LED canopy lighting



www.efereyon.com

Sapphire

İçten Motorlu Düz Camlı Depolu Servis Reyonu
Plug In Ventilated Serve Over Counter With Understorage

- TR
- Tava altı soğutma depo
 - 230 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
 - Paslanmaz çelik tara
 - Tempert ve dik kaldırılabilir camlar
 - Plastik bumperler
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - ABS kaliteli yan duvarlar ve alt depo kapları
 - PVC kaplı iç yüzeyi
 - Sesiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- EN
- Refrigerated Understorage
 - 230 mm Stainless steel workplate
 - Stainless steel trays
 - Lift Up tempered Straight Glass
 - Plastic protection bumpers
 - RAL Colour options
 - ABS Sideswals and storage doors
 - PVC coated interior surface
 - Silent/efficient condensing unit
 - Single TB LED canopy lighting

www.efereyon.com

Kaunos Plug-In

İçten Motorlu Depolu Servis Reyonu
Plug-In Ventilated S.g. Serve Over Counter With Understorage

- TR
- Tava altı soğutma depo
 - 240 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
 - Paslanmaz çelik tara
 - Tempert ve bombeli kaldırılabilir camlar
 - Plastik bumperler
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - ABS kaliteli yan duvarlar ve alt depo kapları
 - PVC kaplı iç yüzeyi
 - Sesiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- EN
- Refrigerated Understorage
 - 240 mm Stainless steel workplate
 - Stainless steel trays
 - Lift Up tempered Curved Glass
 - Plastic protection bumpers
 - RAL Colour options
 - ABS Sideswals and storage doors
 - PVC coated interior surface
 - Silent/efficient condensing unit
 - Single TB LED canopy lighting

www.efereyon.com

Simena DFP

İçten Motorlu Servis Tipi Derin Dondurucu
Integral Serveover Freezer


- TR
- Dondurucu servis reyonu; 3L2 standartında çalgına seçilgi
 - Geniş çalgına alanı
 - Sesiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Plastik bumper
 - Kaldırılabilir içi cam
 - Geniş görölme alanı
 - AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzeyi

- EN
- Freezer serveover; 3L2 temp. performance
 - Wide work plate
 - Silent/efficient condensing unit
 - Self evaporation system for condensate water
 - RAL colour options
 - Plastic bumpers
 - Lift up front glass
 - Wide display area
 - AISI 304 Stainless Steel Interior



www.efereyon.com

Detaylar




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

SIMENA PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	1222	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-14/+5C)	M2 (-14/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLARLA HARC) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1850	
	mm	2500	
	mm	3125	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40	

SIMENA PLUG-IN

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

SARDIS PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	1186	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-14/+5C)	M2 (-14/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLARLA HARC) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1850	
	mm	2500	
	mm	3125	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40	

SARDIS PLUG-IN

Sardis Plug-In

İçten Motorlu Düz Camlı Servis Reyonu
Plug In Ventilated Straight Glass Serve Over Counter

- TR
- 275 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
 - AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzeyi
 - Tempert ve dik kaldırılabilir camlar
 - Plastik bumperler
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Sesiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- EN
- 275 mm stainless steel workplate
 - AISI 304 Stainless Steel Interior
 - Lift Up tempered straight glass
 - Plastic protection bumpers
 - RAL colour options
 - Silent/efficient condensing unit
 - Single TB LED canopy lighting



Pluton

Yeni Nesil İçten Motorlu Dikey Derin Dondurucu
Integral Full Glass Door Freezer

- TR
- Orta alan tezgah için dışıdırılmış yükseklik
 - Yeni nesil dikey enerji sarfı üstün tasarım
 - Dikey dondurucu reyon; 3L2 standartında çalgına seçilgi
 - 2 kapı ve 3 kapı depolu seçenekleri
 - Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
 - Maksimum alan tezgah için artırılmış açıklık
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
 - Kondenser ıskarması engelleyen termizlenebilir filtre
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - 5 sıra raf
 - Her kapıda dikey TB LED aydınlatma
 - Hermetik kompresör

- EN
- Reduced height for middle island display
 - New generation low energy consumer
 - Vertical freezer; 3L2 temp. performance
 - We offer 2-door and 3-door cabinet options.
 - Design and utility as remote freezers with enhanced display area
 - Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
 - Ral colour options
 - 5+1 levels of shelves
 - Vertical TB LED pillar lights on each door
 - Hermetic compressor

www.efereyon.com

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

PLUTON		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	860	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1 (-15/+18C)	
UZUNLUK (YAN KAPAKLARLA HARC) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1562	
	mm	2343	
	mm	2343	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	60 + 60	

PLUTON

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

EDES		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	800	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1 (-15/+18C)	
UZUNLUK (YAN KAPAKLARLA HARC) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1560	
	mm	2340	
	mm	2340	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	60+60	

EDES

Edes

İçten Motorlu Dikey Derin Dondurucu
Integral Full Glass Door Freezer

- TR
- Dikey dondurucu reyon; 3L2 standartında çalgına seçilgi
 - Ön yükseklik 42,5cm
 - Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Plastik koruma bumperleri
 - 5 sıra raf
 - Her kapıda dikey TB LED aydınlatma
 - Hermetik kompresör

- EN
- Vertical freezer; 3L2 temp. performance
 - Front Height 42,5cm
 - Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - Ral colour options
 - Plastic bumpers
 - 5 levels of shelving on top
 - Vertical TB LED pillar lights on each door
 - Hermetic compressor



www.efereyon.com

Sapphire Qbartz

İçten Motorlu Düz Camlı Depolu Servis Reyonu
Plug In Ventilated Serve Over Counter With Understorage

- TR
- Tava altı soğutma depo
 - 230 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
 - Paslanmaz çelik tara
 - Tempert ve dik kaldırılabilir camlar
 - Plastik bumperler
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - ABS kaliteli yan duvarlar ve alt depo kapları
 - PVC kaplı iç yüzeyi
 - Sesiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- EN
- Refrigerated Understorage
 - 230 mm Stainless steel workplate
 - Stainless steel trays
 - Lift Up tempered Straight Glass
 - Plastic protection bumpers
 - RAL Colour options
 - ABS Sideswals and storage doors
 - PVC coated interior surface
 - Silent/efficient condensing unit
 - Single TB LED canopy lighting

www.efereyon.com

Edes NG

Yeni Nesil İçten Motorlu Dikey Derin Dondurucu
New Generation Integral Full Glass Door Freezer

- TR
- Yeni nesil dikey enerji sarfı üstün tasarım
 - Dikey dondurucu reyon; 3L2 standartında çalgına seçilgi
 - Ön yükseklik 35 cm
 - Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
 - Maksimum alan tezgah için artırılmış açıklık
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
 - Kondenser ıskarması engelleyen termizlenebilir filtre
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - 5 sıra raf
 - Her kapıda dikey TB LED aydınlatma
 - Hermetik kompresör

- EN
- New generation low energy consumer
 - Vertical freezer; 3L2 temp. performance
 - Front Height 35 cm
 - Design and utility as remote freezers with enhanced display area
 - Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
 - Ral colour options
 - 5 levels of shelving
 - Vertical TB LED pillar lights on each door
 - Hermetic compressor

www.efereyon.com

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

EDES NG		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	861	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1 (-15/+18C)	
UZUNLUK (YAN KAPAKLARLA HARC) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1562	
	mm	2343	
	mm	2343	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50+50	

EDES NG

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

EDES NG H15		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	861	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1 (-15/+18C)	
UZUNLUK (YAN KAPAKLARLA HARC) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1562	
	mm	2343	
	mm	2343	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50+50	

EDES NG H15

Edes NG H15

Yeni Nesil Kısı İçten Motorlu Dikey Derin Dondurucu
New Generation Integral Low Glass Door Freezer

- TR
- Orta alan tezgah için dışıdırılmış yükseklik
 - Yeni nesil dikey enerji sarfı üstün tasarım
 - Dikey dondurucu reyon; 3L2 standartında çalgına seçilgi
 - Ön yükseklik 25 cm
 - Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
 - Maksimum alan tezgah için artırılmış açıklık
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
 - Kondenser ıskarması engelleyen termizlenebilir filtre
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - 3 sıra raf
 - Her kapıda dikey TB LED aydınlatma
 - Hermetik kompresör

- EN
- Reduced height for middle island display
 - New generation low energy consumer
 - Vertical freezer; 3L2 temp. performance
 - Front Height 25 cm
 - Design and utility as remote freezers with enhanced display area
 - Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
 - Ral colour options
 - 3 levels of shelves
 - Vertical TB LED pillar lights on each door
 - Hermetic compressor

www.efereyon.com

Kaudis Plug-In

İçten Motorlu Düz Camlı Depolu Servis Reyonu
Plug In Ventilated S.g. Serve Over Counter With Understorage

- TR
- Tava altı soğutma depo
 - 240 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
 - Paslanmaz çelik tara
 - Tempert ve dik kaldırılabilir camlar
 - Plastik bumperler
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - ABS kaliteli yan duvarlar ve alt depo kapları
 - PVC kaplı iç yüzeyi
 - Sesiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- EN
- Refrigerated Understorage
 - 240 mm Stainless steel workplate
 - Stainless steel trays
 - Lift Up tempered Straight Glass
 - Plastic protection bumpers
 - RAL Colour options
 - ABS Sideswals and storage doors
 - PVC coated interior surface
 - Silent/efficient condensing unit
 - Single TB LED canopy lighting

www.efereyon.com

Efes D Plug-In

İçten Motorlu Cam Kapılı Derin Dondurucu
Integral Glass Door Freezer

- TR
- Dikey dondurucu reyon; 3L2 standartında çalgına seçilgi
 - Ön yükseklik 50cm
 - Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Plastik koruma bumperleri
 - 4 sıra raf
 - Her kapıda dikey TB LED aydınlatma
 - Hermetik kompresör

- EN
- Vertical freezer; 3L2 temp. performance
 - Front Height 50cm
 - Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - Ral colour options
 - Plastic bumpers
 - 4 levels of shelving on top
 - Vertical TB LED pillar lights on each door
 - Hermetic compressor

www.efereyon.com

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

EFES D PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	762	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L2 (-15/+18C)	
UZUNLUK (YAN KAPAKLARLA HARC) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250	
	mm	1875	
	mm	2075	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50+50	

EFES D PLUG-IN

Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

ARTEMIS PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	1030	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L2 (-15/+18C)	
UZUNLUK (YAN KAPAKLARLA HARC) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250	
UZUNLUK (YAN KAPAKLARLA HARC) LENGTH (WITH SIDE WALL)	mm	1875	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50+50	

The technical drawing illustrates the Artemis Plug-In unit. The top view shows a rectangular unit with a total length of 1875 mm and a depth of 1030 mm. It features two side walls, each 50 mm thick, and a central opening of 1250 mm. The side view shows the unit's profile with a depth of 1030 mm and a total height of 1250 mm. The unit is labeled 'ARTEMIS' at the bottom.

Ani

Yeni Nesil İçten Motorlu Pasta Teşhir Reyonu New Generation Plug in Pastry Display

- TR
- Pasta soğutucu servis reyonu;
 - 3M2 standartında çalışma sıcaklığı
 - Kendiliğinden kapanan arka sürgülü kapı
 - Maksimum ürün teşhiri için temperli ve geniş yüzey camlar
 - 2/3 sıra aydınlatmalı cam raf
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Üstte ve raf altlarında tek sıra LED aydınlatma
 - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi / Kolay Bakım

- EN
- Cake cooler service display;
 - Working temperature in 3M2 standard
 - Self closing rear sliding door
 - Tempered and large surface glass for maximum product display
 - 2/3 rows of illuminated glass shelves
 - Ral code color options
 - Single row LED lighting at the top and under the shelves
 - Quiet and efficient condensing unit / easy maintenance

www.efereyon.com



Akdeniz PDC

İçten Motorlu Sürgü Kapılı Promasyon Reyonu Plug-in Sliding Door Promotional Display Case

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
 - Yüksek görünürlük sağlayan sürgü kapılar.
 - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Alüminyum bumperler
 - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
 - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
 - Sliding doors with high visibility
 - Silent&efficient condensing unit
 - Self evaporation system for condensate water
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - Ral colour options
 - ALM. bumpers
 - M1 & M2 Temp. Class
 - Tilttable display surface

www.efereyon.com




Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

ANİ		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	772
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1000
		1200
	mm	1400



ANİ


Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

ANİ S		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	768
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (-1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARIÇ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1000
		1200
		1400

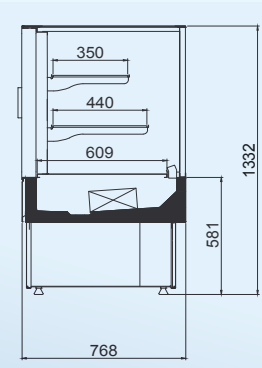

ANİ S

Ani S

Yeni Nesil İçten Motorlu Pasta Teşhir Reyonu New Generation Plug in Pastry Display

- TR
- Pasta soğutucu servis reyonu;
 - 3M2 standartında çalışma sıcaklığı
 - Kendiliğinden kapanan arka sürgülü kapı
 - Maksimum ürün teşhiri için temperli ve geniş yüzey camlar
 - 2 sıra aydınlatmalı cam raf
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Üstte ve raf altlarında tek sıra LED aydınlatma
 - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi / Kolay Bakım

- EN
- Cake cooler service display;
 - Working temperature in 3M2 standard
 - Self closing rear sliding door
 - Double glazing tempered 2 rows of illuminated glass shelves
 - Ral code color options
 - Single row LED lighting at the top and under the shelves
 - Quiet and efficient condensing unit / easy maintenance

Saros PDC

İçten Motorlu Sürgü Kapılı Promasyon Reyonu Plug-in Sliding Door Promotional Display Case


- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
 - Yüksek görünürlük sağlayan sürgü kapılar.
 - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Alüminyum bumperler
 - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
 - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
 - Sliding doors with high visibility
 - Silent&efficient condensing unit
 - Self evaporation system for condensate water
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - Ral colour options
 - ALM. bumpers
 - M1 & M2 Temp. Class
 - Tilttable display surface

www.efereyon.com




Detaylar

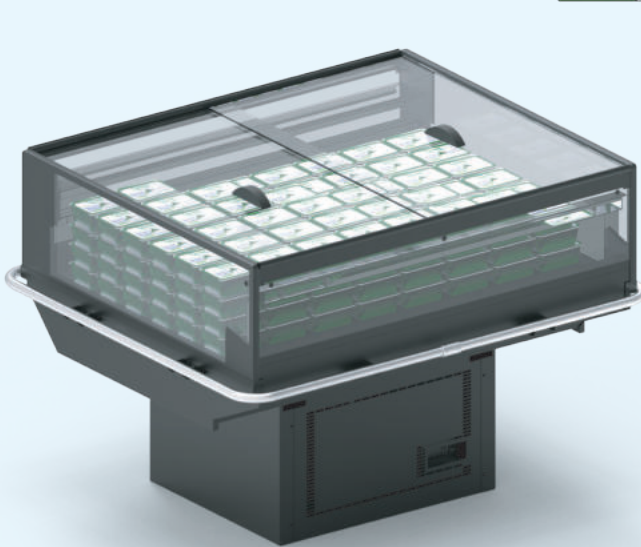

QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

SAROS PDC		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1189
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 M2 (-1/+5C) (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	937,5
		1250
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	20+20



SAROS PDC


Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

MINICA		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	500
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	800
		1000



MINICA

Minica

Al ve Git / Grab and go

İçten Motorlu Yeni Nesil "Al ve Git" Raf Üstü Reyon
New Generation Plug-In "Grab & Go" Over-Shelf Cabinet

- TR
- H1 sıcaklık sınıfı
 - Kullanışlı ve sade tasarım
 - Minimum alan gereksinimi
 - Mağaza veya kasa bölgelerinin içinde herhangi bir yere kolayca yerleştirilebilir
 - Pratik bir Tak ve Çıkarış çözümü, kasa önünde beklemekten alırsınız
 - RAL 9001 ve RAL 9005 Renk Seçeneği

- EN
- H1 temperature class
 - Handy and plain design
 - Minimum requirement of space
 - Easily placed anywhere inside the store or checkout zones
 - A practical Plug-and-Play solution, easy and quick purchasing at the cash desk
 - RAL 9001 and RAL 9005 Color Option



Akdeniz PDC

İçten Motorlu Sürgü Kapılı Promasyon Reyonu Plug-in Sliding Door Promotional Display Case

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
 - Yüksek görünürlük sağlayan sürgü kapılar.
 - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Alüminyum bumperler
 - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
 - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
 - Sliding doors with high visibility
 - Silent&efficient condensing unit
 - Self evaporation system for condensate water
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - Ral colour options
 - ALM. bumpers
 - M1 & M2 Temp. Class
 - Tilttable display surface

www.efereyon.com




Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

AKDENİZ PDC		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1189
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 M2 (-1/+5C) (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	60+60



AKDENİZ PDC


Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

AKDENİZ		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1189
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 M2 (-1/+5C) (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	937,5
		1250
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	20+20



AKDENİZ

Akdeniz

İçten Motorlu Promosyon Reyonu Integral Promotional Serveover

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
 - Bombe cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
 - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Alüminyum bumperler
 - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
 - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
 - Enlarged visibility with curved glass surfaces
 - Silent&efficient condensing unit
 - Self evaporation system for condensate water
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - Ral colour options
 - ALM. bumpers
 - M1 & M2 Temp. Class
 - Tilttable display surface

Saros

İçten Motorlu Düz Camlı Promosyon Reyonu Integral Promotional S.g. Serveover

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
 - Dik cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
 - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Alüminyum bumperler
 - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
 - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
 - Enlarged visibility with straight glass surfaces
 - Silent&efficient condensing unit
 - Self evaporation system for condensate water
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - Ral colour options
 - ALM. bumpers
 - M1 & M2 Temp. Class
 - Tilttable display surface

www.efereyon.com




Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

SAROS		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1189
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 M2 (-1/+5C) (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	937,5
		1250
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	20+20



SAROS


Detaylar



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.

MIRA		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1255
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 M2 (-1/+5C) (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm	937,5
		1250
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	10+10



MIRA

Mira

İçten Motorlu Promosyon Reyonu Integral Promotional Serveover

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
 - Cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
 - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
 - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
 - Ral kodu renk seçenekleri
 - Alüminyum bumperler
 - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
 - 2 sıra cam raf

- EN
- Designed to display products on promotion
 - Enlarged visibility with glass surfaces
 - Silent&efficient condensing unit
 - Self evaporation system for condensate water
 - Pull out condensate tray / easy maintenance
 - Ral colour options
 - ALM. bumpers
 - M1 & M2 Temp. Class
 - 2 glasses display shelves




Limra/Limradis Plug-in

İçten Motorlu Balık Servis Reyonu Plug-In Fish Counter


- TR
- 275 mm paslanmaz çelik tezgah
 - AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzey
 - RAL kodu renk seçenekleri
 - ABS kalitesinde yan duvar
 - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Kapatılabilir bacak yapısı

- EN
- 275 mm Stainless steel workplate
 - AISI 304 Stainless Steel Interior
 - RAL Colour options
 - ABS Sidewalls
 - Silent&efficient condensing unit
 - Closed based leg structure

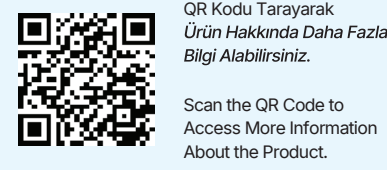

QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

LIMRA PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	1222/1186
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1/+5C)
UZUNLUK LENGTH	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	3125
		40+40




LIMRA PLUG-IN



QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

SURA		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	990
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1/+5C)
UZUNLUK LENGTH	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	25+25




SURA

Sura Plug-in

İçten Motorlu Balık Reyonu Complete Stainless Steel Plug-in Fish Counter

- TR
- 868 mm Paslanmaz çelik tava
 - Yüksek kaliteli kısa, temperli ve dik ön cam
 - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
 - Standart paslanmaz ayak sistemi

- EN
- 868 mm, stainless steel base tray
 - High quality tempered and vertical straight front glass
 - Silent&efficient condensing unit
 - Stainless steel complete infrastructure



www.efereyon.com

Referanslar References

www.efereyon.com



Efereyon
guarantees freshness
in 17,000+ stores!

Referanslar References

www.efereyon.com



www.efereyon.com

STANDART DIŞ RENK SEÇENEKLERİ

STANDARD EXTERIOR COLOUR OPTIONS

RAL 1016	RAL 1021	RAL 3020	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5018	RAL 6024
RAL 6029	RAL 7036	RAL 7039	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010

PASLANMAZ
STAINLESS STEEL

STANDART İÇ RENK
STANDARD INTERIOR
COLOUR

Sertifikalar Certifications



Efereyon
guarantees freshness
in 17,000+ stores!

Ürettiğimiz ürünlerde önceden haber vermesizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right of modification for our products without any previous notice.

Başarılarımızın En İyi Tanığı, Referanslarımızdır.
Our Best Testimony of Success is Our References.

Efereyon Türkiye'nin En Büyük Marketlerinde;
Efereyon in Turkey's Largest Supermarkets



Tarihçe History

Efe Market Ekipmanları, Gebze'deki 21.000 m² üretim alanında, yurtiçi ve yurtdışındaki market ve zincirler için Soğutucu Market Reyonu üretmektedir. 2007'de, 15 yıllık geçmişe sahip bir reyon üreticisinin tesisleri satın alınarak İstanbul Çatalca'da kurulan firma, 2009'da artan proje ve siparişler nedeniyle Gebze Plastikçiler OSB'deki mevcut tesise taşınmıştır. Kısa sürede önemli projelere imza atan firma, 2011'de yıllık 4.000 modül olan üretim kapasitesini 2012'de 6.000 modüle çıkarmıştır.

Efe Market Ekipmanları manufactures Refrigerated Market Display Units in its 21,000 m² production facility in Gebze, serving supermarkets and chains both in Turkey and abroad. Founded in 2007 by acquiring the facilities of a shelving manufacturer with 15 years of experience, the company relocated to its current site in Gebze Plastikçiler OIZ in 2009 due to growing project demands. Achieving significant projects in a short time, it increased its annual production capacity from 4.000 Pcs in 2011 to 6.000 Pcs in 2012.

www.efereyon.com

Renkler Colours

www.efereyon.com